


Holzunterkonstruktion Traglatten- mit Direktabhängern

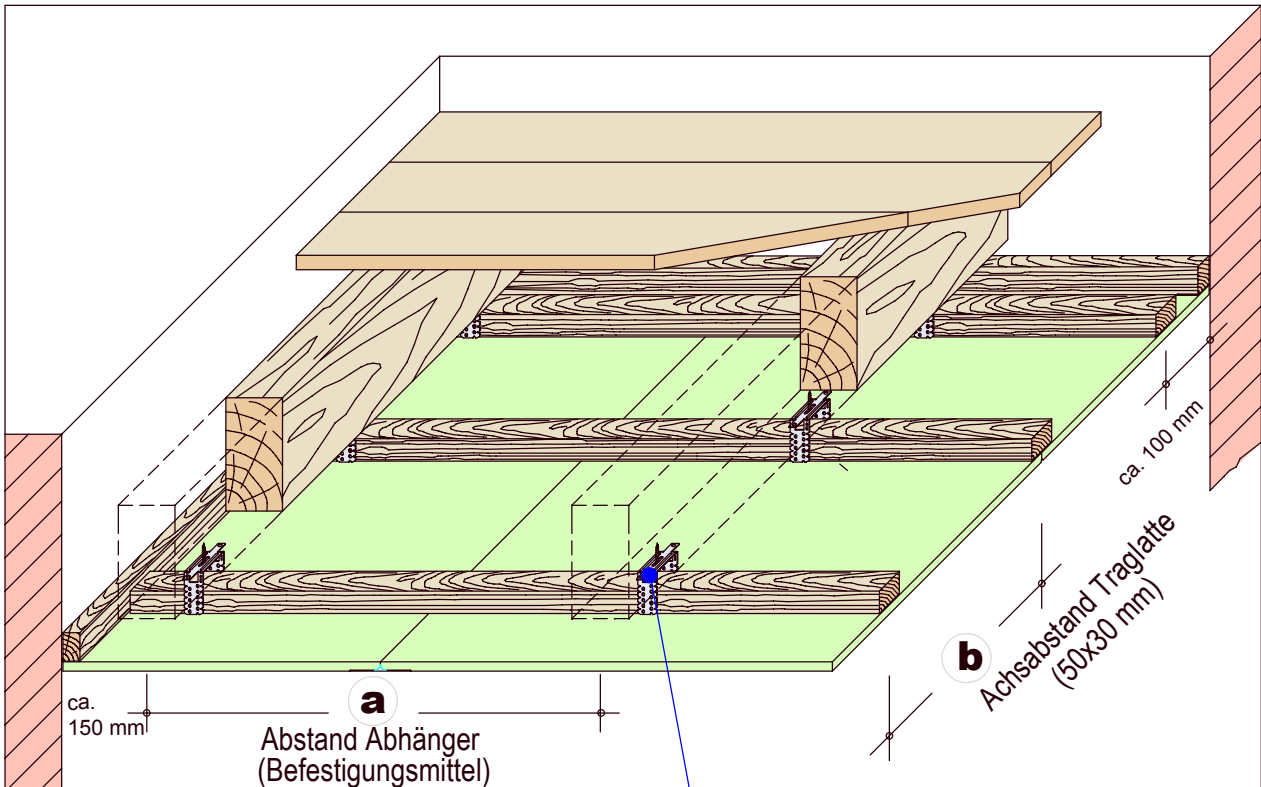


Achsabstände werden innerhalb des Fachberater24 spezifisch ermittelt und in der Einkaufsliste mit angegeben

Direktabhängiger für Holzlatte 50x30 mm

Direktabhängiger entsprechend der erforderlichen Einbauhöhe abschneiden oder umbiegen


Tragfähigkeitsklasse
gem. DIN 18168-2

0,4 kN (40 kg)



Direktabhängiger Holz

Befestigung an Holzbalkendecke:
2x Knauf TN 3,5x35 in den Flügeln oder
1x Knauf FN 5,1x35 mittig



Befestigungsschrauben

Befestigung Traglatte 50 x 30 mm
an Grundlatte 50 x 30 mm mit
Knauf Schnellbauschraube TN 4,3x55

Befestigung Trag-/Grundlatte 50 x 30 mm
an Holzbalken
Knauf Schnellbauschraube TN 4,5x70