


## 8.4 Tilslutning nedhængt loft

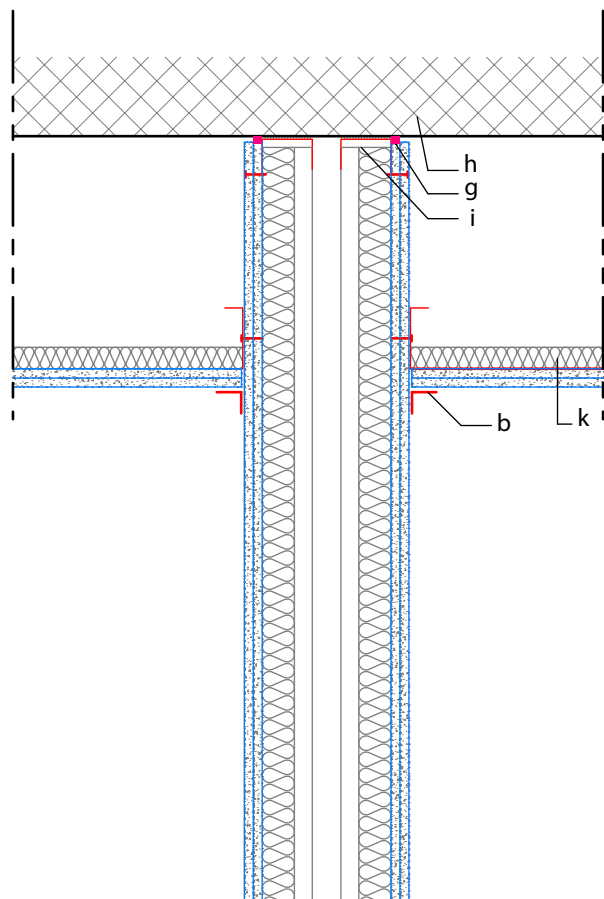

VD-vægge beklædt på 2 sider  
Brandklasse EI60 A2-s1,d0  
Lydklasse Rw 60 dB

- b: Sparteltape
- g: Lydfuge, Danogips fuge nr. 1
- h: Min. 150 mm beton,  
Bevægelse i loft < 10mm
- i: Stolper afsluttes 10 mm fra skinnebund
- k: Nedhængt Knauf Danogips

Projekt:  
Emne: Detaljer

**KNAUF**

**Knauf A/S**  
Kløvermarksvej 6 - DK-9500 Hobro  
Tel: (+45) 9657 3000 - Fax: (+45) 9657 3001 -  
[www.knauf.dk](http://www.knauf.dk)

**Knauf A/S**  
Kirkebjerg Parkvej 9-11 E, 2605 Brøndby  
Tel: (+45) 3615 9000 - Fax: (+45) 3615 9001 -  
[www.knauf.dk](http://www.knauf.dk)

Tegn.: **8.4**

Sag nr.:

Sign.: JAN

Godk.:

Fil:

Dato: 22/07.10

Rev.:

Mål: 1:10