

Allgemeine Anwendungen

Flexible Randwinkel

KNAUFCEILING
Solutions

Hervorragende Lösung für den Deckenabschluss im Bereich von Säulen und konvexen Wänden, die leicht vor Ort geschnitten und gebogen werden kann.

Wesentliche Merkmale

- Leicht zu schneiden und auf den erforderlichen Radius zu biegen
- Erhältlich in 2 Farben (Weiß und Schwarz)
- PVC-Band mit 3 Schichten für eine bessere Optik
- schnelle Lösung für Säulen und gewölbte Wände



Anwendungsbereiche

- Decken um Säulen und gewölbte Wände

Physische Daten

- Material: Stahl - PVC-Band
- Oberflächenbeschichtung: PVC
- Farbe: verfügbar in Weiß und Schwarz

Flexible Randwinkel



Artikelbezeichnung	Abmessungen (mm)		Inhalt/Karton		Gewicht/Karton kg	Kartons/ Palette
	Länge	Höhe	St	lfm		
Weiß*						
CF24W	2500	24	10	25.00	5.50	50
CF19W	2500	29	10	25.00	5.50	50

* siehe Bemerkung auf Seite 2

Schwarz						
CF24BK	2500	24	10	25.00	5.50	50
CF19BK	2500	29	10	25.00	5.50	50




Flexible Randwinkel | Zubehör



Artikelbezeichnung	Beschreibung	Abmessungen (mm)		Inhalt/Karton St	Gewicht/Karton kg
		Länge	Höhe		
AWDN23	Wandabhänger	57	36	100	2.30


■ **Flexible Randwinkel** | Zubehör

- 1** Der Flexible Randwinkel ist mit **DREI Schichten** PVC beschichtet, um ein "grüliches" Durchscheinen zwischen den mit Stahl verstärkten Bereichen "**G**" und den reinen PVC-Bereichen "**P**" zu vermeiden.

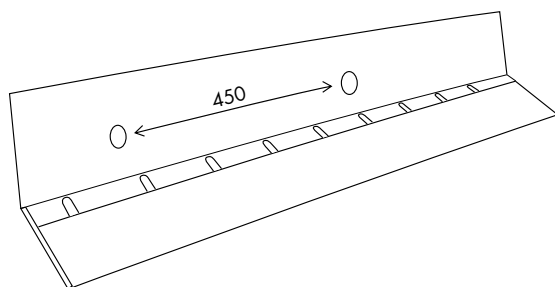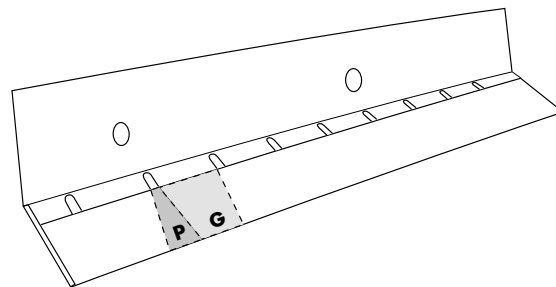


- 2** Der Flexible Randwinkel sollte mit einem Abstand von maximal 450 mm an der Wand befestigt werden.

- 3** Diese Randwinkel gelten als dekorative Elemente, daher braucht jede Schiene, die darauf liegt:

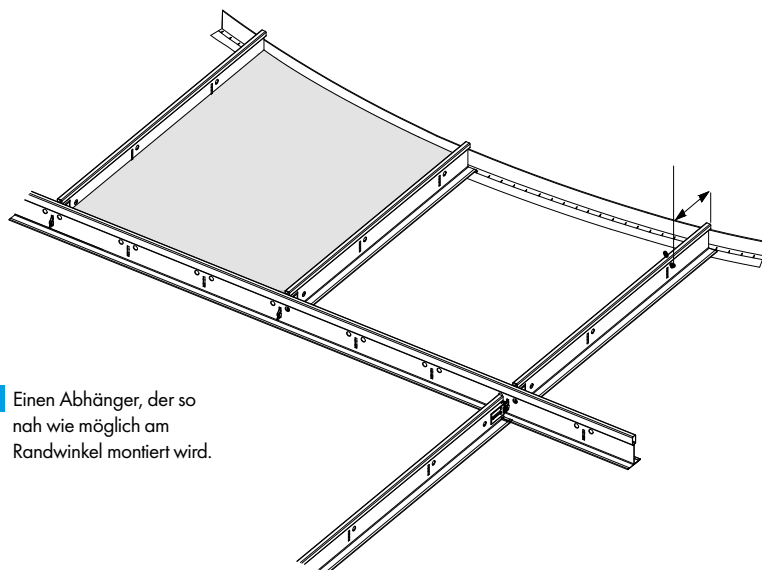

- A** Einen Abhänger, der so nah wie möglich am Randwinkel montiert wird.

- B** Verwenden Sie das Zubehör AWDN23.

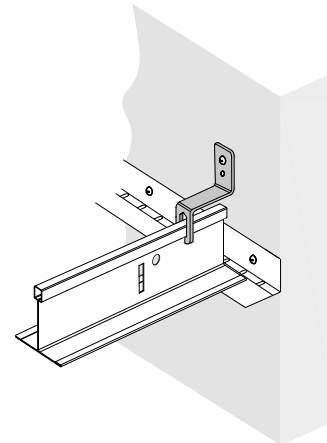

Bemerkung:

Diese Randwinkel können nur in konvexen Installationen verwendet werden (der 19x29 Randwinkel muss mit dem 29mm Schenkel vertikal installiert werden).

Minimaler Biegeradius: 200mm.

Minimale Umgebungstemperatur während des Biegevorgangs: 20°C.

Aufgrund der Beschaffenheit der PVC-Beschichtung entsprechen diese Randwinkel nicht genau unserer Standardfarbe Schwarz & Weiß und auch der Glanzgrad weicht ab