

# ***KNAUF***

## ***GIDS VAN PROFIELEN EN TOEBEHOREN VOOR PLEISTERS***




***Build on us.***



Project: **Garage BMW (Evere)**  
Architect: **FCM Architects**  
Fotograaf: **Serge Brison**

# INHOUD

01



## GIPSPLEISTERS

5 - 49

02



## CEMENTPLEISTERS

50 - 81

03



## GEVELISOLATIE

82 - 193

## LEGENDA

STOF



KLEUR



POSITIE



GEWICHT



MAASWIJDTE



OPSLAG





Project: **Toison d'Or (Bruxelles)**  
Architect: **Jaspers-Eyers**  
Fotograaf: **Serge Brison**

# GIPSPLEISTERS



## INHOUD

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| ▪ Glasvezelwapening            | 6 - 9   |
| ▪ Hoekprofiel                  | 10 - 23 |
| ▪ Stop-en verbindingsprofielen | 24 - 29 |
| ▪ Gipsgeleiders                | 30 - 35 |
| ▪ Stucanet                     | 36 - 43 |
| ▪ Delta PT                     | 44 - 49 |




**kNAUF** **PRO**

MonFaçadier.be  
MijnGevelBezetter.be

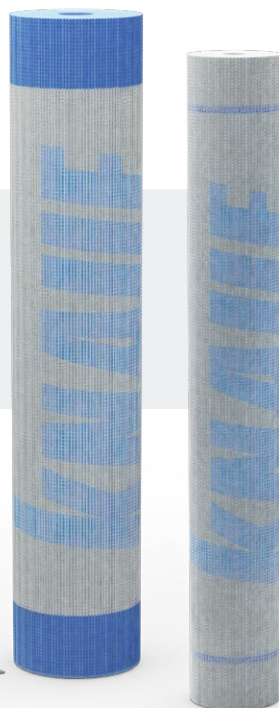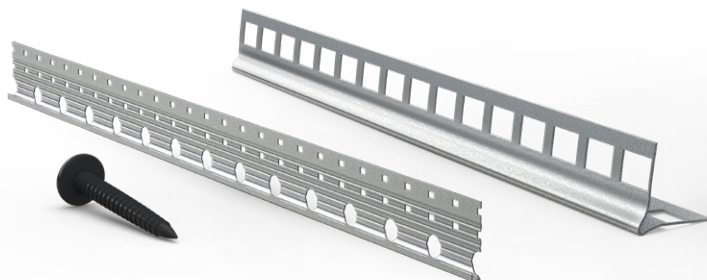

# GITEX

## GLASVEZELWAPENING

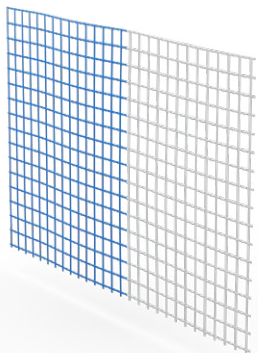

Glasvezelwapening voor het lokaal of volvlakig versterken van Knauf gipspleisters (Goldband, MP 75, ECOfin 2.0, enz.), ter versteviging van fragiele zones (heterogeen metselwerk, barsten en sleuven, enz.).

Het wapeningsgaas wordt geleverd onder de vorm van rollen in verschillende breedtes en is herkenbaar aan de twee blauwe zijstroken.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



Glasvezel



Wit + blauw



5,5 x 6 mm




105 g/m<sup>2</sup>



BIN

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips



COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75



GERELATEERDE PRODUCTEN

/


# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	INFOS / PAK		INFOS / PAL	
24437	4003982150011	100.000	100	/	10 RO / PAQ-PAK	1.000 m / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	20.000 m / PAL
24419	4003982150028	100.000	125	/	8 RO / PAQ-PAK	800 m / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	16.000 m / PAL
195476	5413503556984	100.000	250	/	4 RO / PAQ-PAK	400 m / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	8.000 m / PAL
195477	5413503556991	100.000	500	/	2 RO / PAQ-PAK	200 m / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	4.000 m / PAL
423298	5413503573097	100.000	1.000	/	1 RO / PAQ-PAK	100 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	2.000 m <sup>2</sup> / PAL



# GITEX LW

## GLASVEZELWAPENING



Glasvezelwapening voor het lokaal of volvlakig versterken van Knauf gipspleisters (Goldband, MP 75, ECOfin 2.0, enz.), ter versteviging van fragiele zones (heterogeen metselwerk, barsten en sleuven, enz.).

Het wapeningsgaas wordt geleverd onder de vorm van rollen in verschillende breedtes en is herkenbaar aan de blauwe lijn aan de twee zijanten.

### TECHNISCHE INFORMATIE



Glasvezel



Wit + blauwe lijn



5 x 5 mm




60 g/m<sup>2</sup>



BIN

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips



COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75



GERELATEERDE PRODUCTEN

/

# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	INFOS / PAK		INFOS / PAL	
24420	4003982150035	100.000	100	/	10 RO / PAQ-PAK	1.000 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	24.000 m / PAL
24421	4003982150042	100.000	125	/	8 RO / PAQ-PAK	800 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	19.200 m / PAL
195363	5413503556755	100.000	250	/	4 RO / PAQ-PAK	400 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	9.600 m / PAL
195480	5413503557004	100.000	500	/	2 RO / PAQ-PAK	200 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	4.800 m / PAL
423297	4003976418981	100.000	1.000	/	1 RO / PAQ-PAK	100 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	34 PAQ-PAK / PAL	3.400 m <sup>2</sup> / PAL



# MINICOR 2

## HOEKPROFIEL



Hoekprofiel in verzinkt staal voor de realisatie en versterking van rechte en rechte hoeken van binnenwanden (hoeken, latei, dagkant) in combinatie met Knauf gipsgebonden dunpleisters (bv. Fix & Finish).

### i TECHNISCHE INFORMATIE



Verzinkt staal  
(AZ150)




Natuurlijk



BIN

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips



COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75



GERELATEERDE PRODUCTEN

/

# VERPAKKING

Artikel Nr	83229		
EAN	5413503524167		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.600	
	Breedte (mm)	25	
	Hoogte (mm)	25	
Min. dikte pleister	(mm)	3	
Verpakking	INFOS / PAK	25 PCE-ST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN
	INFOS / PAL	160 BOT / PAL	10.400 m / PAL

# HOEKPROFIEL 24/24 VERZINKT 0,5 MM

## HOEKPROFIEL



Hoekprofiel in gegalvaniseerd staal voor de realisatie en de versterking van rechte en rechte hoeken van binnenwanden (hoeken, latei, dagkant) in combinatie met dunne gipspleisters (bv. Fix & Finish).

Bestaat in verschillende lengtes. Dikte van het staal = 0,5 mm.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



Verzinkt staal  
(AZ150)




Natuurlijk



BIN

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips



COMPATIBEL PLEISTERS

Fix & Finish, Multi-Finish



GERELATEERDE PRODUCTEN

/

# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAK		INFOS / PAL	
629861	3551660451314	2600	24	24	4	25 PCE-ST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.500 m / PAL
629862	3551660451338	3000	24	24	4	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.500 m / PAL

# HOEKPROFIEL 27/27 VERZINKT 0,5 MM

## HOEKPROFIEL



Hoekprofiel in verzinkt staal voor de realisatie en de versterking van rechte en rechte hoeken van binnenwanden (hoeken, latei, dagkant) in combinatie met eenlagige of tweelagige gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light).

Bestaat in verschillende lengtes. Dikte van het staal = 0,5 mm.

### TECHNISCHE INFORMATIE



Verzinkt staal  
(AZ150)




Natuurlijk



BIN

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips



COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75



GERELATEERDE PRODUCTEN

/

# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAK		INFOS / PAL	
2852629	5413503587759	1.500	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	37,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.750 m / PAL
2852630	5413503587766	1.800	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL
479894	3663349000581	2.000	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	50 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.000 m / PAL
2852632	5413503587773	2.200	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	55 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.500 m / PAL
472223	5413503588442	2.400	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	60 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.000 m / PAL
479896	3663349.000574	2.500	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	62,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.250 m / PAL
2852634	5413503587780	2.600	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.500 m / PAL
2852635	5413503587797	2.700	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	67,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.750 m / PAL
2852636	5413503587803	2.800	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	70 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.000 m / PAL
479898	3663349.000567	3.000	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.500 m / PAL
		variabel	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	- m / BOT-BUN	/	/

# HOEKPROFIEL 27/27 VERZINKT 0,4 MM

## HOEKPROFIEL



Hoekprofiel in verzinkt staal voor de realisatie en de versterking van rechte en rechte hoeken van binnenwanden (hoeken, latei, dagkant) in combinatie met eenlagige of tweelagige gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light).

Bestaat in verschillende lengtes. Dikte van het staal = 0,4 mm.

### **i** TECHNISCHE INFORMATIE



Verzinkt staal  
(AZ150)




Natuurlijk



BIN

### **↗** AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips



COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75



GERELATEERDE PRODUCTEN


/

# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAK		INFOS / PAL	
455079	5413503581634	1.500	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	37,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.750 m / PAL
455080	5413503581641	1.800	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL
455081	5413503581658	2.000	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	50 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.000 m / PAL
455082	4003982311597	2.200	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	55, m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.500 m / PAL
455083	4003982311580	2.500	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	62,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.250 m / PAL
455084	4003982311566	2.600	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.500 m / PAL
455085	4003982311559	2.700	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	67,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.750 m / PAL
455086	4003982311542	2.800	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	70 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.000 m / PAL
455087	4003982311573	3.000	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.500 m / PAL
		variabel	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	- m / BOT-BUN	/	/

# HOEKPROFIEL 27/27 ALU

## HOEKPROFIEL

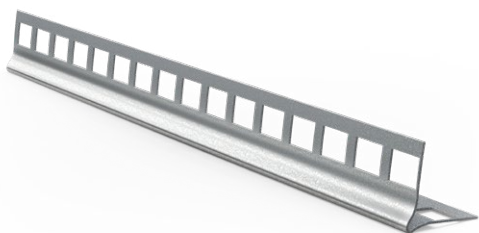

Aluminium hoekprofiel voor de realisatie en versterking van rechte en rechte hoeken van binnenwanden (hoeken, latei, dagkant) in combinatie met eenlagige of tweelagige gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light).

Zorgt voor een nog grotere bescherming tegen vocht. Bestaat in verschillende lengtes.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



ALU




Natuurlijk



BIN

### ↔ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips



COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75



GERELATEERDE PRODUCTEN


/

# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAK		INFOS / PAL	
2852643	3663349005463	1.500	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	37,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.750 m / PAL
2852644	3663349005456	1.800	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL
2852645	3663349005449	2.000	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	50 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.000 m / PAL
2852646	3663349005432	2.200	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	55, m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.500 m / PAL
2852647	3663349005425	2.500	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	62,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.250 m / PAL
2852648	3663349005418	2.600	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.500 m / PAL
2852649	3663349005401	2.700	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	67,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.750 m / PAL
519108	3663349012706	2.800	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	70 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.000 m / PAL
2852650	3663349005395	3.000	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.500 m / PAL
		variabel			7	25 PCE-ST / BOT-BUN	- m / BOT-BUN	/	/

# HOEKPROFIEL 27/27 INOX

## HOEKPROFIEL

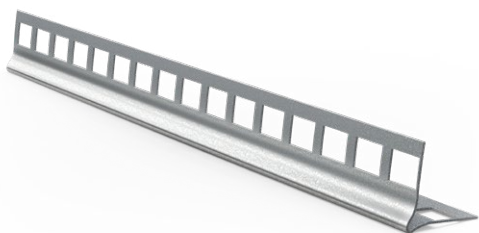

Inox hoekprofiel (AISI 304) voor de realisatie en de versterking van rechte en rechte hoeken van binnenwanden (hoeken, latei, dagkant) in combinatie met standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light).

Zorgt voor een optimale bescherming tegen vocht. Bestaat in verschillende lengtes.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



INOX(AISI 304)




Natuurlijk



BIN / pvochtig BIN

### ↔ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips



COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75



GERELATEERDE PRODUCTEN


/

# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAK		INFOS / PAL	
2852652	3663349005371	2.000	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	50 m / BOT-BUN	/	/
2852653	3663349005364	2.500	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	62,5 m / BOT-BUN	/	/
2852651	3663349005388	2.600	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN	/	/
2865874	3663349000888	2.700	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	67,5 m / BOT-BUN	/	/
2852654	3663349005357	3.000	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	/	/
		variabel	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	- m / BOT-BUN	/	/

# GALVACORNER VOOR DAGKANT

## HOEKPROFIEL

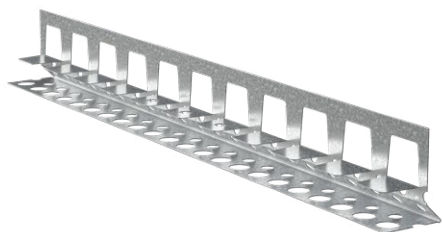

Gegalvaniseerd stalen hoekprofiel (AZ150) voor het maken van uitgaande hoeken tussen een bepleisterde wand en dagkant uit gipskartonplaten van 12,5 mm.

Het profiel heeft een staaldikte van 0,5 mm en is verkrijgbaar in een lengte van 3 meter.

### **i** TECHNISCHE INFORMATIE



Verzinkt staal




Natuurlijk



BIN

### **↗** AFMETINGEN

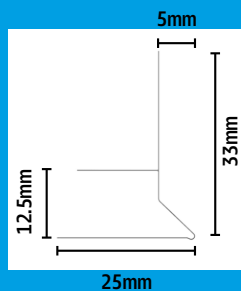

COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips



COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75



GERELATEERDE PRODUCTEN

/

# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAK		INFOS / PAL	
708518	5413503613205	3.000	25	33	7	10 PCE-ST / BOT-BUN	30 m / BOT-BUN	120 BOT / PAL	3.600 m / PAL

# AANSLUITPROFIEL IN PVC

## STOP-EN VERBINDINGSPROFIELEN



Profiel uit wit PVC zonder glasvezel voor de realisatie van rechte, soepele en luchtdichte binnenverbindingen tussen gips- of cementpleisters met andere elementen zoals vensters, deuren, enz. Bestaat in 2 verschillende breedtes.

### **i** TECHNISCHE INFORMATIE



PVC




Wit



BIN / pvochtig BIN

### **↗** AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips / cementering



COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75, MiXem



GERELATEERDE PRODUCTEN

/

# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAK		INFOS / PAL	
583285	5413503592074	2.400	9	8	9	30 PCE-ST/ PAQ-PAK	72 m / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	2.880 m / PAL
583280	5413503592067	2.400	6	8	6	60 PCE-ST/ PAQ-PAK	144 m / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	5.760 m / PAL

# GALVASTOP

## STOP-EN VERBINDINGSPROFIELEN



Stopprofiel in verzinkt staal voor de realisatie van een zuiver en rechtlijnig einde van het pleisterwerk tussen bouwelementen die niet bepleisterd worden (kozijn, andere afwerking, ...) en dunne gipspleisters (bv. Fix & Finish, Multi-Finish).

De soepele en dichte verbinding tussen de elementen zal met een permanent elastische voeg verzekerd worden.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



Verzinkt staal  
(AZ150)




Natuurlijk



BIN

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips



COMPATIBEL PLEISTERS

Fix & Finish, Multi-Finish



GERELATEERDE PRODUCTEN


/

# VERPAKKING

Artikel Nr	81066		
EAN	4003982190062		
Afmetingen	Lengte (mm)	3.000	
	Breedte (mm)	27	
	Hoogte (mm)	3	
Min. dikte pleister	(mm)	3	
Verpakking	INFOS / PAK	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN
	INFOS / PAL	120 BOT / PAL	9.000 m / PAL

# STOPPROFIEL AOP VERZINKT

## STOP-EN VERBINDINGSPROFIELEN

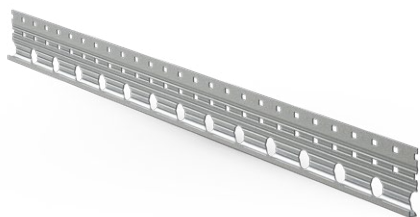

Stopprofiel in verzinkt staal met een bredere flens voor de realisatie van een zuiver en rechtlijnig einde van het pleisterwerk tussen bouwelementen die niet bepleisterd worden (kozijn, andere afwerking, ...) en standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light). De soepele en dichte verbinding tussen de elementen zal met een permanent elastische voeg verzekerd worden. Bestaat in meerdere lengtes en diktes.

### **i** TECHNISCHE INFORMATIE



Verzinkt staal  
(Z275)




Natuurlijk



BIN

### **↕** AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips



COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75



GERELATEERDE PRODUCTEN

/

# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAK		INFOS / PAL	
42638	4029369038468	2.600	45	6	6	15 PCE-ST / BOT-BUN	39 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.900 m / PAL
42639	4029369038475	3.000	45	6	6	15 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL
42640	4029369038505	2.600	45	10	10	15 PCE-ST / BOT-BUN	39 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.900 m / PAL
42642	4029369038512	3.000	45	10	10	15 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL

# VERZINKTE GIPSGELEIDERS

## GIPSGELEIDERS



Profiel in verzinkt staal voor de vlotte realisatie van vlakke en loodrechte bepleisteringen (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light).

Beschikbaar in verschillende lengtes.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



Verzinkt staal  
(Z275)




Natuurlijk



BIN

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips



COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75



GERELATEERDE PRODUCTEN

/

# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAK		INFOS / PAL	
24678	4003982064424	2.500	20	6	6	25 PCE-ST / BOT-BUN	62,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.250 m / PAL
83234	5413503524266	2.600	20	6	6	50 PCE-ST / BOT-BUN	130 m / BOT-BUN	125 BOT / PAL	16.250 m / PAL
46523	4029369037416	3.000	20	6	6	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.500 m / PAL

# ALUMINIUM GIPSGELEIDERS

## GIPSGELEIDERS



Aluminium profiel voor de vlotte realisatie van vlakke en loodrechte bepleisteringen (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light).

### i TECHNISCHE INFORMATIE



ALU




Natuurlijk



BIN

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips



COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75



GERELATEERDE PRODUCTEN

/

# VERPAKKING

Artikel Nr	139766		
EAN	5413503546060		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	20	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	6	
Verpakking	INFOS / PAK	50 PCE-ST / BOT-BUN	125 m / BOT-BUN
	INFOS / PAL	125 BOT / PAL	15.625 m / PAL

# INOX GIPSGELEIDERS

## GIPSGELEIDERS



Inox profiel (AISI 304) voor de vlotte realisatie van vlakke en loodrechte bepleisteringen (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light).

### i TECHNISCHE INFORMATIE



INOX (AISI 304)




Natuurlijk



BIN

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips



COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75



GERELATEERDE PRODUCTEN


/

# VERPAKKING

Artikel Nr	139757		
EAN	5413503546053		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	20	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	6	
Verpakking	INFOS / PAK	50 PCE-ST / BOT-BUN	125 m / BOT-BUN
	INFOS / PAL	125 BOT / PAL	15.625 m / PAL

# STUCANETS

## STUCANET

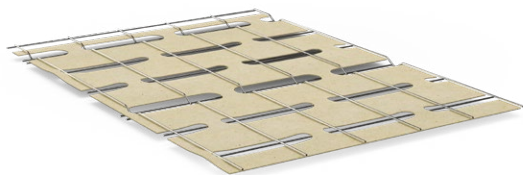

Pleisterdrager bestaande uit een gelast net van verzinkte staaldraden waartussen een blad geperforeerd karton is verwerkt. Het systeem laat de realisatie toe van vlakke, gebogen en / of complexe pleisteroppervlakken. Geschikt voor standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light) en voor kalkcementpleisters (MiXem). De max. asafstand tussen de verschillende dragers voor de bevestiging bedraagt 45 cm.

### **i** TECHNISCHE INFORMATIE




Verzinkt staal  
+ papier



BIN

### **↗** AFMETINGEN

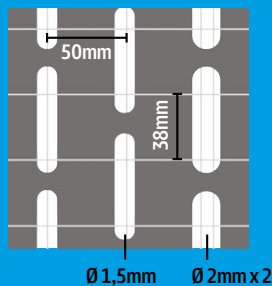

#### COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips / cementering



#### COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75 / MiXem



#### GERELATEERDE PRODUCTEN


Schroef Rida (54373)

# VERPAKKING

Artikel Nr	42877		
EAN	5412298068801		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	700	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	20	
Verpakking	INFOS / PAK	15 PCE-ST / PAQ-PAK	25,2 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	25 PAQ-PAK / PAL	630 m <sup>2</sup> / PAL

# STUCANET 80

## STUCANET

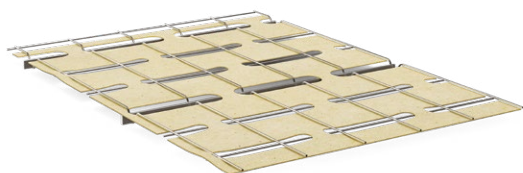

Pleisterdrager bestaande uit een gelast net van gegalvaniseerde staaddraden waartussen een blad geperforeerd karton is verwerkt. Het systeem laat de realisatie toe van vlakke en gebogen pleisteroppervlakken. Geschikt voor standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light) en voor klakcementpleisters (MiXem). Elke 15 cm loopt in de langsrichting één rechthoekige verstijvingsdraad die zorgt voor een grotere asafstand tot max. 60 cm voor de bevestiging tussen de verschillende dragers.

### **i** TECHNISCHE INFORMATIE




Verzinkt staal  
+ papier



BIN

### **↗** AFMETINGEN

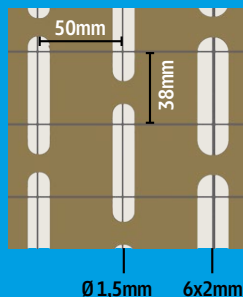

#### COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips / cementering



#### COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75 / MiXem



#### GERELATEERDE PRODUCTEN

Schroef Rida (54373)

# VERPAKKING

Artikel Nr	33038		
EAN	5413503046416		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	700	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	20	
Verpakking	INFOS / PAK	15 PCE-ST / PAQ-PAK	13,44 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	8 PAQ-PAK / PAL	201,6 m <sup>2</sup> / PAL

# STUCANET SN

## STUCANET



Pleisterdrager bestaande uit een gelast net van verzinkte staaldraden, verstevigd met platte draden, ter verbetering van de hechting of ter versterking van pleisters op vlakke ondergronden (bv. nieuw pleister op geveerde muren, oud instabiel pleisterwerk of heterogeen metselwerk). Geschikt voor standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light) en voor kalkcementpleisters (MiXem). De asafstand tussen de bevestigingen op de drager bedraagt ca. 15 cm.

### **i** TECHNISCHE INFORMATIE




Verzinkt staal



BIN / vochtig BIN / BUI

### **↗** AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips / cementering



COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75 / MiXem



GERELATEERDE PRODUCTEN

/

# VERPAKKING

Artikel Nr	45860		
EAN	5412298069600		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	700	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	15	
Verpakking	INFOS / PAK	15 PCE-ST / PAQ-PAK	25,2 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	25 PAQ-PAK / PAL	630 m <sup>2</sup> / PAL

# RIDA-SCHROEF PLATTE SCHOEFKOP FN

## STUCANET



Schroef met platte kop voor de optimale bevestiging van Stucanet-panels op hun drager uit staal of hout.

### i TECHNISCHE INFORMATIE




Verzinkt staal



BIN

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips / cementering



COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75 / MiXem



GERELATEERDE PRODUCTEN


Stucanet

# VERPAKKING

Artikel Nr	54373		
EAN	4029369022955		
Afmetingen	Lengte (mm)	38	
	Breedte (mm)	4,2	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAK	100 PCE-ST / PAQ-PAK	48 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/	/

# DELTA PT ROL

## DELTA PT

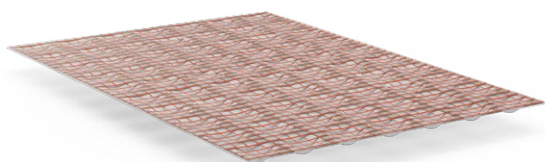

Witte noppenfolie uit polyethyleen (PE), te gebruiken als waterdichte drager voor standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light) op (met zouten) vervuilde of aan opstijgend vocht onderhevige muren. De noppenfolie is bekleed met een thermisch opgelast wapeningsweefsel (HDPE) dat de optimale hechting van de pleisterlaag of kleefmortel verzekert. Op de folie kunnen ook platen worden aangebracht.

### TECHNISCHE INFORMATIE



PE + HDPE net




Doorschijnend



BIN

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips



COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75



GERELATEERDE PRODUCTEN

Profielen (35176) en pluggen  
DELTA PT (24902)

# VERPAKKING

Artikel Nr	24711		
EAN	5413503513420		
Afmetingen	Lengte (mm)	20.000	
	Breedte (mm)	2.000	
	Hoogte (mm)	8	
Min. dikte pleister	(mm)	15	
Verpakking	INFOS / PAK	1 RO / PAQ-PAK	40 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	6 PAQ-PAK / PAL	240 m <sup>2</sup> / PAL

# DELTA PT PROFIEL

## DELTA PT



Afsluitprofiel met geïntegreerde ventilatieopeningen, aan te brengen aan de onderzijde (tegen de vloer) en bovenzijde (tegen het plafond) van een wand die bekleed is met DELTAPT-folies.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



Kunststof




Wit



BIN

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips



COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75



GERELATEERDE PRODUCTEN

DELTA PT

# VERPAKKING

Artikel Nr	35176		
EAN	5413503513413		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.000	
	Breedte (mm)	60	
	Hoogte (mm)	24	
Verpakking	INFOS / PAK	20 PCE-ST / PAQ-PAK	40 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK

# DELTA PT PLUGGEN

## DELTA PT



Kunststoffen slagplug met platte kraag en bijhorende spijker voor de optimale bevestiging van de DELTA-PT-folies.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



Kunststof




Wit



BIN

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips



COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75



GERELATEERDE PRODUCTEN

DELTA PT

# VERPAKKING

Artikel Nr	24902		
EAN	4003982187949		
Afmetingen	Lengte (mm)	40	
	Breedte (mm)	6	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAK	50 PCE-ST / PAQ-PAK	3,125 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/	/



Project: **Pharmacie du Faubourg,  
Embourg**  
Architect: **Marie Proesmans**  
Fotograaf: **Yasmine Salami**

# CEMENTPLEISTERS


## INHOUD

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| ▪ Glasvezelwapening            | 52 - 55 |
| ▪ Hoekprofiel                  | 56 - 59 |
| ▪ Stop-en verbindingsprofielen | 60 - 61 |
| ▪ Stucanet                     | 62 - 69 |
| ▪ Colormix                     | 70 - 73 |
| ▪ Kleurenkaarten & stalen      | 74 - 79 |
| ▪ Varia                        | 80 - 81 |




**KNAUF** **PRO**

MonFaçadier.be  
MijnGevelBezetter.be

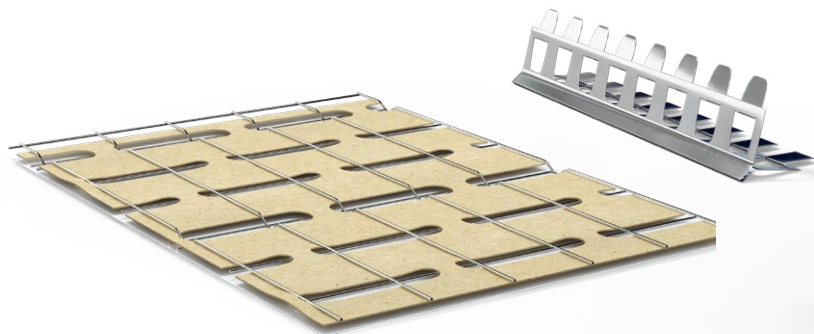

# AUTEX

## GLASVEZELWAPENING



Glasvezelwapening voor het volvlakig versterken van Knauf kalkcementmortels Knauf (MiXem) of voor de lokale versteviging van fragiele zones (heterogene materialen, hoeken van gevelopeningen, barsten, enz.).

Het wapeningsgaas wordt geleverd onder de vorm van rollen en is herkenbaar aan de twee rode zijstroken.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



Glasvezel



Wit + rood



6,5 x 7 mm




200 g/m<sup>2</sup>



Vochtig BIN / BUI

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Cementering



COMPATIBEL PLEISTERS

MiXem



GERELATEERDE PRODUCTEN

/


# VERPAKKING

Artikel Nr	784272		
EAN	5413503616237		
Afmetingen	Lengte (mm)	50.000	
	Breedte (mm)	1.100	
	Hoogte (mm)	-	
Verpakking	INFOS / PAK	1 RO / PAQ-PAK	55 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	20 PAQ-PAK / PAL	1.100 m <sup>2</sup> / PAL



# HOEKPIJL

## GLASVEZELWAPENING

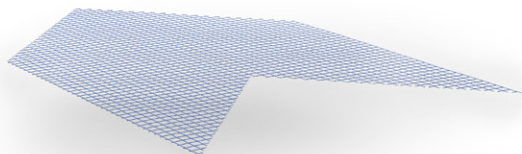

Voorgesneden wapeningsgaas uit glasvezel voor de lokale versteviging van de pleistmortels MiXem en SupraCem op de hoeken van gevelopeningen.

### TECHNISCHE INFORMATIE



Glasvezel



Blauw




10 x 8 mm



BUI

### AFMETINGEN

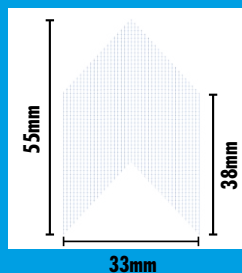

COMPATIBEL SYSTEMEN  
ETICS / Cementering



COMPATIBEL PLEISTERS  
SupraCem / MiXem




GERELATEERDE PRODUCTEN  
/

# VERPAKKING

Artikel Nr	15246		
EAN	4003950001222		
Afmetingen	Lengte (mm)	330	
	Breedte (mm)	400	
	Hoogte (mm)	560	
Verpakking	INFOS / PAK	50 PCE-ST / PAQ-PAK	/
	INFOS / PAL	50 PAQ-PAK / PAL	/

# CORINOX

## HOEKPROFIEL

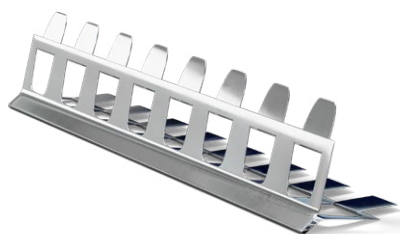

Inox hoekprofiel (AISI 304) voor de realisatie en versterking van rechte en rechtlijnige hoeken op gevels (hoek, dagkant, latei) of in vochtige ruimten.

Compatibel met alle mortels van het Knauf MiXem-gamma.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



INOX (AISI 304)




Natuurlijk



Vochtig BIN / BUI

### ↗ AFMETINGEN

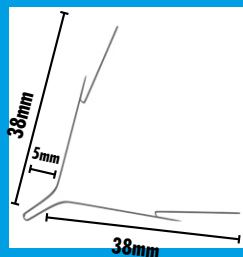

COMPATIBEL SYSTEMEN

Cementering



COMPATIBEL PLEISTERS

MiXem



GERELATEERDE PRODUCTEN

/

# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	83241		
<b>EAN</b>	5413503524402		
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	3.000	
	Breedte (mm)	38	
	Hoogte (mm)	38	
<b>Min. dikte pleister</b>	(mm)	10	
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	15 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN
	INFOS / PAL	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL

# AANSLUITINGSPROFIEL IN PVC

## STOP-EN VERBINDINGSPROFIELEN



Profiel uit wit PVC zonder glasvezel voor de realisatie van rechte en soepele binnenverbindingen tussen gips- of cementpleisters met andere elementen zoals vensters, deuren, enz. Bestaat in 2 verschillende breedtes.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



PVC




Wit



BIN / vochtig BIN

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips / cementering



COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75 / MiXem



GERELATEERDE PRODUCTEN

/

# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAK		INFOS / PAL	
583285	5413503592074	2.400	9	8	9	30 PCE-ST / PAQ-PAK	72 m / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	2.880 m / PAL
583280	5413503592067	2.400	6	8	6	60 PCE-ST / PAQ-PAK	144 m / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	5.760 m / PAL

# STOPINOX

## STOP-EN VERBINDINGSPROFIELEN



Inox stopprofiel (AISI 304) voor de realisatie van een zuiver en rechtlijnig einde van het pleisterwerk aan de aansluiting tussen bouwelementen die niet bepleisterd worden (sokkel, metselwerk, kozijn, ...) en Knauf basismortels (MiXem) op gevels of in vochtige ruimten.

Van het profiel bestaan er 3 modellen, te kiezen in functie van de totale pleisterdikte.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



INOX (AISI 304)




Natuurlijk



Vochtig BIN /BUI

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Cementering



COMPATIBEL PLEISTERS

MiXem



GERELATEERDE PRODUCTEN


/

# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAK		INFOS / PAL	
83231	5413503524204	3.000	40	12	12	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	160 BOT / PAL	12.000 m / PAL
83232	5413503524228	3.000	37	10	10	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	160 BOT / PAL	12.000 m / PAL
83233	5413503524242	3.000	27	6	6	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	160 BOT / PAL	12.000 m / PAL

# STUCANETS

## STUCANET

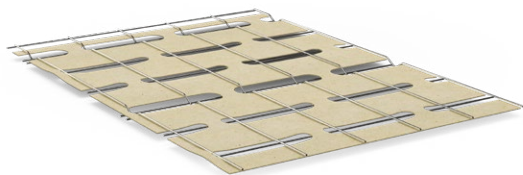

Pleisterdrager bestaande uit een gelast net van verzinkte staaldraden waartussen een blad geperforeerd karton is verwerkt. Het systeem laat de realisatie toe van vlakke, gebogen en / of complexe pleisteroppervlakken. Geschikt voor standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light) en voor kalkcementpleisters (MiXem). De max. asafstand tussen de verschillende dragers voor de bevestiging bedraagt 45 cm.

### **i** TECHNISCHE INFORMATIE




Verzinkt staal  
+ papier



BIN

### **↗** AFMETINGEN



Ø 1,5mm

Ø 2mm x 2



#### COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips / cementering



#### COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75 / MiXem



#### GERELATEERDE PRODUCTEN

Schroef Rida (54373)

# VERPAKKING

Artikel Nr	42877		
EAN	5412298068801		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	700	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	20	
Verpakking	INFOS / PAK	15 PCE-ST / PAQ-PAK	25,2 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	25 PAQ-PAK / PAL	630 m <sup>2</sup> / PAL

# STUCANET 80

## STUCANET



Pleisterdrager bestaande uit een gelast net van gegalvaniseerde staaddraden waartussen een blad geperforeerd karton is verwerkt. Het systeem laat de realisatie toe van vlakke en gebogen pleisteroppervlakken. Geschikt voor standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light) en voor klakcementpleisters (MiXem). Elke 15 cm loopt in de langsrichting één rechthoekige verstijvingsdraad die zorgt voor een grotere asafstand tot max. 60 cm voor de bevestiging tussen de verschillende dragers.

### TECHNISCHE INFORMATIE




Verzinkt staal  
+ papier



BIN

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips / cementering



COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75 / MiXem



GERELATEERDE PRODUCTEN

Schroef Rida (54373)

# VERPAKKING

Artikel Nr	33038		
EAN	5413503046416		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	700	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	20	
Verpakking	INFOS / PAK	15 PCE-ST / PAQ-PAK	13,44 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	8 PAQ-PAK / PAL	201,6 m <sup>2</sup> / PAL

# STUCANET SN

## STUCANET



Pleisterdrager bestaande uit een gelast net van verzinkte staaldraden, verstevigd met platte draden, ter verbetering van de hechting of ter versterking van pleisters op vlakke ondergronden (bv. nieuw pleister op geveerde muren, oud instabiel pleisterwerk of heterogeen metselwerk). Geschikt voor standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light) en voor kalkcementpleisters (MiXem). De asafstand tussen de bevestigingen op de drager bedraagt ca. 15 cm.

### TECHNISCHE INFORMATIE




Verzinkt staal



BIN / vochtig BIN / BUI

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips / cementering



COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75 / MiXem



GERELATEERDE PRODUCTEN

/

# VERPAKKING

Artikel Nr	42877		
EAN	5412298068801		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	700	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	20	
Verpakking	INFOS / PAK	15 PCE-ST / PAQ-PAK	25,2 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	25 PAQ-PAK / PAL	630 m <sup>2</sup> / PAL

# RIDA-SCHROEF PLATTE SCHOEFKOP FN

## STUCANET



Schroef met platte kop voor de optimale bevestiging van Stucanet-panels op hun drager uit staal of hout.

### i TECHNISCHE INFORMATIE




Verzinkt staal



BIN

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

Gips / cementering



COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75 / MiXem



GERELATEERDE PRODUCTEN

Stucanet

# VERPAKKING

Artikel Nr	54373		
EAN	4029369022955		
Afmetingen	Lengte (mm)	38	
	Breedte (mm)	4,2	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAK	100 PCE-ST / PAQ-PAK	48 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/	/

# COLORMIX VOGUE

## COLORMIX



Kleurstofconcentraat in injectiespuit voor het handmatig inkleuren van het pleister SKAP wit 102 en de primer PG 2. Beschikbaar in alle kleuren van het VOGUE-gamma en in vele kleuren van het Standard/Classic gamma. Dit gepatenteerde systeem garandeert een perfecte kleuovereenkomst met het fabrieksmatig gekleurde pleister en zorgt voor optimale flexibiliteit bij het werk (geen tijdverlies aan de bestelling, productie of levering van fabrieksmatig ingekleurde pleisters).

### TECHNISCHE INFORMATIE



12 maanden



BUI

102 BLANC	131W20	133W45	319W54	359W65	415W50	571W17	C3213
C3231	C3340	C3394	C3430	C3431	C3432	C3433	C3434
C3440	C3441	C3442	C3443	C3444	C3450	C3451	C3452
C3453	C3454	C3460	C3461	C3462	C3463	C3464	C3480
C3481	C3482	C3483	C3484	C3514	R201		



COMPATIBEL SYSTEMEN  
ETICS / Cementering



COMPATIBEL PLEISTERS  
SKAP



GERELATEERDE PRODUCTEN  
/

# VERPAKKING

Artikel Nr	Kleurreferentie	EAN	Verpakking	
			INFOS / PAK	
00603501	101 BLANC	5413503594504	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00429740	102 BLANC	5413503574339	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00286540	131W20	5413503569069	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00284539	133W45	5413503568642	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00427170	319W54	5413503573493	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00283469	359W65	5413503568390	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00505319	415W50	5413503582549	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00505321	571W17	5413503582556	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
00505335	C3213	5413503582631	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00459569	C3231	5413503577750	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00491274	C3340	5413503581344	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
00424704	C3394	5413503572809	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00505322	C3430	5413503582563	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
00432394	C3431	5413503574926	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
00402039	C3432	5413503570256	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00402037	C3433	5413503570249	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00426506	C3434	5413503573387	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00289606	C3440	5413503586028	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
00401204	C3441	5413503570034	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00282866	C3442	5413503568284	1 PCE-ST	1 PCE-ST



Project: **Square Philippe Gilbert**  
Architect: **HGA Architecture**  
Fotograaf: **Benoit Mahaux**

# VERPAKKING

Artikel Nr	Kleurreferentie	EAN	Verpakking	
			INFOS / PAK	
00427492	C3443	5413503573677	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00404863	C3444	5413503570706	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00292911	C3450	5413503570010	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00425155	C3451	5413503572991	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00435620	C3452	5413503575404	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00292349	C3453	5413503569960	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00401897	C3454	5413503570232	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00284750	C3460	5413503568826	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00427481	C3461	5413503573608	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00419132	C3462	5413503572113	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00416742	C3463	5413503571741	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00426640	C3464	5413503573431	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00423019	C3480	5413503572618	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
00505331	C3481	5413503582617	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00291243	C3482	5413503569595	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00286687	C3483	5413503569090	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00405569	C3484	5413503570836	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00425989	C3514	5413503573301	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00505333	R201	5413503582624	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
00605656	Gekleurd (andere)	5413503595037	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C

# KLEURENWAAIER

## KLEURENKAARTEN & STALEN



Professionele kleurenwaaier met het complete gamma van beschikbare kleuren voor de Knauf afwerkingspleisters en gevelverven.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



BUI



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS / Cementering



COMPATIBEL PLEISTERS

Alle sierpleisters



GERELATEERDE PRODUCTEN

/

# VERPAKKING

Artikel Nr	71532	
EAN	4003982180322	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

# SKAP VOGUE KLEURENKAART

## KLEURENKAARTEN & STALEN



Professionele kleurenwaaier met het VOGUE-gamma van beschikbare kleuren voor het afwerkingspleister Knauf SKAP (40 kleurtinten). Het kleuring systeem Colormix is beschikbaar voor elk van deze 40 kleuren kleuren.

### **i** TECHNISCHE INFORMATIE



BUI



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS / Cementering



COMPATIBEL PLEISTERS

SKAP



GERELATEERDE PRODUCTEN

/

# VERPAKKING

Artikel Nr	525645	
EAN	5413503586660	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

# **STALENMAP SKAP VOGUE**

## **KLEURENKAARTEN & STALEN**



Map met stalen van het afwerkingspleister SKAP voor alle kleuren van het VOGUE-gamma (40 kleurtinten).

### **i TECHNISCHE INFORMATIE**



**BUI**



**COMPATIBEL SYSTEMEN**  
ETICS / Cementering



**COMPATIBEL PLEISTERS**  
SKAP



**GERELATEERDE PRODUCTEN**  
/

# VERPAKKING

Artikel Nr	518414	
EAN	5413503585618	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

# DEKZEIL VOOR STEIGERS

## VARIA



Steigernet uit HDPE, 150 g/m<sup>2</sup>, zorgt voor minder inwerking van wind, regen en directe zon en beschermt zo het pleisterwerk van de gevel.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



PEHD



Wit



BUI



COMPATIBEL SYSTEMEN  
ETICS / Cementering



COMPATIBEL PLEISTERS  
SupraCem / MiXem



GERELATEERDE PRODUCTEN  
/

# VERPAKKING

Artikel Nr	526889		
EAN	5413503587698		
Afmetingen	Lengte (mm)	20.000	
	Breedte (mm)	3.000	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAK	5 PCE-ST / PAQ-PAK	300 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	10 PAQ-PAK / PAL	3.000 m <sup>2</sup> / PAL



Project: **Habitation privée Vandormael / Zonhoven**,  
Architect: **Leander Kippers**  
**R2Livin Architects**  
Fotograaf: **Marc Soubron**

# GEVELISOLATIE



## INHOUD

▪ Glasvezelwapening	84 - 89
▪ Sokkelprofielen & toebehoren	90 - 101
▪ Hoekprofiel	102 - 111
▪ Stop-, verbindings- en uitzetprofielen	112 - 129
▪ Pluggen & toebehoren	130 - 151
▪ Dichtingsbanden	152 - 155
▪ Bevestigingsystemen voor gevel	156 - 175
▪ Varia	176 - 181
▪ Colormix	181 - 185
▪ Kleurenkaarten & stalen	186 - 193




**kNAUF** **PRO**

MonFaçadier.be  
MijnGevelBezetter.be

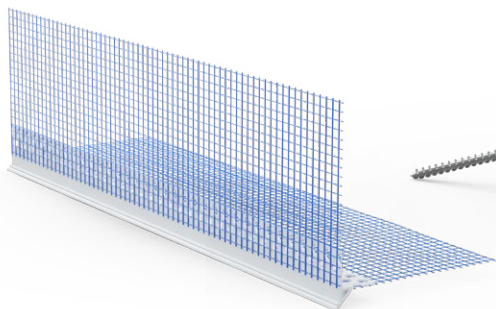

# ISOLTEX

## GLASVEZELWAPENING



Glasvezelwapening voor het volvlakig versterken van Knauf wapenings-mortels (SupraCem), voornamelijk in Knauf Komfort-Wall, of voor de lokale versteviging van fragiele zones (hoeken van gevelopeningen). Het wapeningsgaas wordt geleverd onder de vorm van rollen en is herkenbaar aan de twee olijfgroene zijstroken.

### TECHNISCHE INFORMATIE



Glasvezel



Wit + groen



5 x 5 mm




200 g/m<sup>2</sup>



BUI

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN  
ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS  
SupraCem



GERELATEERDE PRODUCTEN  
/


# VERPAKKING

Artikel Nr	784271		
EAN	5413503616220		
Afmetingen	Lengte (mm)	50.000	
	Breedte (mm)	1.100	
	Hoogte (mm)	-	
Verpakking	INFOS / PAK	1 RO / PAQ-PAK	55 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	24 PAQ-PAK / PAL	1.320 m <sup>2</sup> / PAL



# GLASVEZELWAPENING PASTOL

## GLASVEZELWAPENING



Dunne glasvezelwapening voor de realisatie van een dunne wapeningslaag of voor de lokale versterking van fragiele zones (hoeken van gevelopeningen) in combinatie met het organische mortel Knauf Pastol. Het wapeningsnet wordt geleverd onder de vorm van witte rollen.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



Glasvezel



Wit



3 x 4 mm




150 g/m<sup>2</sup>



BUI

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

Pastol



GERELATEERDE PRODUCTEN

/


# VERPAKKING

Artikel Nr	56623		
EAN	4003950036743		
Afmetingen	Lengte (mm)	50.000	
	Breedte (mm)	1.000	
	Hoogte (mm)	-	
Verpakking	INFOS / PAK	1 RO / PAQ-PAK	50 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	1.500 m <sup>2</sup> / PAL



# HOEKPIJL

## GLASVEZELWAPENING

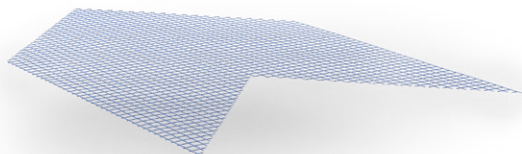

Voorgesneden wapeningsgaas uit glasvezel voor de lokale versteviging van de pleistmortels MiXem en SupraCem op de hoeken van gevelopeningen.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



Glasvezel



Blauw




10 x 8 mm



BUI

### ↕ AFMETINGEN

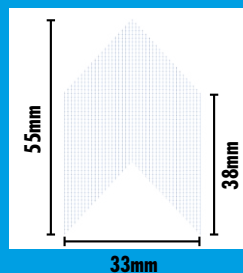

COMPATIBEL SYSTEMEN  
ETICS / Cementering



COMPATIBEL PLEISTERS  
SupraCem / MiXem




GERELATEERDE PRODUCTEN  
/

# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	15246	
<b>EAN</b>	4003950001222	
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	330
	Breedte (mm)	400
	Hoogte (mm)	560
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	50 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

# ALU-SOKKELPROFIEL

## SOKKELPROFIELEN & TOEBEHOREN

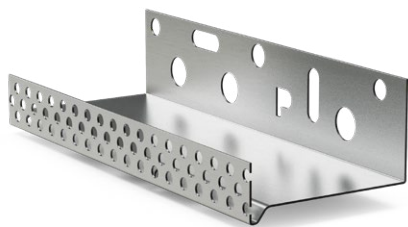

Profiel in aluminium voor de bescherming en eenvoudige realisatie van de basis van alle Knauf Komfort-Wall gevelisolatiesystemen. Op de voorzijde kan een aangepast afsluitprofiel in PVC worden aangebracht wat zorgt voor een makkelijkere, rechtere en sterkere plaatsing van het wapeningsmortel (SupraCem). Bestaat in verschillende breedtes in functie van de dikte van de gebruikte isolatie.

### TECHNISCHE INFORMATIE



ALU




Natuurlijk



BUI

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

Alle isolatieplaten



GERELATEERDE PRODUCTEN


Afsluitprofiel in PVC voor ALU-sokkelprofiel (617338) / montageset (111756)

# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	INFOS / PAK	INFOS / PAL	INFOS / PAK	INFOS / PAL
112462	4005813703151	2.500	30	35	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	2.500 m / PAL
16189	4005813712405	2.500	40	35	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	2.500 m / PAL
59602	4005813712412	2.500	50	35	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	2.500 m / PAL
47716	4005813702680	2.500	60	35	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	120 BOT / PAL	3.000 m / PAL
123591	5413503554317	2.500	70	35	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	2.500 m / PAL
56075	4005813669853	2.500	80	35	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	108 BOT / PAL	2.700 m / PAL
128811	5413503554324	2.500	90	35	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	2.500 m / PAL
16192	4005813669877	2.500	100	35	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	54 BOT / PAL	1.350 m / PAL
16040	4005813669884	2.500	120	35	6 PCE-ST / BOT-BUN	15 m / BOT-BUN	60 BOT / PAL	900 m / PAL
112463	4005813712467	2.500	140	35	6 PCE-ST / BOT-BUN	15 m / BOT-BUN	48 BOT / PAL	720 m / PAL
112464	4005813712467	2.500	160	35	6 PCE-ST / BOT-BUN	15 m / BOT-BUN	48 BOT / PAL	720 m / PAL
112465	4005813712481	2.500	180	35	6 PCE-ST / BOT-BUN	15 m / BOT-BUN	36 BOT / PAL	540 m / PAL
112466	4005813712498	2.500	200	35	6 PCE-ST / BOT-BUN	15 m / BOT-BUN	36 BOT / PAL	540 m / PAL
124187	4003950087134	2.500	200-300	35	4 PCE-ST / BOT-BUN	10 m / BOT-BUN	/	/

# AFSLUITPROFIEL IN PVC VOOR ALU-SOKKELPROFIEL

## SOKKELPROFIELEN & TOEBEHOREN



Profiel in wit PVC met wapening in glasvezel vast te klikken op het Alu-sokkelprofiel. De combinatie van de 2 profielen zorgt voor een eenvoudigere en sterkere realisatie van de basis van alle Knauf Komfort-Wall gevelisolatiesystemen. De rand dient als geleider voor het optimaal aanbrengen van het wapeningsmortel en garandeert een perfect rechte en nog stevigere gevelvoet.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



PVC + Glasvezel




Wit



BUI

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

SupraCem



GERELATEERDE PRODUCTEN

ALU-sokkelprofielen

# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	617338		
<b>EAN</b>	4003982431738		
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	6	
	Hoogte (mm)	/	
<b>Min. dikte pleister</b>	(mm)	6	
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	15 PCE-ST / PAQ-PAK	37,5 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	24 BOT / PAL	900 m / PAL

# MONTAGESET VOOR SOKKELPROFIELEN

## SOKKELPROFIELEN & TOEBEHOREN



Montageset voor eenvoudige en lijnrechte bevestiging van Alu-sokkelprofielen.


Een set bevat 10 H-verbinders, 50 PVC-afstandhouders van 3 mm en 75 slagpluggen en volstaat voor de bevestiging van 25 meter Alu-sokkelprofielen.

### TECHNISCHE INFORMATIE



BUI

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN  
ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS  
Alle isolatieplaten



GERELATEERDE PRODUCTEN  
ALU-sokkelprofielen

# VERPAKKING

Artikel Nr	111756		
Code EAN	4003950079221		
Afmetingen	Lengte (mm)	/	
	Breedte (mm)	/	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAK	12 PAQ-PAK / CAR-KAR	25 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	12 CAR-KAR / PAL	3.600 m / PAL

# BASISPROFIEL PERI

## SOKKELPROFIELEN & TOEBEHOREN



Profiel in wit PVC voor de eenvoudige, koudebrugvrije realisatie van de basis van alle Knauf Komfort-Wall gevelisolatiesystemen. Het gecombineerd gebruik van het basisprofiel PERI met de sokkelprofielen PERI biedt volledige en optimale bescherming aan de basis van alle Knauf gevelisolatiesystemen. Bestaat in verschillende breedtes in functie van de dikte van de gebruikte isolatie.

### TECHNISCHE INFORMATIE



PVC




Wit



BUI

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

Alle isolatieplaten



GERELATEERDE PRODUCTEN

PERI sokkelprofielen (215821) / PERI verbredingsprofiel (420106)

# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen				Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Isolatie dikte	INFOS / PAK	INFOS / PAL	INFOS / PAK	INFOS / PAL
420103	4003950095924	2.000	52	40	50-90	15 PCE-ST / PAQ-PAK	30 m / PAQ-PAK	50 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL
420104	4003950095931	2.000	102	40	100-150	15 PCE-ST / PAQ-PAK	30 m / PAQ-PAK	50 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL
420105	4003950095948	2.000	162	40	160-200	15 PCE-ST / PAQ-PAK	30 m / PAQ-PAK	50 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL

# VERBREDINGSPROFIEL PERI

## SOKKELPROFIELEN & TOEBEHOREN



Profiel in wit PVC voor de verbreding van het basisprofiel PERI.

### TECHNISCHE INFORMATIE



PVC




Wit



BUI

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

Alle isolatieplaten



GERELATEERDE PRODUCTEN


PERI basisprofielen / PERI sokkelprofielen

# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	420106		
<b>Code EAN</b>	4003950095955		
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	2.000	
	Breedte (mm)	20-60	
	Hoogte (mm)	/	
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL

# SOKKELPROFIEL PERI

## SOKKELPROFIELEN & TOEBEHOREN



Profiel in wit PVC met wapening in glasvezel, in te schuiven tussen de isolatie en het basisprofiel PERI. De combinatie van de 2 profielen zorgt voor een eenvoudige realisatie van de basis van alle Knauf Komfort-Wall gevelisolatiesystemen. De rand van het profiel dient als geleider voor het optimaal aanbrengen van het wapeningsmortel en garandeert een perfect rechte en nog stevigere gevelaanzet.

### TECHNISCHE INFORMATIE



PVC + Glasvezel




Wit



BUI

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

Alle isolatieplaten



GERELATEERDE PRODUCTEN


PERI basisprofielen (420103 / 420104 / 420105) PERI verbredingsprofiel (420106)

# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	215821		
<b>EAN</b>	4003950088407		
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	2.000	
	Breedte (mm)	7	
	Hoogte (mm)	/	
<b>Min. dikte pleister</b>	(mm)	7	
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL

# HOEKPROFIEL IN GLASVEZELS

## HOEKPROFIEL



Hoekprofiel in wit PVC met wapeningsgaas uit glasvezel voor de realisatie en de versterking van rechte hoeken in gevelisolatiesystemen (hoek, dagkant, latei).

Compatibel met alle Knauf Komfort-Wall gevelisolatiesystemen. Bestaat in 2 verschillende gaasbreedtes.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



PVC + Glasvezel




Wit



BUI

### ↕ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

SupraCem



GERELATEERDE PRODUCTEN

/


# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	583264		
<b>EAN</b>	5413503592029		
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	150	
	Hoogte (mm)	100	
<b>Min. dikte pleister</b>	(mm)	5	
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	50 PCE-ST / PAQ-PAK	125 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	3.750 m / PAL

<b>Artikel Nr</b>	583257		
<b>EAN</b>	5413503592012		
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	230	
	Hoogte (mm)	100	
<b>Min. dikte pleister</b>	(mm)	5	
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	50 PCE-ST / PAQ-PAK	125 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	3.750 m / PAL

# HOEKPROFIEL IN GLASVEZELS PLOOIBAAR

## HOEKPROFIEL

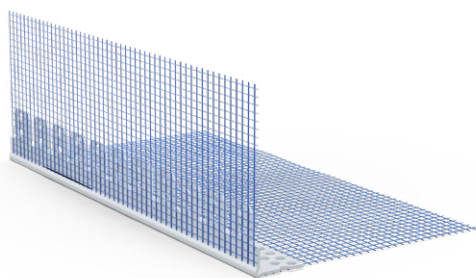

Hoekprofiel in wit PVC met wapeningsgaas uit glasvezel voor de realisatie en de versterking van gebogen hoeken in gevelisolatiesystemen (latei). Compatibel met alle Knauf Komfort- Wall gevelisolatiesystemen.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



PVC + Glasvezel




Wit



BUI

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

SupraCem



GERELATEERDE PRODUCTEN


/

# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	583277		
<b>EAN</b>	5413503592050		
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	150	
	Hoogte (mm)	100	
<b>Min. dikte pleister</b>	(mm)	5	
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	62,5 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	24 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL

# HOEKPROFIEL IN GLASVEZELS DRUPRAND

## HOEKPROFIEL

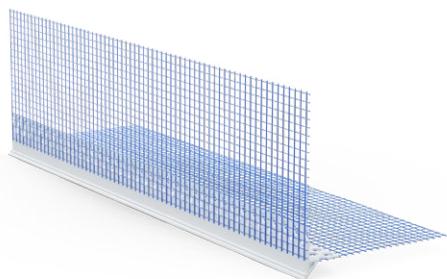

Hoekprofiel in wit PVC met wapeningsgaas uit glasvezel voor de realisatie en de versterking van horizontale en rechthoekige rechte hoeken in gevelisolatiesystemen. Voorzien van een druiprand van 10 mm voor een optimale evacuatie van afstromend water.

Compatibel met alle Knauf Komfort-Wall gevelisolatiesystemen.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



PVC + Glasvezel




Wit



BUI

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

SupraCem



GERELATEERDE PRODUCTEN


/

# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	583206		
<b>EAN</b>	5413503591992		
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	100	
	Hoogte (mm)	100	
<b>Min. dikte pleister</b>	(mm)	5	
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	62,5 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	32 PAQ-PAK / PAL	2.000 m / PAL

# HOEKPROFIEL IN GLASVEZELS MET PLEISTERGELEIDER MINI

## HOEKPROFIEL

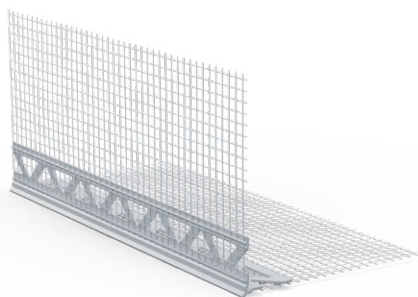

Hoekprofiel in wit PVC met wapeningsgaas uit glasvezel voor de realisatie en de versterking van rechte hoeken in de gevel van een gevelisolatiesysteem (hoek, dagkant, latei). De rand dient als geleider voor het optimaal aanbrengen van het wapeningsmortel en garandeert perfect rechte en nog stevigere hoeken. De minimale dikte van de hoekrand zorgt voor een optimale dekking door het sierpleister. Compatibel met alle Knauf Komfort-Wall gevelisolatiesystemen.

### TECHNISCHE INFORMATIE



PVC + Glasvezel




Wit



BUI

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

SupraCem



GERELATEERDE PRODUCTEN


/

# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	618842		
<b>EAN</b>	5413503596034		
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	100	
	Hoogte (mm)	100	
<b>Min. dikte pleister</b>	(mm)	5	
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	20 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	40 PAQ-PAK / PAL	2.000m / PAL

# HOEKPROFIEL IN GLASVEZELS MET PLEISTERGELEIDER

## HOEKPROFIEL

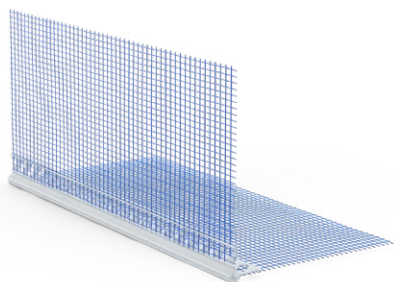

Hoekprofiel in wit PVC met wapeningsgaas uit glasvezel voor de realisatie en de versterking van rechte hoeken in de gevel van een gevelisolatiesysteem (hoek, dagkant, latei). De rand dient als geleider voor het optimaal aanbrengen van de wapeningsmortel en garandeert perfect rechte en nog stevigere hoeken. De afgeronde vorm van de rand zorgt voor een optimale dekking door het sierpleister. Compatibel met alle Knauf Komfort-Wall gevelisolatiesystemen.

### TECHNISCHE INFORMATIE



PVC + Glasvezel




Wit



BUI

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

SupraCem



GERELATEERDE PRODUCTEN


/

# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	15241		
<b>EAN</b>	4003950001178		
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	2.000	
	Breedte (mm)	125	
	Hoogte (mm)	125	
<b>Min. dikte pleister</b>	(mm)	5	
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	34 PAQ-PAK / PAL	1.700 m / PAL

# AANSLUITINGSPROFIEL MET DICHTINGSLIP

## STOP-, VERBINDINGS- EN UITZETPROFIELEN



Profiel in wit PVC met soepele kleefstrook en wapening in glasvezel voor de realisatie van een propere, elastische en dichte aansluiting tussen raam- en deurkozijnen en Knauf wapeningsmortels (SupraCem). Het profiel is voorzien van een witte dichtingslip die de rol vervult van een permanent elastisch kitvoeg.

Compatibel met alle Knauf Komfort-Wall gevelisolatiesystemen.

### TECHNISCHE INFORMATIE



PVC + Glasvezel




Wit



BUI

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

SupraCem



GERELATEERDE PRODUCTEN


/

# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	711640		
<b>EAN</b>	5413503613274		
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	6	
	Hoogte (mm)	100	
<b>Min. dikte pleister</b>	(mm)	6	
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	50 PCE-ST / PAQ-PAK	120 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	3.600 m / PAL

# AANSLUITINGSPROFIEL PVC ZONDER DICHTINGSLIP

## STOP-, VERBINDINGS- EN UITZETPROFIELEN



Profiel in wit PVC met soepele kleefstrook en wapening in glasvezel voor de realisatie van een propeere, elastische en dichte aansluiting tussen raam- en deurkozijnen en Knauf wapeningsmortels (SupraCem).

Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen Komfort- Wall gevelisolatiesystemen.

### TECHNISCHE INFORMATIE



PVC + Glasvezel




Wit



BUI

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

SupraCem



GERELATEERDE PRODUCTEN


/

# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	583268		
<b>EAN</b>	5413503592036		
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	8	
	Hoogte (mm)	100	
<b>Min. dikte pleister</b>	(mm)	8	
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	50 PCE-ST / PAQ-PAK	120 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	3.600 m / PAL

# FLEXIBEL AANSLUITINGSPROFIEL

## STOP-, VERBINDINGS- EN UITZETPROFIELEN

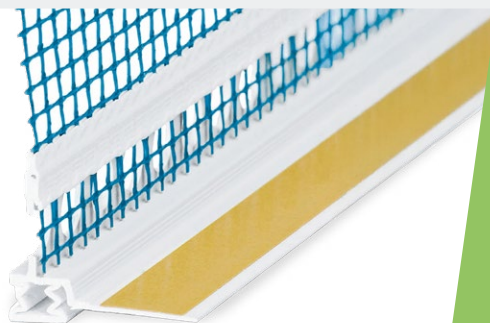

Profiel in wit PVC met schaduwvoeg en wapening in glasvezel voor de realisatie van een propere, dichte en bijzonder elastische aansluiting tussen raam- of deurkozijnen en Knauf wapeningsmortels (SupraCem).

Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen Komfort- Wall gevelisolatiesystemen.

### TECHNISCHE INFORMATIE



PVC + Glasvezel




Wit



BUI

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

SupraCem



GERELATEERDE PRODUCTEN


/

# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	751330		
<b>EAN</b>	4003950142222		
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	8	
	Hoogte (mm)	100	
<b>Min. dikte pleister</b>	(mm)	8	
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	60 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	40 PAQ-PAK / PAL	2.400 m / PAL

# AANSLUITINGSPROFIEL MET GEÏNTEGREERDE DICHTINGSBAND

## STOP-, VERBINDINGS- EN UITZETPROFIELEN



Profiel in witte PVC met glasvezelwapening en voorgecomprimeerde dichtingsband in PUR. Deze dichtingsband zet uit na het weghalen van de rode beschermingslip, zodat een perfecte slagregendichtheid bereikt wordt.

### TECHNISCHE INFORMATIE



PVC + Glasvezel




Wit



BUI

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

SupraCem



GERELATEERDE PRODUCTEN

/

# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	612009		
<b>EAN</b>	4003950121463		
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	25	
	Hoogte (mm)	125	
<b>Min. dikte pleister</b>	(mm)	8	
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	60 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	40 PAQ-PAK / PAL	2.400 m / PAL

# AFDICHTINGSPROFIEL ONDER VENSTERBANK

## STOP-, VERBINDINGS- EN UITZETPROFIELEN



Het PVC afwerkprofiel bestaat uit 2 vleugels die flexibel verbonden zijn met een stopprofiel met glasvezels die in de wapeningsmortel ingebed moeten worden. Het stopprofiel met glasvezel zorgt voor een nauwkeurige afwerking van het pleister onder de vensterbank. De eerste vleugel wordt op de isolatie onder de dorpel geplaatst en is verstelbaar om zich aan te passen aan de helling van de isolatie. De tweede vleugel is transparant en dient als druprand.

### TECHNISCHE INFORMATIE



PVC + Glasvezel




Wit



BUI

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

SupraCem



GERELATEERDE PRODUCTEN


/

# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	639839		
<b>EAN</b>	4003950124778		
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	2.000	
	Breedte (mm)	40	
	Hoogte (mm)	125	
<b>Min. dikte pleister</b>	(mm)	7	
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	15 PCE-ST / PAQ-PAK	30 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30PAQ-PAK / PAL	900 m / PAL

# STOPPROFIEL PVC IN GLASVEZELS

## STOP-, VERBINDINGS- EN UITZETPROFIELEN



Profiel in wit PVC met wapening in glasvezel voor de realisatie van een proper en lijnrecht einde van het pleisterwerk aan de aansluiting tussen bouwelementen die niet bepleisterd worden (sokkel, metselwerk, kozijn, ...) en Knauf wapeningsmortels (SupraCem). De soepele en dichte verbinding tussen de elementen wordt verzekerd door de realisatie van een permanent elastische voeg. Compatibel met alle Knauf Komfort-Wall gevelisolatiesystemen.

### TECHNISCHE INFORMATIE



PVC + Glasvezel




Wit



BUI

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

SupraCem



GERELATEERDE PRODUCTEN

/


# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	617717		
<b>EAN</b>	5413503595976		
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	2.000	
	Breedte (mm)	3	
	Hoogte (mm)	100	
<b>Min. dikte pleister</b>	(mm)	6	
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	60 PAQ-PAK / PAL	3.000 m / PAL

<b>Artikel Nr</b>	583270		
<b>EAN</b>	5413503592043		
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	2.000	
	Breedte (mm)	6	
	Hoogte (mm)	100	
<b>Min. dikte pleister</b>	(mm)	6	
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	60 PAQ-PAK / PAL	3.000 m / PAL

# AANSLUITINGSPROFIEL STEENSTRIP / PLEISTER

## STOP-, VERBINDINGS- EN UITZETPROFIELEN



Profiel in wit PVC versterkt met een glasvezelswapening voor de realisatie van een horizontaal uitgelijnde en waterdichte aansluiting tussen een afwerking uit gekleefde steenstripjes en een sierpleister in het kader van het gevelisolatiesysteem Knauf Komfort-Wall Brick.

De profieluitsteek zorgt een optimale waterafvoer. Verkrijgbaar in een enkele lengte van 2,5 m.

### TECHNISCHE INFORMATIE



PVC + Glasvezel




Wit



BUI

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

SupraCem + Flex-Fliesenkleber



GERELATEERDE PRODUCTEN

/

# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	639840		
<b>EAN</b>	4003950124822		
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	30	
	Hoogte (mm)	125	
<b>Min. dikte pleister</b>	(mm)	6	
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	63 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	40 PAQ-PAK / PAL	2.500 m / PAL

# AANSLUITINGSPROFIEL ELASTICK STEENSTRIP / RAAMWERK

STOP-, VERBINDINGS- EN  
UITZETPROFIELEN



Profiel in wit PVC met een geïntegreerde voorgecomprimeerde dichtingsband in PUR voor de realisatie van een prope, elastische en waterdichte aansluiting tussen een gevelisolatiesysteem met een afwerking uit gekleefde steenstripjes en raam- en deurkozijnen.

Compatibel met het gevelisolatiesysteem Knauf Komfort-Wall Brick. Verkrijgbaar in een enkele lengte van 2,4 m.

## TECHNISCHE INFORMATIE



PVC + PUR




Wit



BUI

## AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

SupraCem + Flex-Fliesenkleber



GERELATEERDE PRODUCTEN


/

# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	289660		
<b>EAN</b>	4003950098628		
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	18	
	Hoogte (mm)	8	
<b>Min. dikte pleister</b>	(mm)	/	
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	30 PCE-ST / PAQ-PAK	72 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	42 PAQ-PAK / PAL	3.024 m / PAL

# GLASVEZELS UITZETTINGSPROFIEL

## STOP-, VERBINDINGS- EN UITZETPROFIELEN



Profiel in wit PVC met soepele lip en wapening in glasvezel voor de realisatie van lijnrechte en dichte verticale uitzetvoegen en voor het optimaal aanbrengen van het wapeningsmortel (SupraCem).

Compatibel met alle Knauf Komfort-Wall gevelisolatiesystemen.

### TECHNISCHE INFORMATIE



PVC + Glasvezel




Wit



BUI

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

SupraCem



GERELATEERDE PRODUCTEN

/

# VERPAKKING

Artikel Nr	40924		
EAN	4009999040482		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	125	
	Hoogte (mm)	125	
Min. dikte pleister	(mm)	6	
Verpakking	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	62,5 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	24 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL

# STR H

## PLUGGEN & TOEBEHOREN



Universele compound schroefplug, goedgekeurd op Europees niveau, voor de bevestiging van de isolatieplaten van Knauf gevelisolatiesystemen Komfort-Wall Graphite (EPS) en Wood (WF) in alle houten structurele ondergronden (houtskelet, OSB-platen, ...).

Bestaat in verschillende lengtes in functie van de dikte van de gebruikte isolatie.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



Kunststof + staal




Wit



BUI

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

EPS / houtvezel  
isolatieplaten (WF)



GERELATEERDE PRODUCTEN

Stop voor schroefplug  
(131272)

# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen		Verpakking*			
		Lengte (mm)	Isolatie dikte (mm)	INFOS / PAK	INFOS / PAK	INFOS / PAL	INFOS / PAL
00253080	4003950090035	80	40	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	72 PAQ / PAL	1800 m <sup>2</sup> / PAL
00253082	4003950090042	100	60	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	72 PAQ / PAL	1800 m <sup>2</sup> / PAL
00253085	4003950090059	120	80	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	72 PAQ / PAL	1800 m <sup>2</sup> / PAL
00253087	4003950090066	140	100	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	72 PAQ / PAL	1800 m <sup>2</sup> / PAL
00253088	4003950090073	160	120	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	72 PAQ / PAL	1800 m <sup>2</sup> / PAL
00253089	4003950090080	180	140	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	48 PAQ / PAL	1200 m <sup>2</sup> / PAL
00253091	4003950090097	200	160	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	48 PAQ / PAL	1200 m <sup>2</sup> / PAL
00253092	4003950090103	220	180	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	48 PAQ / PAL	1200 m <sup>2</sup> / PAL
00253094	4003950090110	240	200	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	48 PAQ / PAL	1200 m <sup>2</sup> / PAL
00253097	4003950090127	260	220	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	30 PAQ / PAL	750 m <sup>2</sup> / PAL
00253098	4003950090134	280	240	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	30 PAQ / PAL	750 m <sup>2</sup> / PAL
00253099	4003950090141	300	260	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	30 PAQ / PAL	750 m <sup>2</sup> / PAL

\* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m<sup>2</sup>.  
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.

# H1 ECO

## PLUGGEN & TOEBEHOREN



Universele compound slagplug, goedgekeurd op EU niveau, voor de bevestiging van de isolatieplaten van de Knauf gevelisolatiesystemen Komfort-Wall Graphite, Protect, Color-X en Brick in alle gangbare ondergronden (beton, kalkzandsteen, snelbouwsteen, ...). Bij isolatie in rotswol de plug combineren met de plugschijf SBL 140 plus (met het oppervlak gelijkliggende bevestiging). Bestaat in verschillende lengtes.

### TECHNISCHE INFORMATIE



Kunststof + staal




Wit



BUI

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN  
ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS  
EPS / MW



GERELATEERDE PRODUCTEN  
Duwscijf SBL 140 plus

# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen		Verpakking*			
		Lengte (mm)	Isolatie dikte (mm)	INFOS / PAK	INFOS / PAK	INFOS / PAL	INFOS / PAL
00665696	5413503609536	95	60	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	50 PAQ / PAL	1250 m <sup>2</sup> / PAL
00665707	5413503609543	115	80	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	40 PAQ / PAL	1000 m <sup>2</sup> / PAL
00665720	5413503609550	135	100	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	40 PAQ / PAL	1000 m <sup>2</sup> / PAL
00665721	5413503609567	155	120	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	30 PAQ / PAL	750 m <sup>2</sup> / PAL
00665722	5413503609574	175	140	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	30 PAQ / PAL	750 m <sup>2</sup> / PAL
00665723	5413503609581	195	160	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	30 PAQ / PAL	750 m <sup>2</sup> / PAL
00665725	5413503609598	215	180	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	30 PAQ / PAL	750 m <sup>2</sup> / PAL
00665726	5413503609604	235	200	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	20 PAQ / PAL	500 m <sup>2</sup> / PAL
00665727	5413503609611	255	220	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	20 PAQ / PAL	500 m <sup>2</sup> / PAL
00665729	5413503609628	275	240	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	20 PAQ / PAL	500 m <sup>2</sup> / PAL
00665730	5413503609635	295	260	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	20 PAQ / PAL	500 m <sup>2</sup> / PAL
00818663	5413503616909	315	280	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	20 PAQ / PAL	500 m <sup>2</sup> / PAL
00818670	5413503616916	335	300	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	20 PAQ / PAL	500 m <sup>2</sup> / PAL
00819130	5413503616923	355	320	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	20 PAQ / PAL	500 m <sup>2</sup> / PAL

\* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m<sup>2</sup>.  
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.

# TERMOZ ECOTWIST

## PLUGGEN & TOEBEHOREN



Innovatieve compound schroefplug, goedgekeurd op EU niveau, met een technische goedkeuring, voor een verzonken montagebevestiging van EPS isolatieplaten. Geschikt voor de Knauf gevelisolatiesysteem Komfort-Wall Graphite en Color-X met platen van 100 tot 400 mm dik. De plug bestaat uit een huls uit polyamide, een schroefvormige schotel en een gegalvaniseerde stalen schroef. Het is geschikt voor de volgende soorten ondergrond : beton, volle of holle blokken, lichtbeton (gebruikscategorieën A, B, C, D en E).

### **i** TECHNISCHE INFORMATIE



Kunststof + staal



Grijs



BUI

### **↗** AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

EPS



GERELATEERDE PRODUCTEN

Stop voor schroefplug (508375) /  
bevestigingsgereedschap (508378/508379)

# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen		Verpakking*			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	INFOS / PAK	INFOS / PAK	INFOS / PAL	INFOS / PAL
508373	4046518801742	202	66	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK*	45 PAQ-PAK / PAL	1125 m <sup>2</sup> / PAL

\* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m<sup>2</sup>.  
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.

# TERMOZ ECOTWIST - EPS-AFSLUITSTOP

## PLUGGEN & TOEBEHOREN



Afsluitstop in EPS, te gebruiken om het boorgat van de montage van de schroefplug Ecotwist in de isolatie af te sluiten.

### TECHNISCHE INFORMATIE



EPS




Grijs



BUI

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

EPS



GERELATEERDE PRODUCTEN

Schroefplug Ecotwist (508373)


# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen		Verpakking*			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	INFOS / PAK	INFOS / PAK	INFOS / PAL	INFOS / PAL
508375	4046518801766	20	15	200 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK*	390 PAQ-PAK / PAL	19500 m <sup>2</sup> / PAL

\* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m<sup>2</sup>.  
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.

# TERMOZ ECOTWIST - MONTAGE TOOL

## PLUGGEN & TOEBEHOREN

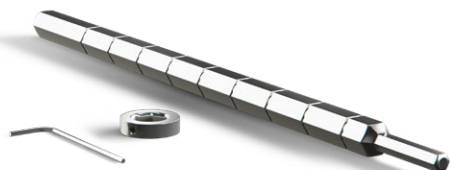

Gereedschap voor de verdiepte verankering van de pluggen ECOTWIST. De kit bestaat uit 1 staaf met hexagonale kop van 260mm of 400mm, 1 aanslagring en 1 Allen sleutel.

### i TECHNISCHE INFORMATIE




Staal



BUI

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

EPS



GERELATEERDE PRODUCTEN

Schroefplug Ecotwist (508373)


# VERPAKKING

Artikel Nr	508378		
EAN	4046518801773		
Afmetingen	Lengte (mm)	260	
	Breedte (mm)	6	
Verpakking	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK	-

Artikel Nr	508379		
EAN	4003950134784		
Afmetingen	Lengte (mm)	400	
	Breedte (mm)	6	
Verpakking	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK	-

# STRU 2G

## PLUGGEN & TOEBEHOREN

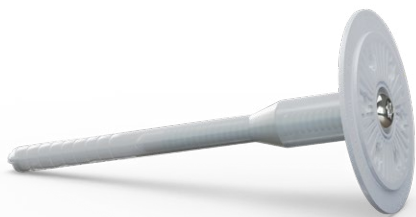

Universele compound schroefplug, goedgekeurd op EU niveau, voor de bevestiging van de isolatieplaten van de Knauf gevelisolatiesystemen Komfort-Wall Graphite, Protect, Color-X en Brick in alle gangbare ondergronden (beton, kalkzandsteen, baksteen, snelbouwsteen, cellenbeton, ...). De pluggen kunnen ofwel verdiept in de isolatie ofwel gelijkliggend met het oppervlak van de isolatie bevestigd worden. Bij isolatie in rotswol de plug combineren met de plugschijf DT (met het oppervlak gelijkliggende bevestiging). Bestaat in verschillende lengtes.

### TECHNISCHE INFORMATIE



Kunststof + staal




Wit



BUI

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

Alle isolatieplaten



GERELATEERDE PRODUCTEN

stop voor schroefplug (131272) / afdekschijf voor schroefplug STRU 2G (98922 / 131271)

# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen		Verpakking			
		Lengte (mm)	Isolatie dikte (mm)	INFOS / PAK	INFOS / PAK	INFOS / PAL	INFOS / PAL
268019	4003950091445	115	80	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK*	50 PAQ-PAK / PAL	1.250 m <sup>2</sup> / PAL
268021	4003950091452	135	100	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	1.000 m <sup>2</sup> / PAL
268022	4003950091469	155	120	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	1.000 m <sup>2</sup> / PAL
268023	4003950091476	175	140	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	30 PAQ-PAK / PAL	750 m <sup>2</sup> / PAL
268024	4003950091483	195	160	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	30 PAQ-PAK / PAL	750 m <sup>2</sup> / PAL
268026	4003950091490	215	180	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	30 PAQ-PAK / PAL	750 m <sup>2</sup> / PAL
268028	4003950091506	235	200	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m <sup>2</sup> / PAL
268030	4003950091513	255	220	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m <sup>2</sup> / PAL
268031	4003950091520	275	240	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m <sup>2</sup> / PAL
268032	4003950091537	295	260	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m <sup>2</sup> / PAL
268033	4003950091544	315	280	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m <sup>2</sup> / PAL
268034	4003950091551	335	300	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m <sup>2</sup> / PAL
268035	4003950091568	355	320	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m <sup>2</sup> / PAL
268036	4003950091575	375	340	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m <sup>2</sup> / PAL
268037	4003950091582	395	360	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m <sup>2</sup> / PAL
268038	4003950091599	415	380	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m <sup>2</sup> / PAL
268039	4003950091605	435	400	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m <sup>2</sup> / PAL
268040	4003950091612	455	420	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m <sup>2</sup> / PAL

\* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m<sup>2</sup>.  
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.

# PLUGSCHIJF SBL 140 PLUS

## PLUGGEN & TOEBEHOREN



PVC-schijf, te gebruiken in combinatie met de slagpluggen H1 eco en STRU 2G voor een gelijkzijdige bevestiging van de pluggen met het oppervlak van de isolatie uit rotswol, in het kader van het gevelisolatiesysteem Knauf Komfort-Wall Protect.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



Kunststof




Wit



BUI

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

MW



GERELATEERDE PRODUCTEN

H1 eco / STR U 2G

# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	240214		
<b>EAN</b>	4005813609637		
<b>Afmetingen</b>	Breedte (mm)	140	
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> /PAQ-PAK*
	INFOS / PAL	40 PAQ-PAK / PAL	1.000 m <sup>2</sup> /PAL

\*Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m<sup>2</sup>.  
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.

# STOP VOOR SCHROEFPLUG STR U 2 G

## PLUGGEN & TOEBEHOREN



Stop uit EPS voor schroefplug STR U 2G, te gebruiken bij een gelijkliggende bevestiging van de plug met het oppervlak van de isolatie. Reduceert de warmtedoorgangscoefficiënt van de verankering tot een minimum.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



EPS




Wit



BUI

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

EPS



GERELATEERDE PRODUCTEN

Schroefpluggen STRU 2G

# VERPAKKING

Artikel Nr	131272		
EAN	4003950081392		
Afmetingen	Lengte (mm)	35	
	Breedte (mm)	12	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAK	500 PCE-ST / PAQ-PAK	125 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK*
	INFOS / PAL	192 PAQ-PAK / PAL	24.000 m <sup>2</sup> / PAL

\* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m<sup>2</sup>.  
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.

# STRU 2G-AFDEKSCHIJF EPS

## PLUGGEN & TOEBEHOREN



Schijf uit EPS voor schroefplug STRU 2G, te gebruiken bij een verdiepte bevestiging van de plug in het oppervlak van de isolatie. Reduceert de warmtedoorgangcoëfficiënt van de verankering tot een minimum.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



EPS




Grijs



BUI

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN  
ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS  
EPS



GERELATEERDE PRODUCTEN  
Schroefpluggen STRU 2G

# VERPAKKING

Artikel Nr	131271		
EAN	4003950081385		
Afmetingen	Lengte (mm)	/	
	Breedte (mm)	60	
	Hoogte (mm)	15	
Verpakking	INFOS / PAK	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK*
	INFOS / PAL	80 PAQ-PAK / PAL	2.000 m <sup>2</sup> / PAL

\* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m<sup>2</sup>.  
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.

# STR U 2G-AFDEKRONDELLE MW

## PLUGGEN & TOEBEHOREN



Rotswolschijf voor de schroefplug STR U 2G, te gebruiken bij een verdiepte bevestiging van de plug in het oppervlak van de isolatie. Reduceert de warmtedoorgangcoëfficiënt van de verankering tot een minimum.

Gebruikt in combinatie met steenwolpanelen in het kader van het gevelisolatiesysteem Knauf Komfort-Wall Protect.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



MW




Natuurlijk



BUI

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN  
ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS  
MW



GERELATEERDE PRODUCTEN  
Schroefplug STR U 2G

# VERPAKKING

Artikel Nr	253102		
EAN	4003950090165		
Afmetingen	Breedte (mm)	60	
	Hoogte (mm)	15	
Verpakking	INFOS / PAK	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK*
	INFOS / PAL	80 PAQ-PAK / PAL	2.000 m <sup>2</sup> / PAL

\* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m<sup>2</sup>.  
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.

# **STR U 2 G-TOOL GEREEDSCHAP MET BIT VOOR STR U 2 G**

## **PLUGGEN & TOEBEHOREN**



Gereedschap voor het uitsnijden van de isolatie bij verdiepte verankering van de pluggen STR U 2G. De kit bestaat uit 3 snijschijfjes en de schroefbits.

### **i TECHNISCHE INFORMATIE**



BUI



**COMPATIBEL SYSTEMEN**

ETICS



**COMPATIBEL PLEISTERS**

EPS



**GERELATEERDE PRODUCTEN**

Schroefpluggen STR U 2G

# VERPAKKING

STR U - TOOL

Artikel Nr	98924	
EAN	4003950081576	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAK	5 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

STR U VERVANGSET

Artikel Nr	98925	
EAN	4003950081583	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAK	3 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

\* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m<sup>2</sup>.  
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.

# ZWELBAND VOOR VOEGEN

## DICHTINGSBANDEN



Voorgecomprimeerde, zelfklevende en aan de zijkanten geïmpregneerde dichtingsband gemaakt van zacht polyurethaanschuim en bestemd voor de realisatie van slagregendichte aansluitingen in alle Knauf gevelisolatiesystemen Komfort-Wall. Bestaat in verschillende uitvoeringen voor verschillende voegdiktes.

### **i** TECHNISCHE INFORMATIE



PUR



Zwart




BUI



12 maanden

### **↗** AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN  
ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS  
Alle isolatieplaten



GERELATEERDE PRODUCTEN  
/

# VERPAKKING

Artikel Nr	707703		
EAN	5413503613083		
Afmetingen	Lengte (mm)	8.000	
	Breedte (mm)	15	
	Hoogte (mm)	4-7	
Verpakking	INFOS / PAK	32 PCE-ST / PAQ-PAK	256 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	45 PAQ-PAK / PAL	11.520 m / PAL

Artikel Nr	707704		
EAN	5413503613090		
Afmetingen	Lengte (mm)	6.000	
	Breedte (mm)	15	
	Hoogte (mm)	5-10	
Verpakking	INFOS / PAK	32 PCE-ST / PAQ-PAK	192 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	45 PAQ-PAK / PAL	8.640 m / PAL

# SR-BAND 56 MM WIT

## DICHTINGSBANDEN



Weers- en UV-bestendige, soepele, witte, rubberen band met gesloten cellen en met één zelfklevende zijde, bestemd voor de realisatie van een soepele en dichte aansluiting tussen pleisters en andere gevelelementen (vensterbanken, muurkappen, enz.), werkt in het bijzonder als buffer tegen thermische bewegingen die worden veroorzaakt door aluminium elementen.

### TECHNISCHE INFORMATIE



Rubber




Wit



BUI

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

Alle isolatieplaten



GERELATEERDE PRODUCTEN

/

# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	62345		
<b>EAN</b>	4003950040740		
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	20.000	
	Breedte (mm)	56	
	Hoogte (mm)	/	
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	24 PCE-ST / PAQ-PAK	480 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	72 PAQ-PAK / PAL	34.560 m / PAL

# ZYRILLO 70/70

## BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR GEVEL



Montagecilinder uit geëxpandeerd polystyreen (EPS) met een zeer hoge dichtheid voor de koudebrugvrije bevestiging van lichte brievenbussen, lampen en andere hangelementen (max. 30 kg) in het Knauf gevelisolatiesysteem Komfort-Wall Graphite en Color-X. De gekartelde randen van de cilinder zorgen tijdens de montage voor een optimale hechting met de isolatie.

### i TECHNISCHE INFORMATIE




EPS



BUI

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

EPS



GERELATEERDE PRODUCTEN

/

# VERPAKKING

Artikel Nr	49265	
EAN	4003950026768	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	70
	Hoogte (mm)	70
Verpakking	INFOS / PAK	10 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	300 PAQ-PAK / PAL
Verbruik	/	

# MONTAGEKADER EPS

## BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR GEVEL



Montagekader in geëxpandeerd polystyreen (EPS) met een hoge dichtheid voor de koudebrugvrije bevestiging van lichte voorwerpen zoals brievenbussen, lampen en andere hangelementen (max. 20 kg) of als drukbestendige ondergrond bij zachte isolatiematerialen. Het montagekader kan met een hete snijdraad op de gewenste isolatiedikte afgesneden worden. Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen Komfort-Wall Graphite (EPS) en Protect (MW).

### i TECHNISCHE INFORMATIE



EPS




Wit



BUI

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

EPS / MW



GERELATEERDE PRODUCTEN

/

# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	291599	
<b>EAN</b>	4003950092176	
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	1.000
	Breedte (mm)	160
	Hoogte (mm)	120
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	48 PAQ-PAK / PAL

# UNIVERSELE MONTAGEPLAAT ALU TR

## BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR GEVEL



Rechthoekige montageplaat uit hard PUR voor de koudebrugvrije bevestiging van structurele lasten in de Knauf gevelisolatiesystemen Komfort-Wall Graphite (EPS) en Protect (MW). Bestaat in verschillende diktes in functie van de dikte van de gebruikte isolatie.

### **i** TECHNISCHE INFORMATIE



PUR / Staal



Zwart / Wit



BUI



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

EPS / MW



GERELATEERDE PRODUCTEN

/

# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Verpakking	
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	INFOS / PAK	INFOS / PAL
671138	4003950137525	138	138	80	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
671139	4003950137549	138	138	100	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
671140	4003950137563	138	138	120	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
671141	4003950137587	138	138	140	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
671143	4003950137600	138	138	160	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
671144	4003950137624	138	138	180	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
671145	4003950137648	138	138	200	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
671146	4003950137662	138	138	220	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
671147	4003950137686	138	138	240	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
671148	4003950137709	138	138	260	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
671149	4003950137723	138	138	280	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
671150	4003950137747	138	138	300	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/

# MONTAGEHOEK ISO-CORNER

## BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR GEVEL



Montagehoek gemaakt uit polyurethaanschuim met hoge dichtheid voor bevestigingselementen aan de randen van ramen (luiken, relingen, zonwering, enz.) in de gevelisolatiesystemen Knauf Komfort-Wall Graphite (EPS) en Protect (MW).

De Iso-Corner montagehoek kan ter plaatse op de gewenste lengte worden gesneden. De montage kan zowel op de voorkant als op de zijkant plaatsvinden.

### **i** TECHNISCHE INFORMATIE




PUR



Grijs



BUI

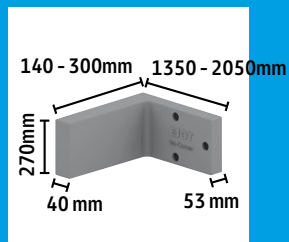

COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

EPS / MW



GERELATEERDE PRODUCTEN

Schroefplug Kit SDF 120, Injectiekit, Schroef Delta PT-SET 60, Verankeringsmortel Multifix USF

# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen				Verpakking
		Isolerende dikte (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	
640388	4003950125447	60 - 140	140	270	140	1 PCE-ST / PAQ-PAK
640391	4003950125478	140 - 200	200	270	140	1 PCE-ST / PAQ-PAK
640393	4003950125508	200 - 300	300	270	140	1 PCE-ST / PAQ-PAK



# VERANKERINGSMORTEL MULTIFIX USF 280ML

BEVESTIGINGSSYSTEMEN  
VOOR GEVEL



Verankeringsmortel bestemd voor het verankeren van Iso-Corner en Iso-Bar bevestigingselementen in beton, metselwerk en natuursteen.

## i TECHNISCHE INFORMATIE



BUI



12 maanden



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

/



GERELATEERDE PRODUCTEN

Iso-Corner / Iso-Bar

# VERPAKKING

Artikel Nr	00640394	
EAN	4003950125539	
Verpakking	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK

# ISO-CORNER SCHROEFPLUG KIT SDF 120

## BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR GEVEL



Set van 3 gevelpluggen voor het bevestigen van de Iso-Corner montagehoek in beton en massief of hol metselwerk.

### **i** TECHNISCHE INFORMATIE




INOX + Kunststof



BUI

### **↗** AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

/



GERELATEERDE PRODUCTEN

Iso-Corner

# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	00640382	
<b>EAN</b>	4003950125324	
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	120
	Breedte (mm)	10
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK

# ISO-CORNER INJECTIEKIT

## BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR GEVEL



Injectieset van 3 draadstangen en 3 injectiehulsen voor de bevestiging van de Iso-Corner montagehoek met verankeringsmortel. Het gebruik van injectiehulsen is essentieel in het geval van hol metselwerk.

### TECHNISCHE INFORMATIE



Verzinkt staal  
+ Kunststof




Natuurlijk



BUI

### AFMETINGEN

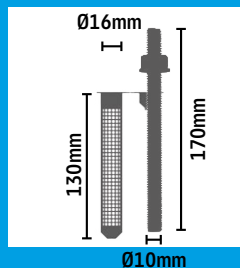

COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

/



GERELATEERDE PRODUCTEN

Montagehoek Iso-Corner,  
Verankeringsmortel Multifix USF

# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	00640386	
<b>EAN</b>	4003950125409	
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	170
	Breedte (mm)	10
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK

# ISO-CORNER SCHROEF DELTA PT-SET 60

## BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR GEVEL



Set van 2 Delta PT-schroeven voor de directe bevestiging, na voorboren, van elementen aan de randen van baaien (luik, vangrail, zonwering, ... ) op de Iso-Corner montagehoek.

### TECHNISCHE INFORMATIE



INOX




Natuurlijk



BUI

### AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN  
ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS  
/



GERELATEERDE PRODUCTEN  
Montagehoek Iso-Corner

# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	00640378	
<b>EAN</b>	4003976466333	
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	60
	Breedte (mm)	10
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK

# MONTAGESTANG ISO-BAR

## BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR GEVEL



De montagestang Iso-Bar is met name geschikt voor de posterieure en niet-thermische verbinding van zware elementen doorheen gevelisolatiesystemen Knauf Komfort-Wall Graphite (EPS) en Protect (MW). Dit montagesysteem is geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw.

De bevestiging in de ondergrond wordt uitgevoerd met behulp van de Multifix USF verankeringsmortel.


### i TECHNISCHE INFORMATIE



PUR + Staal



BUI

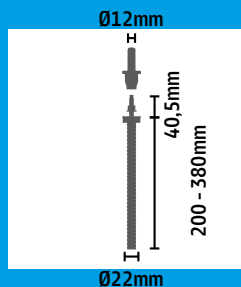

COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

EPS / MW




GERELATEERDE PRODUCTEN

Verankeringsmortel  
Multifix USF


# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Verpakking
		Isolerende dikte (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	INFOS / PAK
00666662	5413503609741	60 - 160	200	22	1 PCE-ST / PAQ-PAK
00666681	5413503609765	160 - 220	260	22	1 PCE-ST / PAQ-PAK
00666682	5413503609772	220 - 280	320	22	1 PCE-ST / PAQ-PAK
00666683	5413503609789	280 - 340	380	22	1 PCE-ST / PAQ-PAK

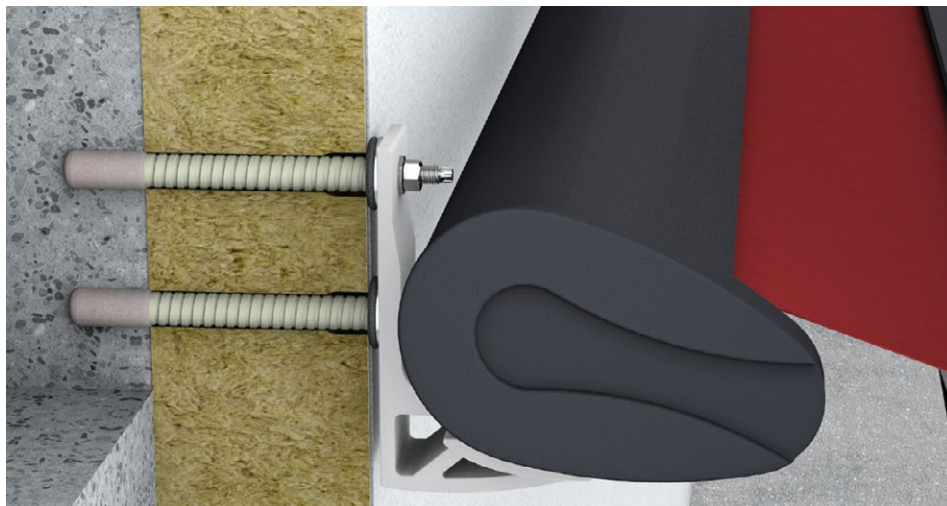

# WALL-CONNECT

## VARIA

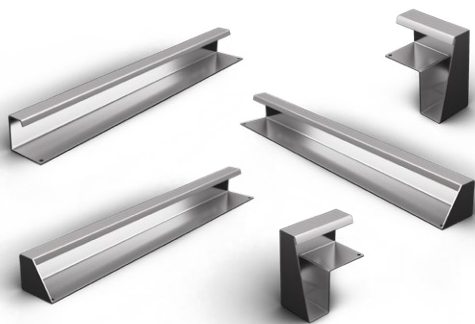

Set van verschillende aluminiumaccessoires, te combineren voor een goede verbinding tussen een ETICS-systeem en een muurkap.

Wall-Connect-profielen zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties om de oplossing aan elke situatie toe te passen.

### TECHNISCHE INFORMATIE



ALU




Natuurlijk




BUI

### AFMETINGEN




U vormige aansluitingsprofiel




Links eindstuk



Rechts eindstuk



U vormige aansluitingsprofiel (gesloten rechts)



U vormige aansluitingsprofiel (gesloten links)



COMPATIBEL SYSTEMEN  
ETICS / Cementering




COMPATIBEL PLEISTERS  
Alle isolatieplaten



GERELATEERDE PRODUCTEN  
/

# VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Description	Afmetingen			Verpakking
			Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	
665268	5413503609475	U vormige aansluitingsprofiel	500	57,5	55	1 PCE-ST
665629	5413503609505	Links eindstuk	108	60	134	1 PCE-ST
665630	5413503609710	Rechts eindstuk	108	60	134	1 PCE-ST
665627	5413503609482	U vormige aansluitingsprofiel (gesloten rechts)	500	57,5	55	1 PCE-ST
665626	5413503609499	U vormige aansluitingsprofiel (gesloten links)	500	57,5	55	1 PCE-ST

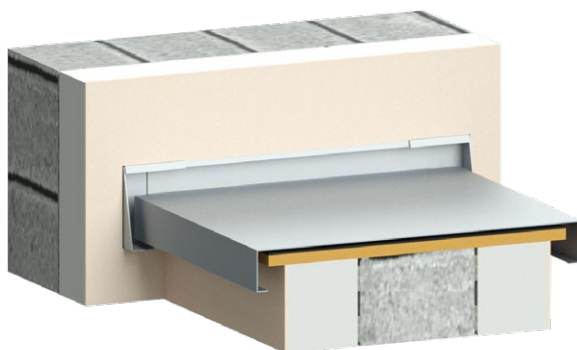

# STOP VOOR BEVESTIGINGSGATEN

## VARIA



Verankeringsstop uit geïmpregneerd zachtschuim voor het afdichtend opvullen van de gaten van steigerankers in de Knauf gevelisolatiesystemen.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



PUR




Zwart



BUI

### ↗ AFMETINGEN



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

Alle isolatieplaten



GERELATEERDE PRODUCTEN

/

# VERPAKKING

<b>Artikel Nr</b>	262947	
<b>EAN</b>	4003950090509	
<b>Afmetingen</b>	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
<b>Verpakking</b>	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	900 PAQ-PAK / PAL

# SPEEDERO

## VARIA



SPEEDERO is een ééncomponent polyurethaanschuim, zelfexpanderend en met een hoog rendement. SPEEDERO is bestemd voor het plaatselijk verkleven en voor het opvullen van open voegen tussen EPS-isolatiepanelen, in het kader van het gevelisolatiesystemen Komfort-Wall Graphite, Color-X en Brick.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



PUR



Groen



BUI



12 maanden



COMPATIBEL SYSTEMEN  
ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS  
/



GERELATEERDE PRODUCTEN  
EPS 032

# VERPAKKING

Artikel Nr	128269	
EAN	4003982204448	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Inhoud	INFOS / PCE-STK	800 ml
Verpakking	INFOS / PAL	12 PCE-STK / PQ-PAK

# PU-VULSCHUIM

## VARIA



PU-vulschuim is een ééncomponent polyurethaanschuim, zelfexpanderend, met een hoog rendement en een uitstekende dimensionele stabiliteit. PU-vulschuim is bestemd voor het opvullen van open voegen en onregelmatigheden tussen EPS-isolatiepanelen in het gevelisolatiesystemen Komfort-Wall Graphite, Color-X en Brick, met een maximale voegbreedte van 5 mm.

### **i** TECHNISCHE INFORMATIE



PUR



12 maanden



BUI



COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS



COMPATIBEL PLEISTERS

/



GERELATEERDE PRODUCTEN

EPS 032

# VERPAKKING

Artikel Nr	521897	
EAN	4003950101120	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Inhoud	INFOS / PCE-STK	750 ml
Verpakking	INFOS / PAL	12 PCE-STK / PQ-PAK

# COLORMIX VOGUE

## COLORMIX



Kleurstofconcentraat in injectiespuit voor het handmatig inkleuren van het pleister SKAP wit 102 en de primer PG 2. Beschikbaar in alle kleuren van het VOGUE-gamma en in vele kleuren van het Standard/Classic gamma. Dit gepatenteerde systeem garandeert een perfecte kleuovereenkomst met het fabrieksmatig gekleurde pleister en zorgt voor optimale flexibiliteit bij het werk (geen tijdverlies aan de bestelling, productie of levering van fabrieksmatig ingekleurde pleisters).


### TECHNISCHE INFORMATIE



12 maanden



BUI

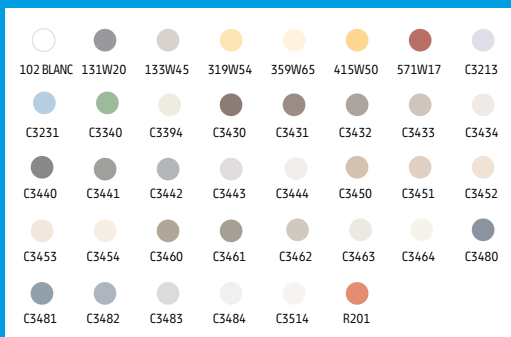

COMPATIBEL SYSTEMEN  
ETICS / Cementering



COMPATIBEL PLEISTERS  
SKAP



GERELATEERDE PRODUCTEN  
/

# VERPAKKING

Artikel Nr	Kleurreferentie	EAN	Verpakking	
			INFOS / PAK	
00603501	101 BLANC	5413503594504	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00429740	102 BLANC	5413503574339	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00286540	131W20	5413503569069	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00284539	133W45	5413503568642	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00427170	319W54	5413503573493	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00283469	359W65	5413503568390	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00505319	415W50	5413503582549	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00505321	571W17	5413503582556	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
00505335	C3213	5413503582631	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00459569	C3231	5413503577750	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00491274	C3340	5413503581344	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
00424704	C3394	5413503572809	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00505322	C3430	5413503582563	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
00432394	C3431	5413503574926	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
00402039	C3432	5413503570256	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00402037	C3433	5413503570249	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00426506	C3434	5413503573387	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00289606	C3440	5413503586028	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
00401204	C3441	5413503570034	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00282866	C3442	5413503568284	1 PCE-ST	1 PCE-ST



Project: **Square Philippe Gilbert**  
Architect: **HGA Architecture**  
Fotograaf: **Benoit Mahaux**

# VERPAKKING

Artikel Nr	Kleurreferentie	EAN	Verpakking	
			INFOS / PAK	
00427492	C3443	5413503573677	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00404863	C3444	5413503570706	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00292911	C3450	5413503570010	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00425155	C3451	5413503572991	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00435620	C3452	5413503575404	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00292349	C3453	5413503569960	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00401897	C3454	5413503570232	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00284750	C3460	5413503568826	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00427481	C3461	5413503573608	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00419132	C3462	5413503572113	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00416742	C3463	5413503571741	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00426640	C3464	5413503573431	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00423019	C3480	5413503572618	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
00505331	C3481	5413503582617	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00291243	C3482	5413503569595	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00286687	C3483	5413503569090	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00405569	C3484	5413503570836	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00425989	C3514	5413503573301	1 PCE-ST	1 PCE-ST
00505333	R201	5413503582624	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
00605656	Gekleurd (andere)	5413503595037	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C

# KLEURENWAAIER

## KLEURENKAARTEN & STALEN



Professionele kleurenwaaier met het complete gamma van beschikbare kleuren voor de Knauf afwerkingspleisters en gevelverven.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



COMPATIBEL SYSTEMEN  
ETICS / Cementering



COMPATIBEL PLEISTERS  
Alle sierpleisters



GERELATEERDE PRODUCTEN  
/

# VERPAKKING

Artikel Nr	71532	
EAN	4003982180322	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

# SKAP VOGUE KLEURENKAART

## KLEURENKAARTEN & STALEN



Professionele kleurenwaaier met het VOGUE-gamma van beschikbare kleuren voor het afwerkingspleister Knauf SKAP (40 kleurtinten). Het kleuring systeem Colormix is beschikbaar voor elk van deze 40 kleuren kleuren.

### **i** TECHNISCHE INFORMATIE



BUI



**COMPATIBEL SYSTEMEN**  
ETICS / Cementering



**COMPATIBEL PLEISTERS**  
SKAP



**GERELATEERDE PRODUCTEN**  
/

# VERPAKKING

Artikel Nr	525645	
EAN	5413503586660	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

# **STALENMAP SKAP VOGUE**

## **KLEURENKAARTEN & STALEN**



Map met stalen van het afwerkingspleister SKAP voor alle kleuren van het VOGUE-gamma (40 kleurtinten).

### **i TECHNISCHE INFORMATIE**



BUI



**COMPATIBEL SYSTEMEN**  
ETICS / Cementering



**COMPATIBEL PLEISTERS**  
SKAP



**GERELATEERDE PRODUCTEN**  
/

# VERPAKKING

Artikel Nr	518414	
EAN	5413503585618	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

# DEKZEIL VOOR STEIGERS

## VARIA



Steigernet uit HDPE, 150 g/m<sup>2</sup>, zorgt voor minder inwerking van wind, regen en directe zon en beschermt zo het pleisterwerk van de gevel.

### i TECHNISCHE INFORMATIE



PEHD



Wit



BUI



COMPATIBEL SYSTEMEN  
ETICS / Cementering



COMPATIBEL PLEISTERS  
SupraCem / MiXem



GERELATEERDE PRODUCTEN  
/

# VERPAKKING

Artikel Nr	526889		
EAN	5413503587698		
Afmetingen	Lengte (mm)	20.000	
	Breedte (mm)	3.000	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAK	5 PCE-ST / PAQ-PAK	300 m <sup>2</sup> / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	10 PAQ-PAK / PAL	3.000 m <sup>2</sup> / PAL





# KNAUF

## **KNAUF ACADEMY**

Dankzij onze studiedagen op hoog niveau en aangepast aan uw behoeften op het terrein verwerft u alle nodige kennis om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. Een voordeel voor u en uw collega's, want opleiding is de sleutel tot de toekomst!  
**+32 (0)4 273 83 49 | [academy@knauf.be](mailto:academy@knauf.be)**

## **SYSTEM FINDER**

Knauf System Finder is uw ultieme productiviteitstool voor projectplanning. Ontdek Planner Suite: een digitaal platform om Knauf Systemen te vinden en toe te passen in uw bouwproject.

**<https://plannersuite.knauf.com>**

## **SALES TEAM**

Bent u een professional en hebt u commerciële vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw erkende handelaar. Indien u dat wenst, kan ook een afgevaardigde van Knauf u advies geven. Neem contact op met onze helpdesk.

**+32 (0)4 273 83 11 | [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)**

## **KNAUF SUSTAINABILITY**

Wilt u specifieke informatie over de milieu-impact van onze producten of diensten? Bezoek ons speciaal aan dit thema gewijde platform. Contacteer ons.

**[blue@knauf.com](mailto:blue@knauf.com)**

## **KNAUF TECHNICS**

Hebt u vragen over de producten of systemen van Knauf? Aarzel niet om contact op te nemen met onze technische dienst.

**+32 (0)4 273 83 02 | [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)**

## **DISTRIBUTION CENTER**

We zullen leveren vanuit ons distributiecentrum te Herstal, waar onze Knauf-producten en -systemen worden opgeslagen. Zo kunt u ons assortiment combineren tijdens een enkel transport vanuit ons distributiecentrum.

**[order.NL@knauf.be](mailto:order.NL@knauf.be)**



Knaufbe



KnaufBelgium



KnaufBelgium



Knauf-belgium

[www.knauf.com](http://www.knauf.com)  
Rue du Parc Industriel, 1  
B-4480 Engis

**Build on us.**