
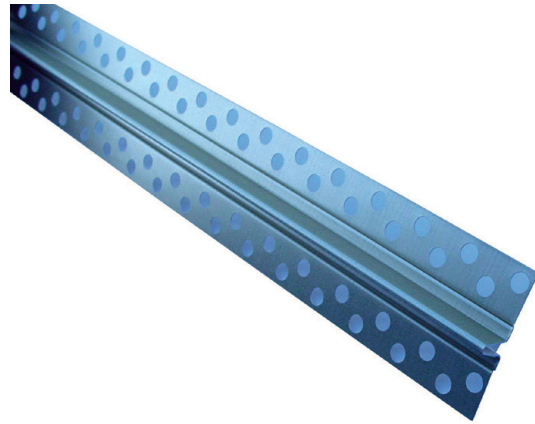


Alu profiel V voor dilatatievoeg

Profiel voor de uitvoering van uitzet- of dilatatievoegen

Technische fiche

07/2025

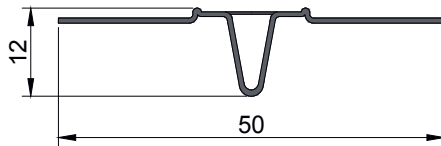


Productbeschrijving

Aluminium profiel voor de realisatie van uitzetvoegen tussen de gipsplaten.

- Norm: DIN 18181
- Verbindingsbreedte: 7 - 10 mm
- Max. vervorming van de voeg in beide richtingen: 7 mm
- Zichtbare profielbreedte: 13 mm na coating
- Bevestiging: bevestiging van het profiel in een CW of CD 60/27 profiel

Afstand 250 mm - Wand


Afstand 170 mm - Plafond

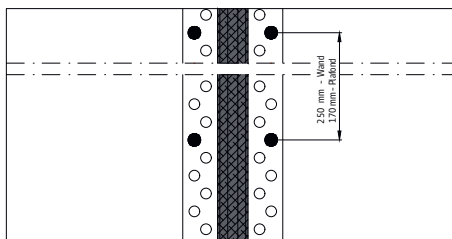


Technische gegevens

L (mm)	Artikelnr.
2500	00071766

Wand:

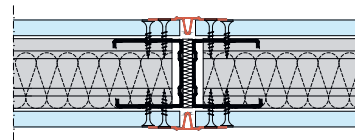

Plafond:

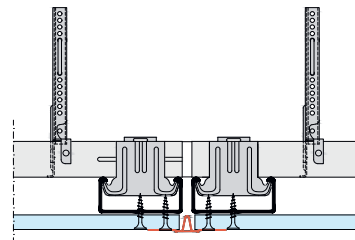

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Alu profiel V_K444v_DSP_NL.be

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouw fysieke eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.