




Droogbouw

## K633.be

Technische fiche

01/2019

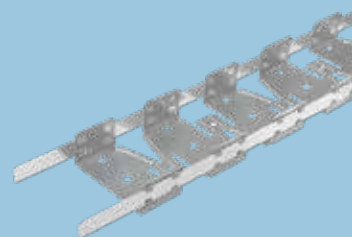

## Sinus profiel

Buigbaar profiel voor scheidingswanden en verlaagde plafonds

### Productbeschrijving

Knauf Sinus profiel is een buigbaar profiel uit gegalvaniseerd staal van 0,6 mm dik. Het profiel is verkrijgbaar in zowel 50, 75 en 100 mm breedte en wordt in een lengte van 1900 mm aangeleverd. Door zijn zijdelingse geleidingen en het gestanste basisvlak kan het profiel perfect gebogen worden.

### Afmetingen

| L x b x h x d (mm)    | Verpakking | Artikelnr. |
|-----------------------|------------|------------|
| 1900 x 50 x 40 x 0,6  | 2 st/bun   | 00079776   |
| 1900 x 75 x 40 x 0,6  | 2 st/bun   | 00079777   |
| 1900 x 100 x 40 x 0,6 | 2 st/bun   | 00079778   |

### Toepassingsgebied

- Binnen
- Niet dragende wanden en voorzetwanden
- Plafonds en verlaagde plafonds.

### Eigenschappen en meerwaarden

- Minimale toelaatbare buigi
  - Sinus 50: 125 mm
  - Sinus 75: 175 mm
  - Sinus 100: 250 mm
- Precies buigbaar
- Concaaf als convex
- Gemakkelijk te versnijden
- Geschikt voor de standaard C-profielen

Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

### OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Voor de meest recente versie van dit document, gelieve onze website te raadplegen. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.

Bouwkundige, statische en bouwfysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gagarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.