


Detaliu W111-SO2

Perete curb

Scara 1:5

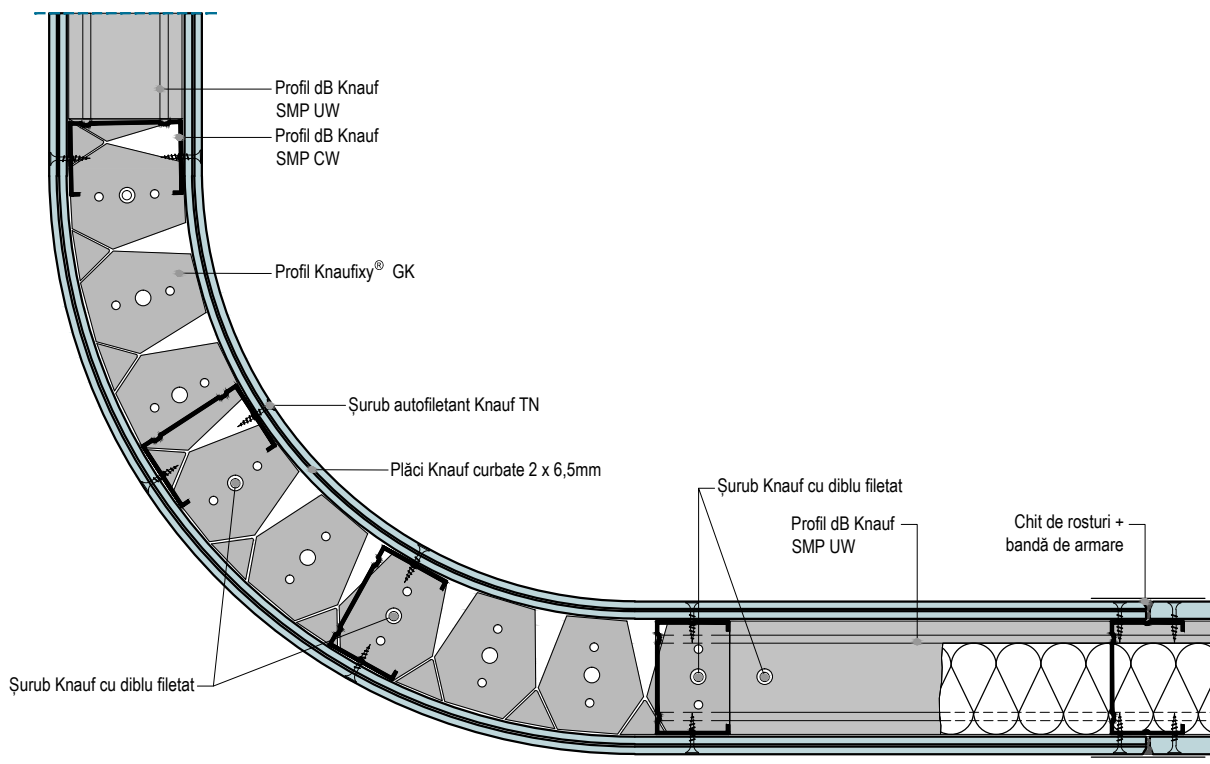

Instrucțiuni de montare

- Reglați Knaufixy® GK la raza dorită
- Îmbinați profilul dB Knauf SMP CW cu Knaufixy® GK prin înșurubare
- Distanță profile dB Knauf SMP CW: $\leq 300\text{mm}$ (pe conturul exterior)
- Distanță între șuruburile cu diblu filetat Knauf : $\leq 300\text{mm}$
- Raza de îndoire: $\leq 1\text{ m}$
- Secțiune profil Knaufixy® GK
 - 50 x 38 x 0,6 mm
 - 75 x 38 x 0,6 mm
- Placare orizontală

Note:

Detaliul ilustrează alcătuirea generală a sistemului indicat și nu înlocuiește documentația tehnică de execuție.

Includerea detaliului în proiecte va fi realizată de către proiectanții de specialitate conform specificului fiecărei teme de proiectare și exigențelor impuse de legislația actuală în vigoare, fără a ignora detaliile din fișele tehnice și din agrementele sistemelor Knauf.

KNAUF

PERETE CURB

Conform fișă tehnică: **W11-Pereți de compartimentare Knauf pe structură metalică**

**KNAUF GIPS SRL
ROMÂNIA**

Detaliu
W111-SO2

Scara
1:5