

VIS À BOIS

DESCRIPTION

La vis à bois Heraklith® | convient en particulier pour la fixation de panneaux en ciment et laine de bois contre des constructions en bois.

VERSION STANDARD

La vis à bois est en acier galvanisé avec un traitement de surface standard de la catégorie de corrosion C2. Les vis sont pourvues d'un revêtement décoratif en poudre mate et livrées en série en blanc et en teinte naturelle.



AVANTAGES

- ✓ Montage facile : pré-perçage inutile
- ✓ Point spécial foreuse pour un montage plus rapide et pour éviter de fendre le bois
- ✓ Faible profondeur d'ancrage
- ✓ Catégorie standard de corrosion C2, C4 en option
- ✓ Disponible sur demande dans différentes couleurs RAL

SPÉCIFICATIONS

N° art. Teinte naturelle	No de référence Blanc	Longueur de vis (mm)	Épaisseur du panneau jusqu'à (mm)	Nombre / boîte
596718	596724	50	25	200
596720	596726	60	35	200
596722	596727	80	55	200
596723	596728	100	75	200

Couleurs différentes à la demande



Pour le montage veuillez utiliser nos instructions pour la pose toujours. Ceux-ci peuvent être trouvés sur heraklith.be/fr-be/downloads

Heraklith®


www.heraklith.be

INFORMATIONS TECHNIQUES

Catégorie de corrosion	C2, >15 ans (120h)*
Diamètre de la tête	14 mm
Épaisseur de la tête	2,5 mm
Diamètre de la vis	6,0 mm
Profondeur minimale d'ancrage dans le bois	1/3 de la longueur de la vis [min. 25 mm]
Actionnement de la vis	Torx T30
Matériau d'ancrage recommandé	Bois

* Disponible en option en :

- C4, >15 ans (1000h)
- C5, 5-15 ans (2000h)

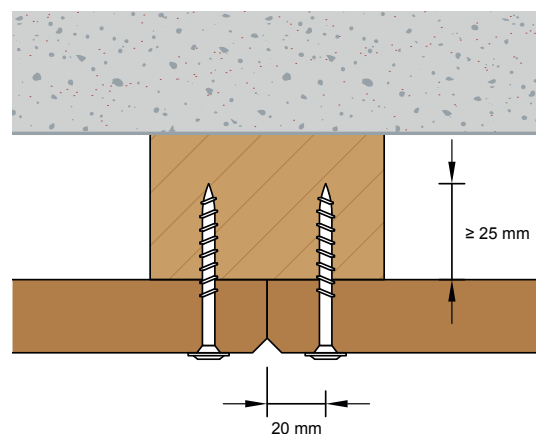

Durabilité	Classe de corrosivité (ISO 12944-2)				Unité
	C2	C3	C4	C5	
2-5 ans	-	120	240	720	h (heures d'essai au brouillard salin)
5-15 ans	-	240	480	1440	
> 15 ans	-	480	720	2160	

Voulez-vous plus d'informations? Alors contactez nous

Knauf Insulation B.V.

Boîte postale 375
4900 AJ Oosterhout

Tel: + 31 (0)162 - 42 12 45

email: customerservice.nl@knaufinsulation.com

www.heraklith.be

Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent à toutes nos offres, communications et conventions, en dépit de toutes dispositions contraires pouvant figurer sur les bons de commande ou autres. Pour un aperçu de nos conditions générales, consultez le site : heraklith.be/fr-be/downloads. Les textes et illustrations du présent document ont été compilés avec les plus grands soins. Toutefois, des erreurs ne peuvent être exclues. L'éditeur et les rédacteurs ne peuvent être tenus responsables, ni juridiquement ni d'une quelconque autre manière, des informations erronées et des conséquences qui en découleraient.

V5-FR 01/2020

Heraklith® est une marque déposée de

KNAUF INSULATION