



## MÔ TẢ SẢN PHẨM

Khung trần T3 là dòng sản phẩm TIÊU CHUẨN, đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn & thẩm mỹ.

Quy cách sản phẩm

Sản phẩm	Hình ảnh sản phẩm	Tiết diện (rộng x cao) (mm)	Chiều dài (mm)	Độ dày (mm)	Đóng gói
Thanh chính T3		24 x 38	3660	0.26	25
Thanh phụ dài T3		24 x 26	1220	0.26	75
Thanh phụ ngắn T3		24 x 26	610	0.26	75
Thanh viền tường T3		20 x 20	3600	0.3	40

## ƯU ĐIỂM

Sản phẩm cho hệ trần nổi TIÊU CHUẨN

- Thép mạ kim loại nhôm kẽm AZ50 theo tiêu chuẩn TCVN 7470.
- Thương hiệu Đức.
- Bề mặt sản phẩm bóng đẹp, thẩm mỹ cao.
- Gia cường lớp sơn bảo vệ, bền và ổn định theo thời gian.

## THÔNG TIN KỸ THUẬT

Sản phẩm khung trần nổi T3 được đánh giá và thí nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM C635

\* Vui lòng tham khảo báo cáo thí nghiệm đi kèm để biết thêm thông tin chi tiết.

## ỨNG DỤNG

Hệ khung trần nổi T3 của Knauf phù hợp với phần lớn phân khúc nhà ở, văn phòng, cửa hàng kinh doanh... Không chỉ cung cấp cho khách hàng một hệ trần phẳng đẹp, hệ xương trần nổi T3 còn có thể giúp trần chống cháy và cách âm. Khung trần nổi T3 nên được lắp đặt đồng bộ với tấm Thạch cao Knauf hoặc được chấp thuận bởi Knauf để đạt hiệu quả cao nhất.

Giải pháp Hệ Trần Tiêu chuẩn

Giải pháp Hệ Trần	Độ dày tấm (mm)	Số lớp tấm	Khoảng cách thanh chính (mm) (1)	Khoảng cách thanh phụ dài (mm) (2)	Khoảng cách thanh phụ ngắn

Knauf Vietnam Co., Ltd.

Ho Chi Minh Office: 7th Floor, Harbour View Tower, 35 Nguyen Hue Blvd., Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Ho Chi Minh Plant: Lot B3a, Hiep Phuoc Industrial Zone, Hiep Phuoc Commune, Nha Be Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Ha Noi Office: 8th floor, TNR Tower, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Ha Noi, Vietnam

Hai Phong Plant: Land Plot CN4.4A, Dinh Vu IP, Dinh Vu - Cat Hai Economic Zone, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City, Vietnam

Tel: +84 28 3915 1400 · Fax: +84 28 3915 1405 · [info-vn@knauf.com](mailto:info-vn@knauf.com) · [www.knauf.com/vi-vn](http://www.knauf.com/vi-vn)

Build on us.


T3	8.0/9.0	1	1220	610	610
----	---------	---	------	-----	-----

(1) Khoảng cách từ tường ra thanh chính đầu tiên 610mm

(2) Khoảng cách từ thanh chính khi lắp hệ trần với tấm có kích thước 605 x 605mm

Các giá trị trong bảng là kích thước danh nghĩa

Khoảng cách bước khung cần được tính toán phù hợp với điều kiện thi công thực tế

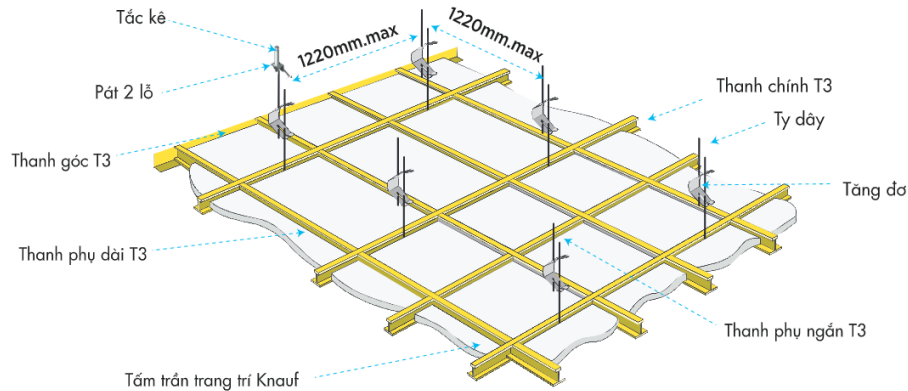

## HOÀN THIÊN VÀ TRANG TRÍ

Mức độ hoàn thiện nên được xác định ở giai đoạn thiết kế, vì mỗi cấp độ có các yêu cầu cụ thể đối với dung sai, lắp đặt tấm thạch cao, mối nối và hoàn thiện. Cấp độ hoàn thiện mong muốn có thể không đạt được trừ khi tất cả các yêu cầu này được đáp ứng thông qua các giai đoạn xây dựng khác nhau.

Knauf khuyến nghị sử dụng các sản phẩm bột xử lý mối nối Knauf và thi công 3 lớp bột với băng giấy để đạt được chất lượng mối nối tốt nhất. Để đạt được hiệu quả của sơn lót và trang trí, hoa văn hoặc lớp phủ tường, nên tuân theo hướng dẫn hoặc khuyến nghị của nhà sản xuất.

Nếu sử dụng sơn bóng hoặc bán bóng, khuyến nghị bề mặt tấm thạch cao nên được hoàn thiện theo tiêu chuẩn cấp độ 5, vì những loại sơn này có xu hướng làm nổi bật các bất ổn của bề mặt.

Để biết thêm về cấp độ hoàn thiện, vui lòng tham khảo thêm hướng dẫn kỹ thuật hoàn thiện nội thất từ Knauf.

## BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN

Bảo quản và vận chuyển trong điều kiện khô ráo, không ẩm ướt (chịu tác động của mưa, thấm và kém thông gió trong điều kiện độ ẩm cao kéo dài).

Vì lý do an toàn, không đi trên hệ trần thạch cao.

## GIỚI HẠN

Chỉ ứng dụng cho hạng mục nội thất và phải được bảo quản trong nhà, nơi khô ráo trong suốt quá trình thi công và lưu trữ.

Khoảng tường, sàn và các khu vực kín khác phải được làm khô trước khi đóng và thực hiện hoàn thiện nội thất.

Chỉ chịu tải cho hệ trần thạch cao được lắp đặt đồng bộ các hệ treo và phụ kiện của Knauf.

## Knauf Vietnam Co., Ltd.

Ho Chi Minh Office: 7th Floor, Harbour View Tower, 35 Nguyen Hue Blvd., Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Ho Chi Minh Plant: Lot B3a, Hiep Phuoc Industrial Zone, Hiep Phuoc Commune, Nha Be Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Ha Noi Office: 8th floor, TNR Tower, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Ha Noi, Vietnam

Hai Phong Plant: Land Plot CN4.4A, Dinh Vu IP, Dinh Vu - Cat Hai Economic Zone, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City, Vietnam

Tel: +84 28 3915 1400 · Fax: +84 28 3915 1405 · [info-vn@knauf.com](mailto:info-vn@knauf.com) · [www.knauf.com/vi-vn](http://www.knauf.com/vi-vn)