




AMF ECOMIN Orbit Micro

- AMF ECOMIN Orbit Micro é uma solução económica de forro com uma superfície fina microperfurada e texturizada.
- Boa reflexão da luz (85%)
- Ideal para comércio, escritórios e salas de reunião, salas de instalação ou áreas de produção

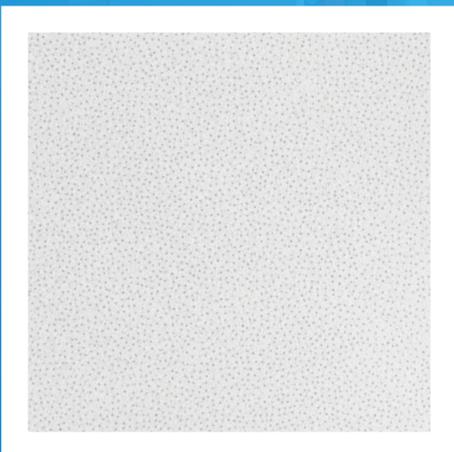

Detalhes das bordas Additional edge details on request		Board 														
Espessura (mm)		13														
Dimensões (mm) Additional sizes on request		600 x 600														
Sistema		Aparente, removível - Sistema C														
Peso		3.2 - 3.3 kg / m ²														
Cor		Branco														
Absorção sonora		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.50$ conforme EN ISO 11654 - Classe D <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequência f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.50</td> <td>0.40</td> <td>0.45</td> <td>0.60</td> <td>0.55</td> <td>0.40</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.50 conforme ASTM C 423	Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.40	0.45	0.60	0.55	0.40
Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.50	0.40	0.45	0.60	0.55	0.40										
Reação ao fogo		Euroclass A2-s1, d0 conforme EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conforme 123-FZ														
Reflexão da luz		85%														
Condutividade térmica		$\lambda = 0.060$ W/mk conforme EN 12667														
Resistência à humidade		70% RH														
Qualidade do ar interior																
Limpeza																
Sustentabilidade																

Os produtos podem variar de país para país. Contacte o seu representante de vendas local. Para mais informações e aviso legal, visite o nosso site.