




ARMSTRONG PERLA dB

- Armstrong PERLA dB е серия със C2C Bronze сертификат за устойчивост, гладко ламинирано с воал покритие, което осигурява увеличена звукоизолация за намаляване звукопреминаването между съседни помещения.
- Добър коефициент на звукопоглъщане (0.60 (Н) α_w)
- Висок коефициент на светлоотражение (88%)
- ISO 5
- Подходящ за индивидуални офиси

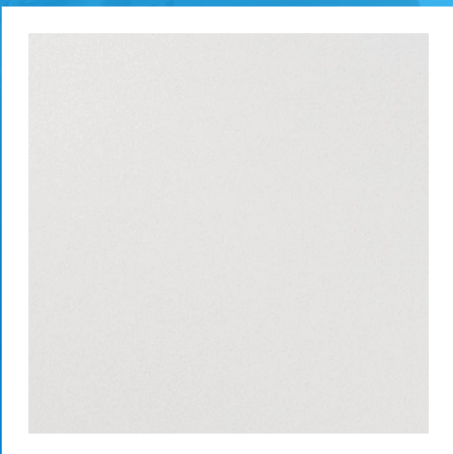

ARMSTRONG PERLA dB

Данни за кантовете Други видове кантове по запитване		Board 	Regular 24 	Regular 15/90 														
Дебелина (мм)		19	19	19														
Размери (мм) Други размери по запитване		600 x 600	600 x 600	600 x 600														
Система		Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система С																
Тегло		8.1 кг/м ²																
Цвят		Бял																
Звукопоглъщане		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.60(\text{H})$ съгласно EN ISO 11654 - Клас C <table border="1"> <thead> <tr> <th>Честота f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>0.55</td> <td>0.75</td> <td>0.85</td> <td>0.95</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.65 съгласно ASTM C 423			Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.40	0.55	0.75	0.85	0.95
Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.40	0.40	0.55	0.75	0.85	0.95												
Надлъжна звукоизолация		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 41 \text{ dB}$ съгласно EN ISO 717-1																
Звукоизолация		EN ISO 10140-2 $R_w = 21 \text{ dB}$ съгласно EN ISO 717-1																
Реакция на огън		Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1	RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ															
Светлоотражение		88%																
Топлопроводимост		$\lambda = 0.075 \text{ W/mk}$ съгласно EN 12667																
Въздухопропускливост		PM1 ($\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) съгласно DIN 18177																
Влагоустойчивост		95% RH																
Чисти помещения		ISO 5 съгласно EN ISO 14644-1																
Качество на въздуха		 A+	 E1	 IACG														
Почистване																		
Дълговечност				   www.blauer-engel.de/uz132														

Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт.