



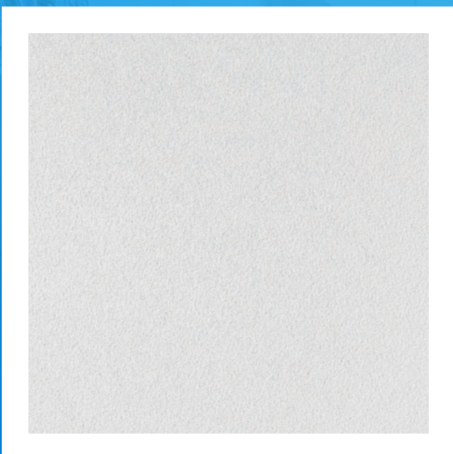

AMF ECOMIN Orbit

- AMF ECOMIN Orbit je ekonomski isplativo plafonsko rešenje sa finom reljefnom površinom
- Dobra vrednost refleksije svetlosti (85%)
- Idealno rešenje za maloprodajne objekte



Detalji ivica Ostale dimenzije i ivice na upit	 Board 														
Debljina (mm)	 13														
Dimenzije (mm) Ostali formati na upit	 600 x 600 1200 x 600														
Sistem	 Vidljiva konstrukcija, demontažne ploče - sistem C														
Težina	 3.2 - 3.3 kg / m²														
Boja	 Bela														
Apsorpcija zvuka	 EN ISO 354 α_w = 0.20 (L) prema EN ISO 11654 - Klasa E<table><tr><td>Frekvencija f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.40</td><td>0.30</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0.20</td><td>0.20</td></tr></table>NRC = 0.20 prema ASTM C 423	Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.30	0.15	0.15	0.20	0.20
Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000									
α_p	0.40	0.30	0.15	0.15	0.20	0.20									
Reakcija na požar	 Euroclass A2-s1, d0 prema EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) prema 123-FZ														
Refleksija svetlosti	 85%														
Toplotna provodljivost	 λ = 0.060 W/mk prema EN 12667														
Otpornost na vlagu	 70% RH														
Kvalitet vazduha	  A+  E1														
Čišćenje															
Održavanje	 EN ISO 14021 31-40%  EN ISO 14025  BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G														

Proizvodi se mogu razlikovati između prodajnih područja. Molimo kontaktirati svog lokalnog predstavnika. Za dodatne i pravne informacije posetite našu web stranicu.