



Sistemas de Forros Flutuantes

MINERAL Sonic Line Arc

(THERMATEX® Sonic Arc)

Individual



- Crie designs únicos e elegantes com as ilhas acústicas côncava e convexas MINERAL Sonic Arc
- Brinque com as cores para criar contrastes interessantes
- MINERAL Sonic Line Arc permite que você expresse sua criatividade e acentue o espaço usando novos efeitos espaciais




MINERAL Sonic Line Arc


Individual

Detalhes de borda		MINERAL Sonic Line Arc Côncavo  MINERAL Sonic Line Arc Convexo 																					
Espessura (mm)		35																					
Dimensões (mm)		1910 x 1180																					
Sistema		Cabo de aço inoxidável																					
Peso		16.0 kg/pc																					
Cores e design		 Branco vd Várias Cores de Design  Granito  Aço  Mármore Verde  Cobre  Carvalho  Latão  Arenito  Concreto																					
Absorção sonora		EN ISO 354<table><tr><td>Frequência f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>Área de Absorção Equivalente *</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Altura da suspensão 185 mm</td><td>0.40</td><td>1.60</td><td>2.40</td><td>2.70</td><td>3.20</td><td>3.40</td></tr></table> *Os valores mostrados são a média dos 3 valores da banda de um terço de oitava	Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Área de Absorção Equivalente *							Altura da suspensão 185 mm	0.40	1.60	2.40	2.70	3.20	3.40
Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																	
Área de Absorção Equivalente *																							
Altura da suspensão 185 mm	0.40	1.60	2.40	2.70	3.20	3.40																	
Reação ao fogo		Euroclass A2-s1,d0 conforme EN 13501-1																					
Reflexão luminosa		Até 88%																					
Resistência à umidade		90%																					
Tipo de limpeza																							
Sustentabilidade	BIOSCULBIL WOOD  EC 1272/2008 Annex Q																						

MINERAL Sonic Line Arc Côncavo

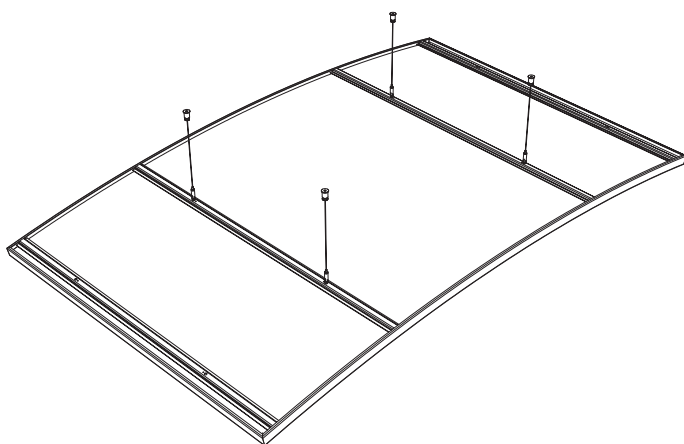

MINERAL Sonic Line Arc Convexo

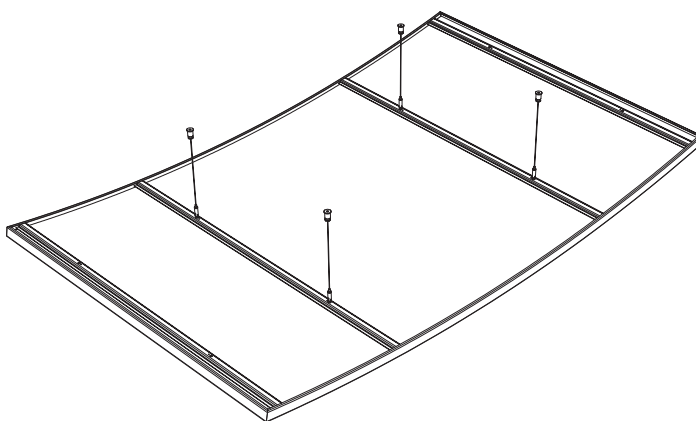

As ilhas acústicas são entregues inteiras, tornando-as rápidas e fáceis de instalar. Design flexível e ajustável a várias alturas usando cabos de aço.