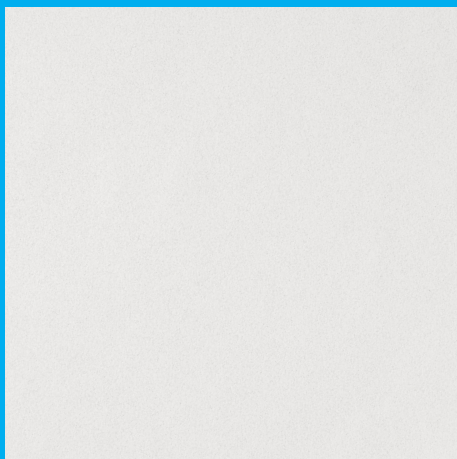


KNAUF

TOPIQ® Alpha 20






© Matthias Groppe

TOPIQ® Alpha 20 on kerge kaaluga, lihtsasti paigaldatav akustiline ripplaeplaat, mis on sileda lamineeritud pinnaga ja valmistatud kivivillast.

- Suurepärase A-klassi helineelduvusega
- Tuletundlikkuse klass A1
- Niiskuskindlus 100%
- Kõrge valguse peegeldusvõimega kuni 86%
- Ideaalne valik kontoriruumidesse, haridusasutustesse ning suurtele avatud aladele.

Build on us.

Omadused		Täpsem informatsioon							
Servatüüp		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 					
Paksus (mm)		20	20	20					
Mõõdud (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625					
Süsteem		Nähtav, avatav - Süsteem C							
Kaal		2.6 kg / m²							
Värvus		 Valge							
Helineelduvus		EN ISO 354		$\alpha_w = 1.00$ vastavalt EN ISO 11654 - Klass A					
		Sagedus f (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000
		α_p		0.55	0.95	1.00	0.90	1.00	1.00
		NRC = 0.95 vastavalt ASTM C 423							
Helisumbuvus		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 27 \text{ dB}$ vastavalt EN ISO 717-1		CAC = 28 dB vastavalt ASTM E 413-10					
Heliisolatsioon		EN ISO 10140-2 $R_w = 13 \text{ dB}$ vastavalt EN ISO 717-1							
Tuletundlikkus		A1 vastavalt EN 13501-1 Klass A vastavalt ASTM E 84							
Valguspeegelduvus		86%							
Niiskuskindlus		100% RH							
Puhas ruum		Klass ISO 4 vastavalt EN ISO 14644-1							
Siseõhu kvaliteet		 A+	 E1	 IACG					
Puhastamine									
Jätkusuutlikkus		 10.1% (2024)	 EC 1272/2008 Annex G	 M1+	 BLUE ANGEL IM GERMAN ECO LABEL	www.blauer-engel.de/uz132			