


Naknadna toplinska izolacija ploče prema negrijanom potkrovlju – kombinirana prohodno–neprohodna izvedba, potkrovlje prohodno za odlaganje težih predmeta s paronepropusnom oblogom

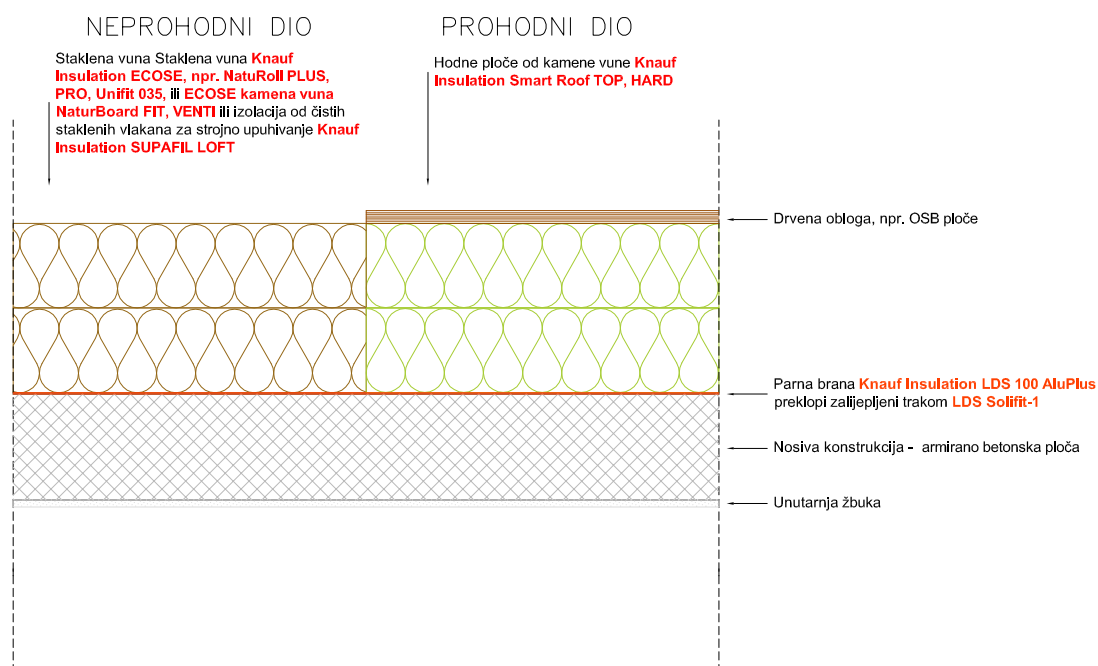

T5

IZOLACIJA PREMA NEGRIJANOM POTKROVLJU

Opcija - neprohodni dio-mekana vuna, prohodni dio-tvrda min.vuna

KNAUF INSULATION

DETALJ

R 1:10

projekt:

investitor:

odgovorni projektant:

datum:

