


Naknadna toplinska izolacija ploče prema negrijanom potkrovlju – kombinirana prohodno–neprohodna izvedba, potkrovlje prohodno za odlaganje težih predmeta s djelomično paropropusnom oblogom

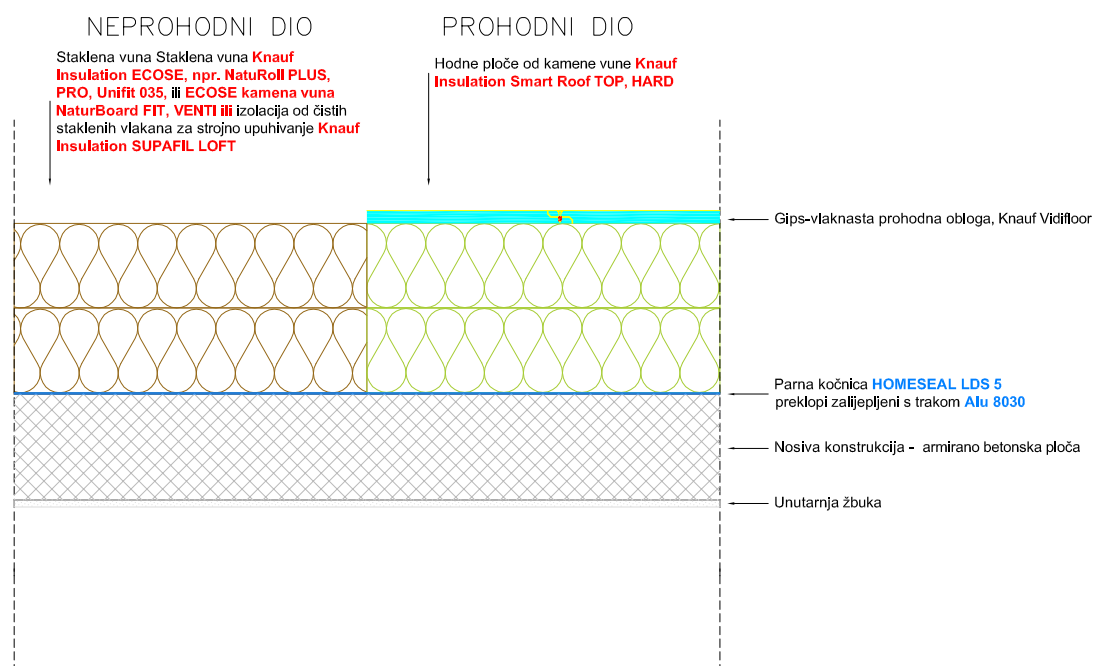

T6

## IZOLACIJA PREMA NEGRIJANOM POTKROVLJU

Opcija - neprohodni dio-mekana vuna, prohodni dio-tvrda min.vuna

**KNAUF**INSULATION

DETALJ

R 1:10

projekt:

investitor:

odgovorni projektant:

datum:

