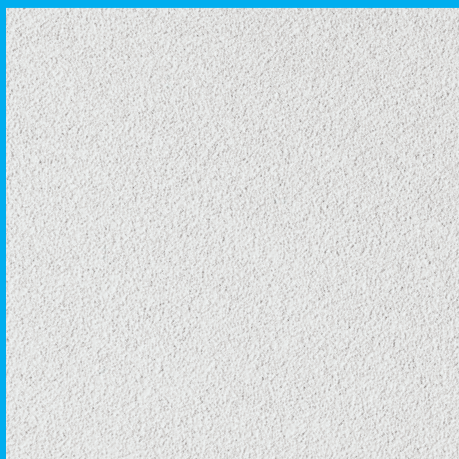


KNAUF

AMF ECOMIN Orbit





© Knauf Ceiling Solutions

Build on us.

AMF ECOMIN Orbit on kulutõhus peene tekstuuriga ripplaeplaat.

- Hea valguse peegeldumisvõimega (85%)
- Niiskuskindlus kuni 70% RH
- Helineelduvus $\alpha_w = 0.20$

Omadused	Täpsem informatsioon								
Servatüüp		Board			Tegular 24/90				
Teised servatüübid vastavalt päringule									
Paksus (mm)		13			14				
Mõõtmed (mm)		600 x 600 1200 x 600			600 x 600 1200 x 600				
Süsteem		Nähtav, avatav - Süsteem C							
Kaal		3.2 - 3.3 kg / m²							
Värvus		 Valge							
Helineelduvus		EN ISO 354		$\alpha_w = 0.20$ (L) vastavalt EN ISO 11654 - Klass E					
		Sagedus f (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000
		α_p		0.40	0.30	0.15	0.15	0.20	0.20
NRC = 0.20 vastavalt ASTM C 423									
Tuletundlikkus		Euroclass A2-s1, d0 vastavalt EN 13501-1							
Valguse peegeldusvõime		85%							
Soojusjuhtivus		$\lambda = 0.060$ W/mk vastavalt EN 12667							
Niiskuskindlus		70% RH							
Siseõhu kvaliteet		 A+	 E1						
Puhastamine	 								
Jätkusuutlikkus	 31 - 40%	 EN 15804	 EC 1272/2008 Annex G						