


F/T 41 skrue til krydsfinér på stålprofiler

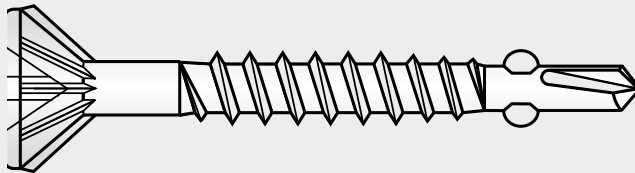

Side: 1/1

07/2018

F/T 41 skrue

Skrue til montering af krydsfinér på stålprofiler med max. godstykkelse på 3,0 mm.

Profildata F/T 41 skrue

Egenskab		Værdi	Enhed
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Indhold	Farligt indhold	NPD	
Overflade		Sølvfarvet	
Korrosionsklasse		C2	
Forklaring illustration	B: Diameter på skruenhoved	9,75-10,0	mm
	D: Diameter på skruegevind	4,6-4,8	mm
	L: Nominel længde	41 ± 1	mm
Bitstype	PH2		

