



평면 상세도

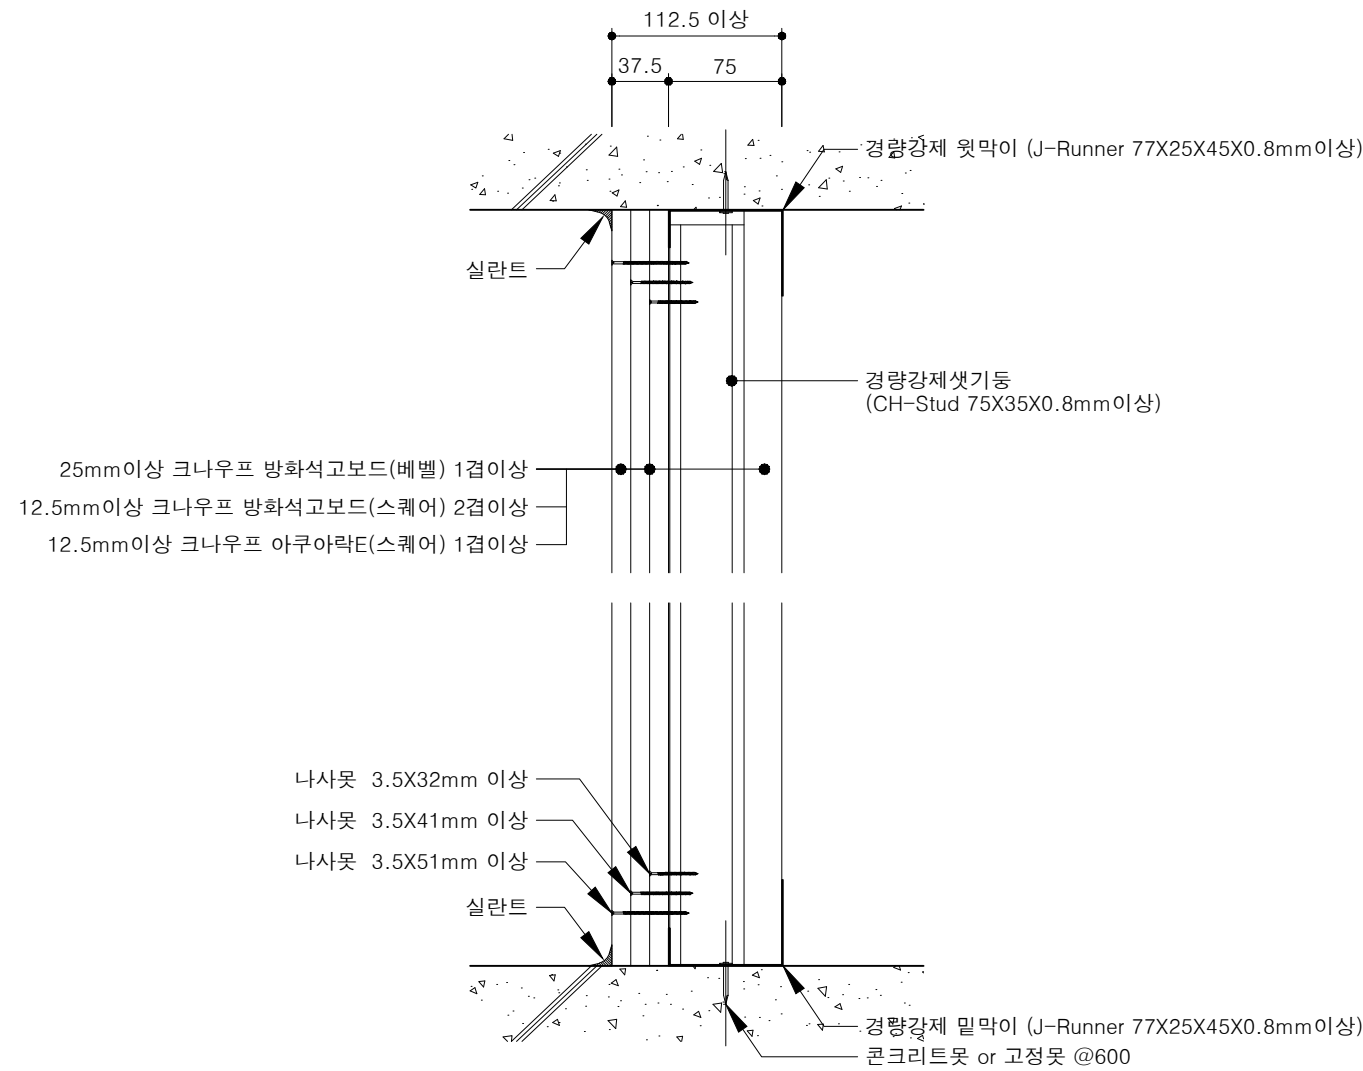

단면 상세도

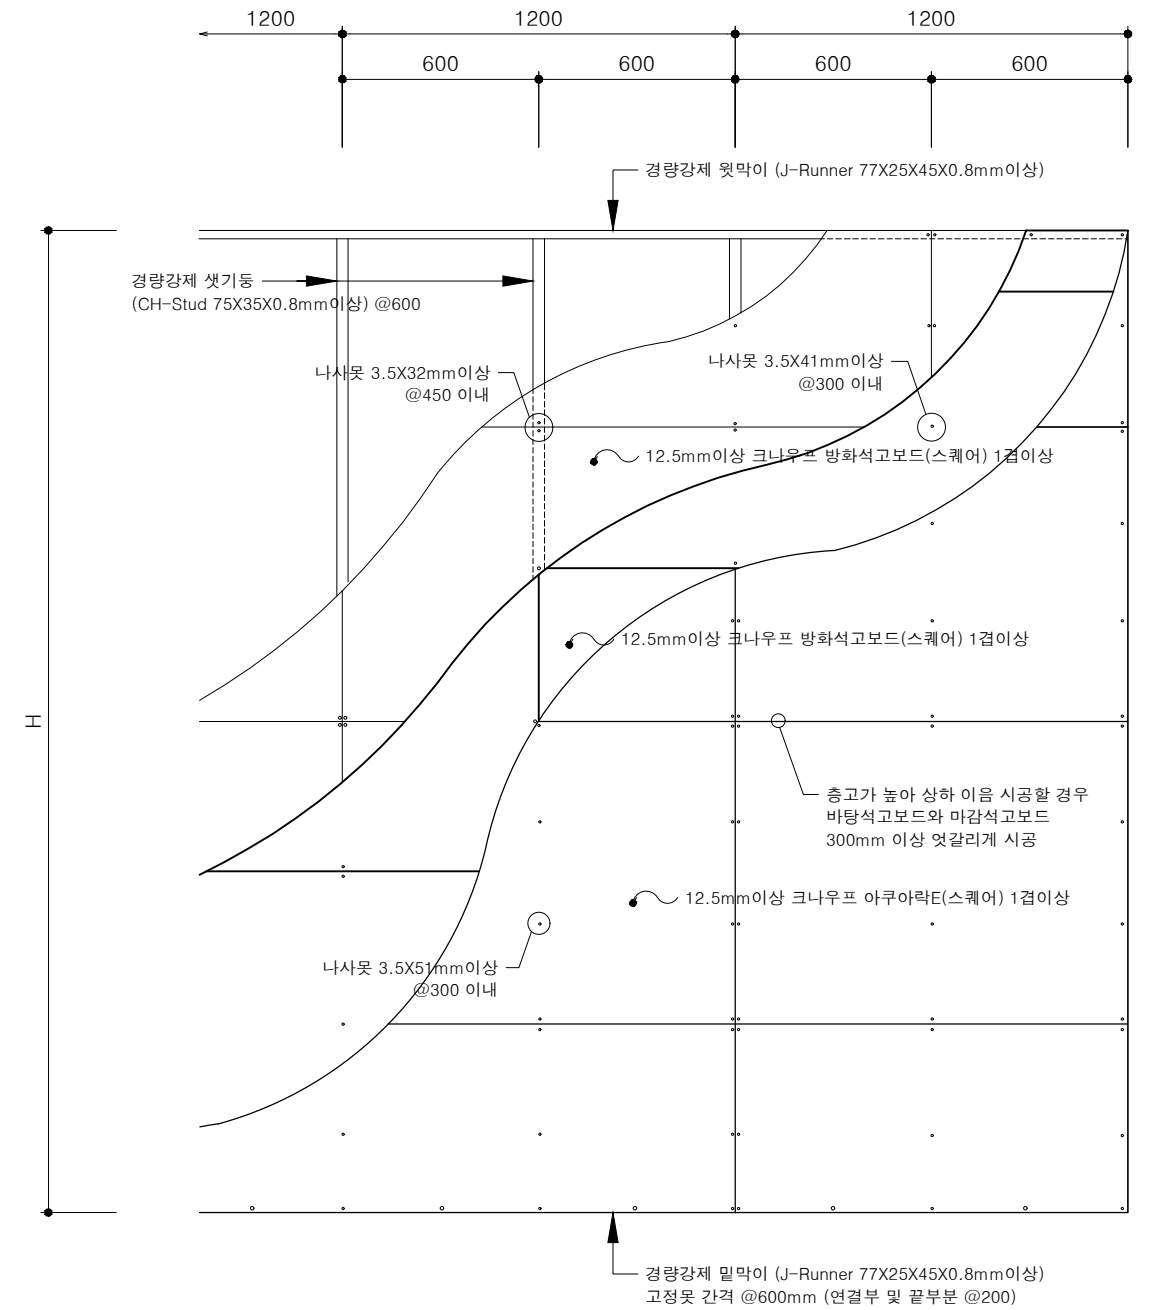

입면 상세도

[시스템구성]

- 12.5T 이상 아쿠아락E 1겹 이상 (황시공)
- + 12.5T 이상 방화석고보드 2겹 이상 (황시공)
- + CH-STUD, 0.8T, 75mm 이상 (인조광물섬유보온재 삽입가능)
- + 25T 이상 방화석고보드 1겹 이상

※ 12.5T 방화석고보드 2겹 및 아쿠아락 1겹 모두 황시공



REVISION	DESCRIPTION	BY	DATE	DRAWN BY:	CHECKED BY:	SCALE:	DATE:
						NTS	31/08/2023
				DRAWING TITLE:		DRAWING NUMBER	REVISION
DISCLAIMER: THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING MAY ONLY BE USED IN CONJUNCTION WITH KNAUF APPROVED MATERIALS AND SYSTEMS AND IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.				KNU-12TSW-A-H KNAUF 1.5HR FIRE RATED PARTITION		KR-SHW-08	