


# AVB 3

Vibrationsdæmpende  
beslag til forsatsvægge

05/2020

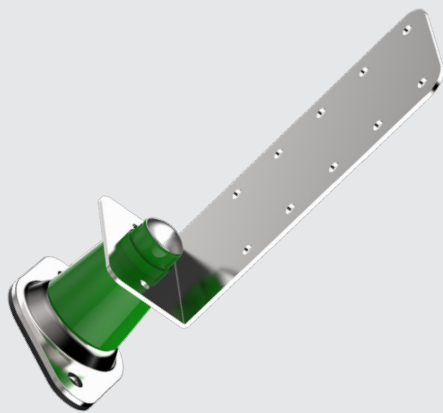

## AVB 3

Beslaget anvendes til indervægsprofiler som fastskrues til beslaget. Beslaget har en fodplade for lettere montage.

### Produktbeskrivelse

AVB 1 er med megal dæmpning. Beslaget adskiller og lydisolere ved forsatsvægge i mellem- og højfrekvensområder. Akustiske beslag anvendes, hvor der stilles særlig lydkrav, og man bør altid rådgive sig med en akustiker ved konkrete projekter.

Stålkvalitet: DX51D+Z275

Tykkelse: 1,5 mm

### MAKSIMAL VÆGTBELASTNING FOR VIBRATIONSDÆMPENDE BESLAG AVB 3

Belastning [kg]	Resonans frekvens [hz]	Resonans amplitude	Isolationstærskel [hz]
12	8,76	3,56	11,65
24	9,50	3,98	11,98
46	9,98	6,56	12,65
47	11,34	5,67	13,12

