


KNAUFINSULATION

HOMESeal LDS 0.02 UV FixPlus

Build on us.

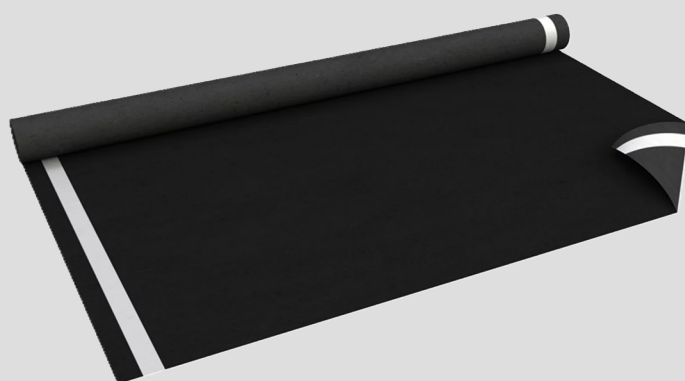

Περιγραφή

Η Homes seal LDS 0.02 UV FixPlus είναι μια μεμβράνη δύο στρώσεων ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία αποτελείται από πολυακρυλική μεμβράνη και μη υφασμένο πολυεστερικό ύφασμα. Ο ειδικός σχεδιασμός της Homes seal LDS 0.02 UV FixPlus παρέχει εξαιρετική διαπερατότητα υδρατμών και εξαιρετική προστασία από το νερό της βροχής και τον άνεμο.

HOMESAL LDS 0.02

UV FixPlus

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γενικό Πρότυπο Προϊόντος	EN 13859
Βάρος επιφάνειας (EN 1849-2)	210 g/m ² (± 20)
Αντίδραση στη φωτιά (EN 13501-1)	B
Υδρομόνωση μετά από τεχνητή γήρανση (EN 13859-1)	W1
Διαπερατότητα ατμών, τιμή Sd (EN ISO 12572)	0.04 m (± 0.02)
Εφελκυστική αντοχή πριν από την τεχνητή γήρανση (EN 12311-2)	300(L) / 200(T) N/50 mm
Εφελκυστική αντοχή μετά από τεχνητή γήρανση (EN 12310-2)	290(L) / 190(T) N/50 mm
Αντίσταση στο σχίσμο (EN 12310-2)	120(L) / 120(T) N
Ευκαμπτότητα σε χαμηλή θερμοκρασία (EN 1109)	-40°C
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία	UV resistant
Αντίσταση στη θερμοκρασία	-40°C to +100°C
Πάχος	0.38 mm (± 0.02)
Πλάτος ρολού	1.5 m
Μήκος ρολού	50 m
m ² /roll	75 m ²



Εφαρμογή

Χρησιμοποιείται σε συστήματα αεριζόμενων προσόψεων των οποίων η τελική επικάλυψη έχει ανοιχτές επιφάνειες επαφής, μέγιστου πλάτους/ύψους 3 cm. Τοποθετείται πάνω από τη θερμομόνωση (στην ψυχρότερη πλευρά της θερμομόνωσης), από κάτω προς τα πάνω, με επικάλυψη πλάτους τουλάχιστον 10 cm.

Αντοχή στη γήρανση

Η σωστή εγκατάσταση, χρησιμοποιώντας κατάλληλα υλικά, εγγυάται την ανθεκτικότητα ολόκληρου του συστήματος.

Οδηγίες χρήσης

Δώστε προσοχή στις σχετικές οδηγίες εγκατάστασης και στις πληροφορίες που περιέχονται στα εικονίδια.

Αποθήκευση

30 ρολά μπορούν να τοποθετηθούν σε μια παλέτα και κάθε ρολό είναι συσκευασμένο σε φύλλο πολυαιθυλενίου. Τα ρολά αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση σε καθαρή, επίπεδη επιφάνεια, μη εκτεθειμένα σε υπεριώδη ακτινοβολία.

Επιφύλασσομαστε για όλα τα πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για την αναπαραγωγή και αποθήκευση σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Δεν επιτρέπεται εμπορική χρήση του συγκεκριμένου υλικού. Αν και κατά την συγγραφή του δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή για πληροφορίες, κείμενα και εικόνες που περιλαμβάνονται, δεν μπορούν να αποκλειστούν πιθανά σφάλματα. Ο εκδότης και οι συντάκτες δεν μπορούν να αναλάβουν καμία νομική ή άλλη ευθύνη για ανακριβείς πληροφορίες και τις τυχόν συνέπειες τους. Ο εκδότης και οι συντάκτες θα είναι ευγνώμονες για προτάσεις βελτίωσης, καθώς και υπόδειξη για σφάλματα που τυχόν επισημάνετε.

Knauf Insulation A.E.

Ευρωπαϊδου 10, Καλλιθέα 176 74, Ελλάδα, Τηλ: +30 211 710 7007, sales.gr@knaufinsulation.com