

Tassello metallico ad espansione Molly per carichi pesanti

Accessori

11/2019



Descrizione

Tassello metallico ad espansione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Applicazione di carichi su pareti in cartongesso. Per la corretta installazione utilizzare la pinza per tasselli tipo "Molly".

DIMENSIONI

M5	lastre sp. 12,5 mm
M5	lastre sp. 25 mm
M6	lastre sp. 12,5 mm
M6	lastre sp. 25 mm
M6	lastre sp. 38-50 mm

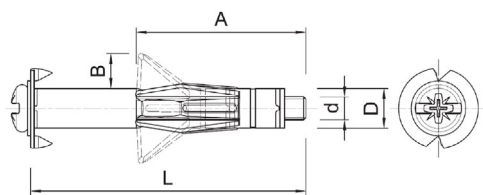
PORTATA MASSIMA

SPESSORE LASTRA (mm)	PORTATA (kg)
10	40
12,5	50
12,5*2	60
15	55
18	55

PORTATA MASSIMA SU CONTROSOFFITTO IN FUNZIONE DELLA PRESENZA DEL PROFILO

in presenza di profilo	≤ 10
in assenza di profilo	≤ 3

Build on us.

Tassello metallico ad espansione Molly per carichi pesanti**Dati geometrici**

d (mm)	L (mm)	D (mm)	A (mm)
5	40	10	27
5	65	10	38
6	52	12	38
6	65	12	38
6	80	12	40

Sede
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intanaci
Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.