





Deckensegel
MINERAL Sonic Line Arc
(THERMATEX® Sonic Arc)
Einzelement



- Besonders elegante Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich durch die variable Anordnung der konkaven und konvexen MINERAL Sonic Arc Elemente.
- Der bewusste Einsatz differenzierter Farben erlaubt interessante Kontrastwirkungen.
- Mit den MINERAL Sonic Line Arc Elementen sind Ihrer Phantasie bei der Erzielung neuer Raumeffekte keine Grenzen gesetzt.





Deckensegel
MINERAL Sonic Line Arc
 Einzelement

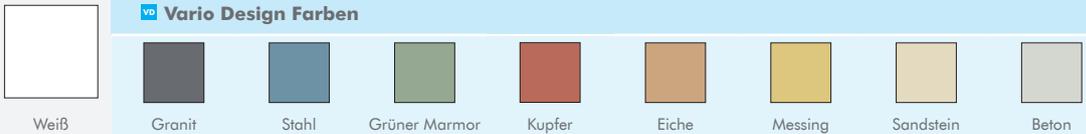Kantendetails		MINERAL Sonic Line Arc konkav 	MINERAL Sonic Line Arc konvex 																					
Dicke (mm)		35																						
Abmessungen (mm)		1910 x 1180																						
System		Seilabhängung																						
Gewicht		16.0 kg/Stk																						
Farbe & Design																								
Schallabsorption		EN ISO 354 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequenz f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Äquivalente Absorptionsfläche A_{obj}^*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abhängehöhe 185mm</td> <td>0.40</td> <td>1.60</td> <td>2.40</td> <td>2.70</td> <td>3.20</td> <td>3.40</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>*Die gezeigten Werte sind die Mittelwerte aus 3 Terzfrequenzen innerhalb einer Oktave.</small></p>		Frequenz f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Äquivalente Absorptionsfläche A_{obj}^*							Abhängehöhe 185mm	0.40	1.60	2.40	2.70	3.20	3.40
Frequenz f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																		
Äquivalente Absorptionsfläche A_{obj}^*																								
Abhängehöhe 185mm	0.40	1.60	2.40	2.70	3.20	3.40																		
Brandverhalten		Euroklasse A2-s1,d0 gemäß EN 13501-1																						
Lichtreflexion		bis zu 88%																						
Feuchtigkeitsbeständigkeit		90%																						
Reinigung	 																							
Nachhaltigkeit																								

MINERAL Sonic Line Arc konkav

MINERAL Sonic Line Arc konvex

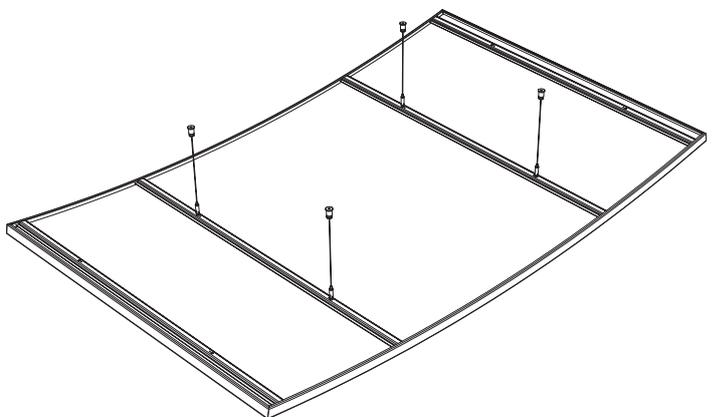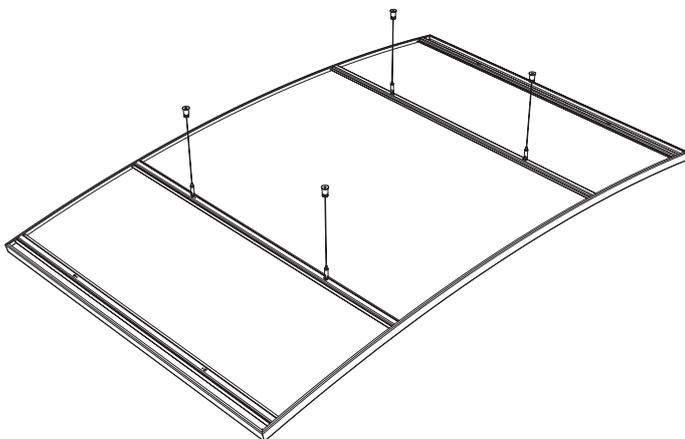

Alle Deckensegel werden fertig montiert in einem Stück geliefert. Das garantiert eine einfache und schnelle Montage. Die flexible Abhängung mit Stahlseilen ermöglicht eine individuelle Höhenverstellung ganz nach Wunsch.

vd Optionen mit diesem Symbol sind in unserem **Vario Design** Sortiment erhältlich. Die Produktverfügbarkeit kann sich von Land zu Land unterscheiden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Vertriebsansprechpartner. Weitere Informationen und rechtliche Hinweise finden Sie auf unserer Website. knaufceilingsolutions.com