

Befestigungsschema

Kellerdecken-Dämmplatte FPL 035-GVN

auf Beton für Decken und Wände

Plattenformat:


600 x 1000 mm

Plattendicke:


80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm

Befestigung:

- Heraklith Betonschraube DDS-MW und Heraklith Teller DDS-T
- Bohrlochdurchmesser: 6 mm, Setztiefe: mind. 25 mm

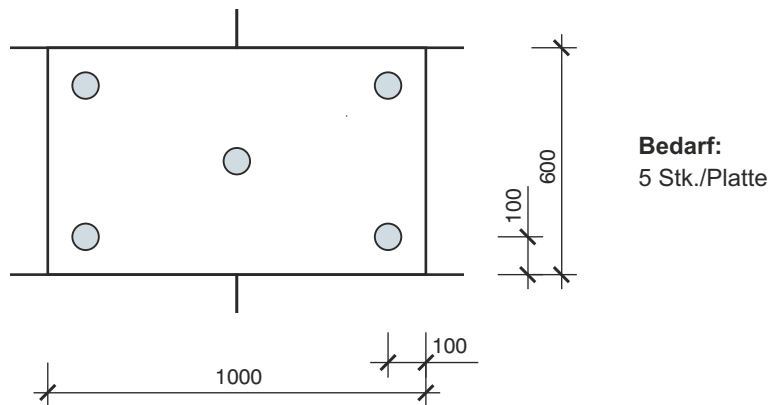

Verlegeart im Verband

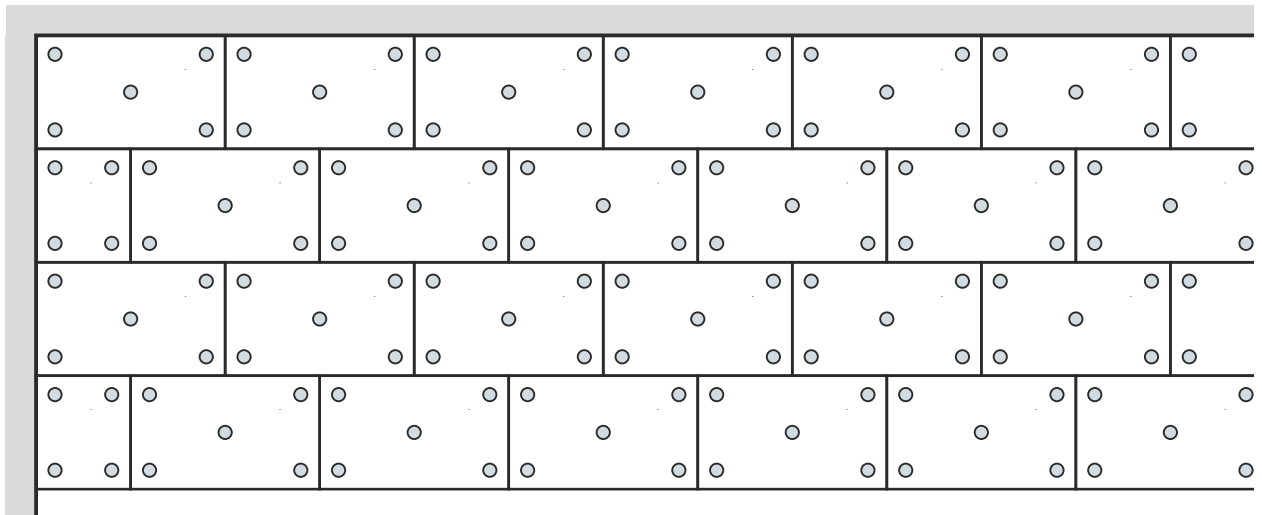

Das Befestigungsschema entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe die Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor. 01/2021 sp-jb

Knauf Insulation GmbH
Industriestraße 18
A-9586 Fürnitz
Telefon +43 4257 3370-0
Telefax +43 4257-3370-2300
www.knaufinsulation.at