



Parachèvement à sec

Fiche technique

09/2020



Clip Organic FMIV INT

Fixation invisible en acier galvanisé pour panneaux Organic et Organic Mineral à bords rainurés et chanfreinés (VK-11) d'épaisseur 25 à 150 mm

Description produit

Accessoire de pose en acier galvanisé, de hauteur variable pour panneaux de la gamme Organic. Quatre dents triangulaires permettent le maintien des panneaux et une platine perforée permettant la fixation au support.

Domaine d'application

Fixation mécanique invisible des panneaux Organic et Organic Minéral pour :

- Plafonds intérieurs sur :
 - Profilés CD 60/27
 - Tasseau bois 60 x 30
 - Dalle béton
 - Plafonds plaques de plâtre (vissage des clips sur fourrures)
- Murs Intérieur sur :
 - Mur béton
 - Cloisons et contre-cloisons plaques de plâtre (vissage des clips sur montants)

Propriétés et avantages

- Pour panneaux séchés à bords rainurés et chanfreinés dits VK-11
- Pour panneaux Organic et Organic Mineral d'épaisseur 25 à 150 mm
- Fixation totalement invisible
- Mise en oeuvre rapide et aisée


Clip Organic FMIV

Fixation invisible en acier galvanisé pour panneaux Organic et Organic Mineral à bords rainurés et chanfreinés (VK-11) d'épaisseur 25 à 150 mm




Fixation

Exemple de fixation directe au support

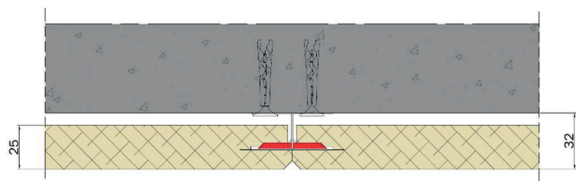

Avec clip FMIV Int. 25 & 35


Exemple de fixation sur ossature CD 60/27

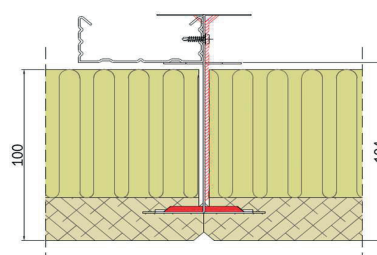


Avec Clip FMIV Int. 125-100 / CD 60

Le nombre de clip FIBM selon le format de panneau :


2 fixations par panneau 1200 x 600

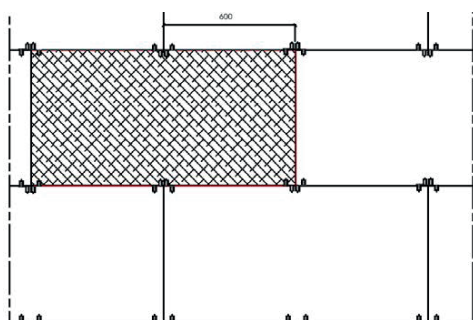


4 fixations par panneau 2000 x 600

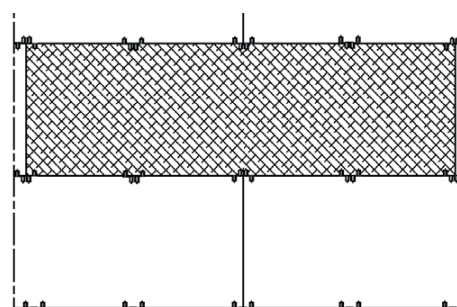

Pose horizontale avec le profilé

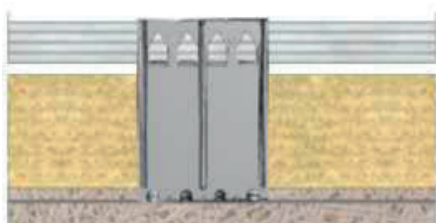

Pose verticale avec le profilé



La tenue du clip sur le CD 60 sera assurée par deux vis TECK

Dimensions

Épaisseur panneau (mm)	Fixation directe contre support	Fixation avec profilé CD 60
25-35	Clip Org FMIV 25 & 35	Clip Org FMIV 50 - 25 & 35 / CD 60/27
50	Clip Org FMIV 50 - 25 & 35 / CD 60/27	Clip Org FMIV 75-50 / CD 60/27
75	Clip Org FMIV 75-50 / CD 60/27	Clip Org FMIV 100-75 / CD 60/27
100	Clip Org FMIV 100-75 / CD 60/27	Clip Org FMIV 125-100 / CD 60/27
125	Clip Org FMIV 125-100 / CD 60/27	Clip Org FMIV 150-125 / CD 60/27
150	Clip Org FMIV 150-125 / CD 60/27	Clip Org FMIV 175-150 / CD 60/27

Consommation

Consommation en fixation	600 x 600	600 x 1200	600 x 2000
Clip FMIV	2,8/m ² ou 1/px	2,8/m ² ou 2/px	3,4/m ² ou 4/px


Clip Organic FMIV

Fixation invisible en acier galvanisé pour panneaux Organic et Organic Mineral à bords rainurés et chanfreinés (VK-11) d'épaisseur 25 à 150 mm




Mise en œuvre

Les panneaux sont à poser en joint de pierre. Les pattes de fixations du clip FMIV qui rentrent dans la rainure du panneau devront toujours être le plus écarté du côté où il y a la jonction de deux panneaux.

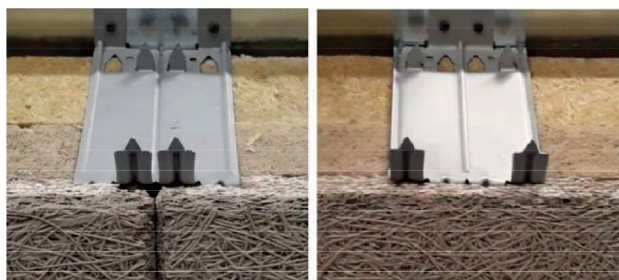

Pose directe sur mur en béton

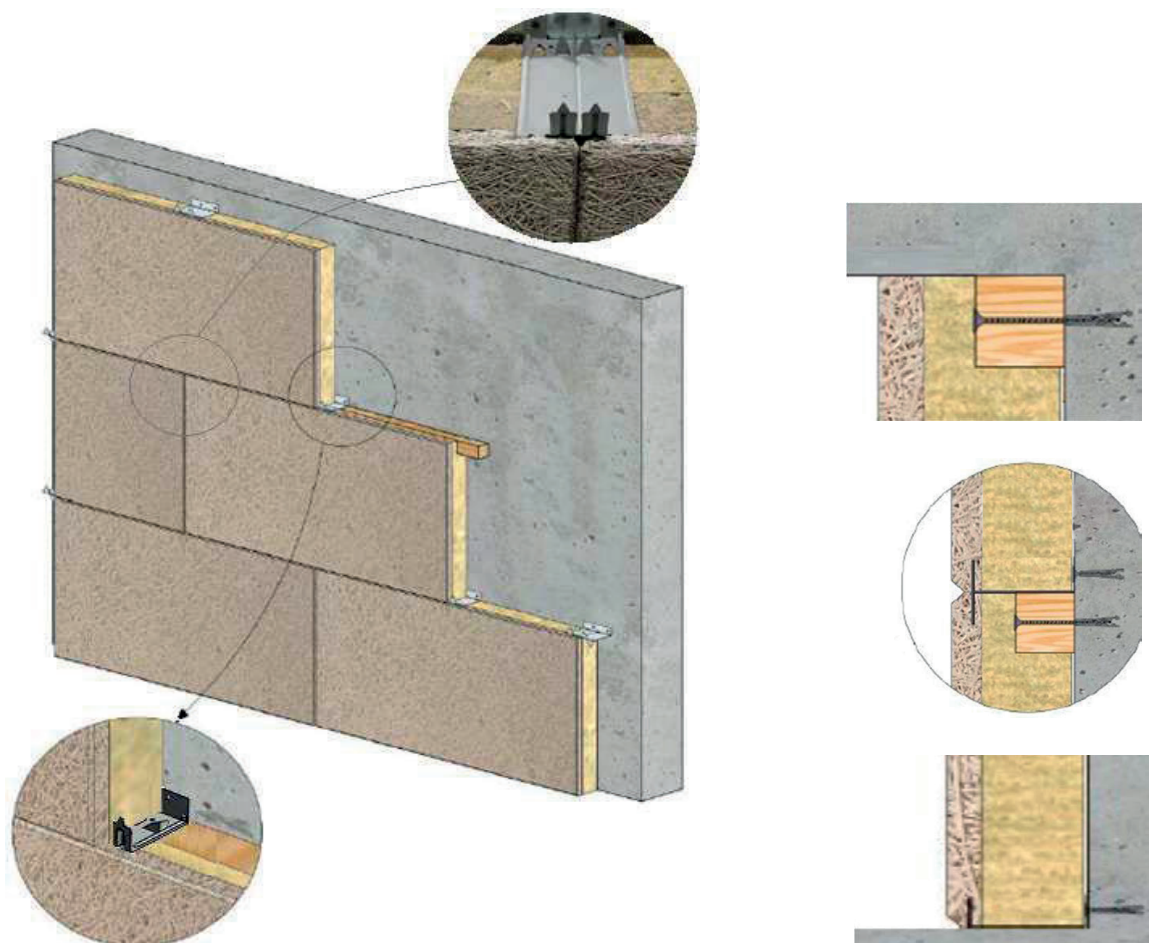

Contactez-nous

Service technique:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Ce document est destiné à l'information de notre clientèle. Cette version annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Pour la version la plus récente de ce document, veuillez vous référer à notre site web. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.