

KNAUF

24.02.2015 V1

Fiche Technique Produit


24.02.2015

ECLISSES I-TEC 100 ET 70



DOMAINE D'EMPLOI :

Liaisonnement des profilés I-TEC, pour les plafonds longues portés.

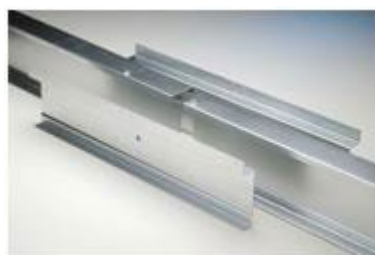

Build on us.

Eclisses I-TEC 100 et 70

LES  KNAUF

- + Rapide et solide
- + Evite calepinage et chutes pour les profilés Knauf I-TEC.
- + Livrés avec vis TRPF 14.
- + Pré-percé pour le passage des vis. Il comprend 2 diamètres :
 - petit diamètre : côté vissage pour la tenue mécanique
 - grand diamètre : côté opposé au vissage, permet le positionnement de la 2^{ème} partie de l'éclisse et permet le passage de la pointe de vis.
 - un trou central sert de repère et de positionnement des 2 parties d'éclisse.

CARACTÉRISTIQUES :

- Portée : permet les portées du système I-TEC, jusque 3m selon les charges.
- Entraxe : Fonction du type et du nombre de plaques.
- Divers : Reprend la continuité mécanique du profilé, selon tableaux de caractéristiques de la documentation.
18 vis par paire d'éclisse.

DIMENSIONS :

400 x 96.5 x 22.5 x 1 (I-TEC 100) ; 400 x 67.5 x 22.5 x 1 (I-TEC 70)

CONDITIONNEMENT :

Boîte de 5 paires, livrée avec 1 sachet de 100 vis TRPF14 (4.2x14)

Code article : 920311 – 920312