


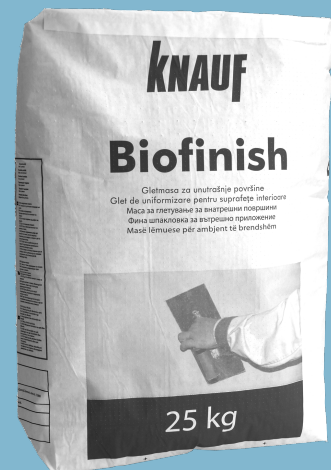

Технички лист Биофиниш

11.2012

Biofinish (Биофиниш)

Маса за глетување за внатрешни површини

Опис на производот

Фабрички подготвен прашкаст материјал за обработка на внатрешни површини. Се користи за глетување на основни малтери, фини малтери и бетонски површини. Предвиден е за нанесување во повеќе слоеви.

Вреќа: 25 kg
Палета: 750 kg
EAN: 8606105251082
Бој на материјалот: 195202

Рок на употреба и складирање:
12 месеци на палети на суво во оригинално пакување.

Изведба

Подготовка на подлогата

Подлогата мора да биде сува, чиста, носечка и без пукнатини. Неносечките премази треба целосно да се отстранат, како и маснотиите и остатоците од оплатното масло.

Подготовка на материјалот

Материјалот да се додаде во одговарачко количество на вода (околу 0,4 l вода по kg сув материјал) и да се меша се додека масата не се хомогенизира потполно. После тоа подготвената маса се остава 10 минути да отстои и уште еднаш се измешува. Вака подготвениот материјал е готов за употреба. Конзистенцијата по потреба да се подеси со додавање на вода или прав.

Употреба на материјалот

Се препорачува Биофиниш да се нанесе во тенок слој. После сушењето се обработува со фина хартија за брусене и потоа се нанесува уште еден слој од масата за глетување врз исчистената површина. Отворено време за масата за глетување во кофата е околу 24 часа.

Напомена

За време на употребата, температурата на воздухот, материјалот и подлогата мора да биде помеѓу 5°C и 25°C. Обработените површини потребно е да се заштитат од директното влијание на сончевото зрачење, влијанието на ветрот и смрзнувањето.

Технички податоци

Насипна густина: ca. 0,75 kg/l
Густина на материјалот со вода: ca. 1,6 kg/l
Цврстина на свиткување: > 0,5 N/mm²
Цврстина на притисок: > 2 N/mm²
Потрошувачка по mm: ca. 1 kg/m²

Сигурносни забелешки

Ја надразнува кожата. Постои опасност од потешки повреди на очите. Може да предизвика пречувствителност во контакт со кожата. Да се чува подалеку од дофат на деца. Да не се вдишува правот. Да се избегнува контакт со кожата и очите. Доколку содржината дојде во контакт со очите веднаш истите

темелно да се измијат со вода и да се консултира лекар. Во текот на работата да се користат соодветни ракавици и заштитни наочари/маска. Во случај на голтање да се побара совет на лекар и да му се покаже пакувањето или етикетата.