

## AQUAPANEL® Rustfri skrue SN 40

Til montage af Aquapanel® Outdoor



Produktdatablad

01/2026

### Beskrivelse

AQUAPANEL® rustfri skrue SN 40 er specielt udviklet til fastgørelse af AQUAPANEL® Cement Board udendørs på træunderlag. Skruelængde 40 mm. Skrueerne er lavet af V2A rustfrit stål. AQUAPANEL® Rustfri skrue SN 40 har et HiLo-gevind, der sikrer et optimalt greb i træunderlaget. Skruen har også fræseribber under det forsænkede hoved, og sikrer derved en pæn forsækning.

### Montage


Skrueerne skal monteres så skruenhovedene er i niveau med planet af pladen. Skruaefstand  $\leq 250$  mm. Afstand fra kant  $\geq 15$  mm. Det anbefales at benytte en skruemaskine med dybdekontrol.

### Forbrug

**Væg:** 15 stk/m<sup>2</sup> ved stolpeafstand på 600 mm.

25 stk/m<sup>2</sup> ved stolpeafstand på 300 mm.

**Loft:** 25 stk/m<sup>2</sup> ved stolpeafstand på 300 mm.

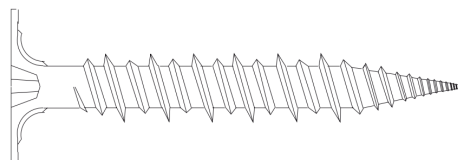

SN 40

### Varianter

| Beskrivelse            | Diameter [mm] | Længde [mm] | Pakkestørrelse   | Art.nr.  | EAN           |
|------------------------|---------------|-------------|------------------|----------|---------------|
| AQUAPANEL® skrue SN 40 | 4,2           | 40          | 250 stk. / pakke | 00087197 | 4260021860342 |

#### Knauf

Kløvermarksvej 6  
9500 Hobro, Danmark

#### Kundeservice:

salg@knauf.com

#### Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com