


# HOMESeAL LDS BLACK UV TAPE

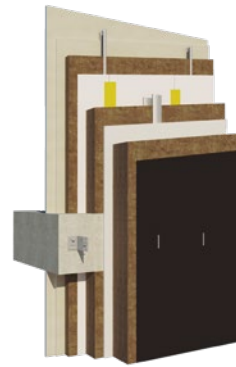

Sistema de Fachada Leve Certificada Passivhaus  
ID: 1236cs04

## Descrição

Fita adesiva de cor negra do mesmo material que a membrana Homeseal LDS 0,02 UV.

Fita em poliéster, elástica, impermeável à água e permeável ao vapor.

Resistente e estável face aos raios UV.

Material não tóxico: não tem Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

## Vantagens

- Rasgável com a mão.
- Elevada adesão a altas e baixas temperaturas.
- Grande resistência ao envelhecimento.
- $S_d < 0,02m$ : evita a retenção da água da condensação.

## Campos de aplicação

- ✓ Vedação para sobreposição e juntas de membranas de fachada exterior.
- ✓ Vedação para sobreposição e juntas da membrana Homeseal LDS 0,02 UV do sistema Rainproof de fachada ventilada.
- ✓ Construções padrão Passivhaus.
- ✓ Fachada Leve Certificada Passivhaus.

## Sistemas



Sistema Rainproof de fachada ventilada

## Dados técnicos

	VALOR	UNIDADE	NORMA
Espessura total	0,58 - 0,62	mm	DiN EN 1942
Resistência ao rasgo	>90	N	DiN EN 12310-1
Adesão	>25	N/25mm	DiN EN 1939
Transmissão de vapor de água, $S_d$	<0,02	m	EN 12572
Resistência térmica	-30 +90	°C	-
Resistência a raios UV	4	meses	-
Estanquidade à água	W1	class	EN 1928
Presença de solventes	NO	-	-
Temperatura armazenamento	+5 +25	°C	-
Temperatura de aplicação	+5 +40	°C	-

## Dimensões

Comprimento x largura (mm)	60 x 25.000
Rolo (m <sup>2</sup> )	1,5v