

Befestigungsschema

Tektalan A2-SmartTec Protect

auf Beton für Wände, Decken, Unterzüge, Säulen

Plattenformat:


600 x 1000 mm

Plattendicke:

50, 75, 100, 125, 150, 175 mm

Befestigung:

mit Heraklith Betonschraube BTW/BTB

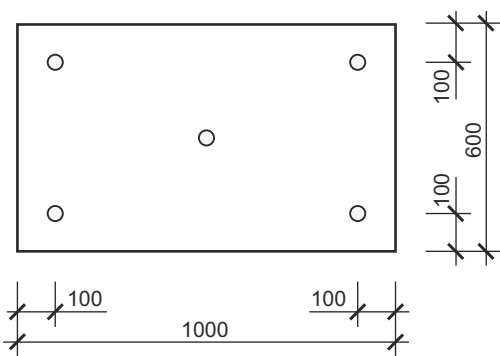



Zur Erreichung von REI 120 für Montage an Stahlbetondecken:

Bedarf mind. 5 Stk./Platte

Bohrlochdurchmesser: 6 mm,

Setztiefe: ³ 25 mm

Verlegeart im Verband

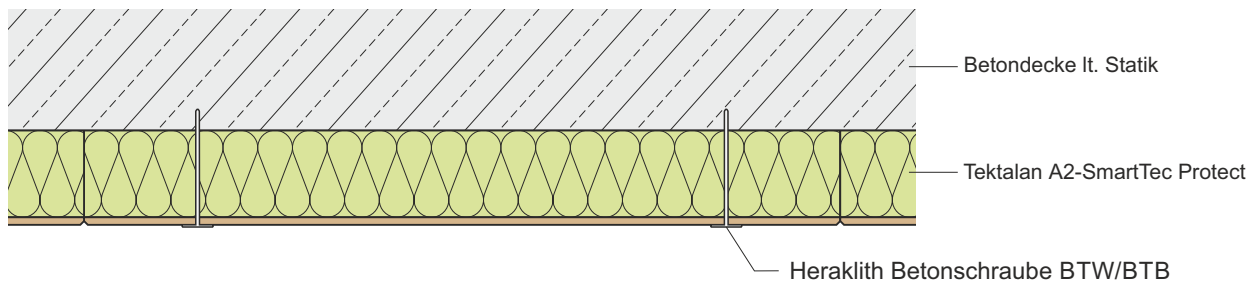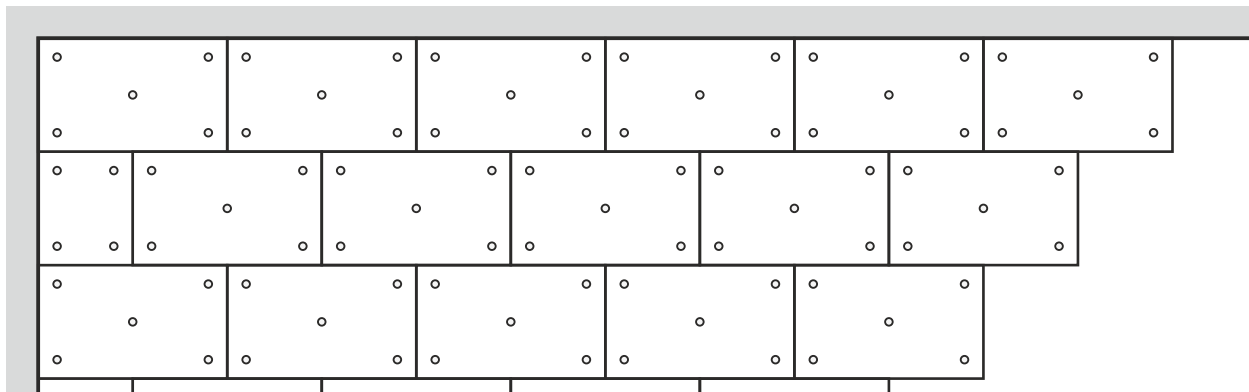

Knauf Insulation GmbH

Industriestraße 18

A-9586 Fürnitz

Telefon +43 4257 3370-0

Telefax +43 4257-3370-2300

www.knaufinsulation.at