


Homeseal LDS Black UV Tape

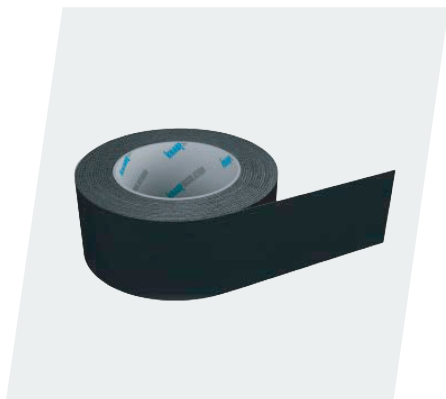

Cinta adhesiva de color negro del mismo material que la membrana Homeseal LDS 0,02 UV.

Cinta poliéster, elástica e impermeable al agua y permeable al vapor.

Resistente y estable frente a los rayos UV.

Material no tóxico: no presencia de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).



> Fachada ventilada

Ventajas

- > Rasgable a mano.
- > Elevada fuerza de adhesión a altas y bajas temperaturas.
- > Gran resistencia al envejecimiento.
- > $S_d < 0,02m$: evita la retención de agua de condensación.

Campos de aplicación

- > Sellado de solapes y juntas de membranas de fachada exterior.
- > Sellado solapes y juntas de la membrana Homeseal LDS 0,02 UV del Sistema Rainproof de fachada ventilada.
- > Construcciones bajo estándar Passivhaus.
- > Fachada Ligera Certificada Passivhaus.



Sistema Rainproof de fachada ventilada

Datos técnicos

	Valor (símbolo)	Unidad	Normativa
Espesor total	0,58 - 0,62	mm	EN 1942
Resistencia al desgarro	>90	N	EN 12310-1
Adhesividad	>25	N/25mm	EN 1939
Transmisión de vapor de agua, S_d	<0,02	m	EN 12572
Resistencia térmica	-30+90	°C	-
Resistencia a los rayos UV	4	meses	-
Estanqueidad al agua	W1	-	EN 1928
Presencia de disolventes	No	-	-
Temperatura de almacenamiento	+5 +25	°C	-
Temperatura de aplicación	+5+40	°C	-

Dimensiones

Ancho x largo (mm)	60 x 25.000
Rollo (mL)	25