





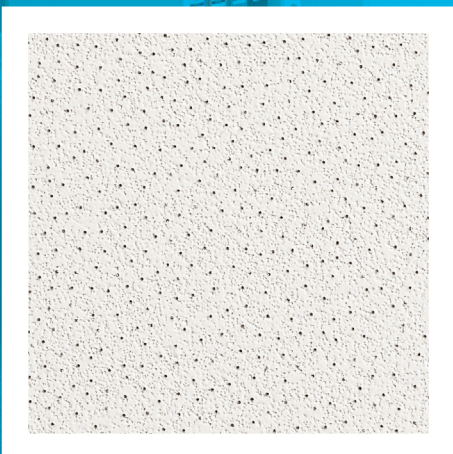



## AMF ECOMIN Orbit Micro

- ECOMIN Orbit micro est un produit économique à surface structurée et sablée
- Bonne réflexion de la lumière (85%)
- Idéal pour les commerces, bureaux et salles de réunion, salles d'installation et de zones de production



# AMF ECOMIN ORBIT MICRO

<b>Détails de bord</b> Détails de bord additionnels disponibles sur demande	Board 														
<b>Épaisseur (mm)</b>	12														
<b>Dimensions (mm)</b> Dimensions additionnelles disponibles sur demande	600 x 600														
<b>Système</b>	Apparent et démontable - Système C Apparent - Lisse plate, démontable - Système I.3 Apparent - Couloir, démontable - Système F.3														
<b>Poids</b>	3.1 - 3.3 kg / m <sup>2</sup>														
<b>Couleur</b>	Blanc														
<b>Absorption acoustique</b>	EN ISO 354 $\alpha_w = 0.50$ en accord avec EN ISO 11654 - <b>Classe D</b> <table border="1" data-bbox="459 936 1453 1014"> <thead> <tr> <th>Fréquence f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\alpha_p</math> Board</td> <td>0.50</td> <td>0.40</td> <td>0.45</td> <td>0.60</td> <td>0.55</td> <td>0.40</td> </tr> </tbody> </table> NRC = <b>0.50</b> en accord avec ASTM C 423	Fréquence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$ Board	0.50	0.40	0.45	0.60	0.55	0.40
Fréquence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000									
$\alpha_p$ Board	0.50	0.40	0.45	0.60	0.55	0.40									
<b>Réaction au feu</b>	Euroclass <b>A2-s1, d0</b> en accord avec EN 13501-1      RUS <b>KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> en accord avec FZ 123														
<b>Réflexion de la lumière</b>	85%														
<b>Conductivité Thermique</b>	$\lambda = 0.060 \text{ W/m K}$ en accord avec EN 12667														
<b>Résistance à l'humidité</b>	70% RH														
<b>Qualité de l'air</b>	 A+  E1														
<b>Entretien</b>	 														
<b>Durabilité</b>	 EN ISO 14021  BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G 31-40%														

Products may vary from country to country.  
 Please contact your local sales representative.  
 For further information and legal notice, please visit our website.