


## 3.5 Tilslutning til trægulv

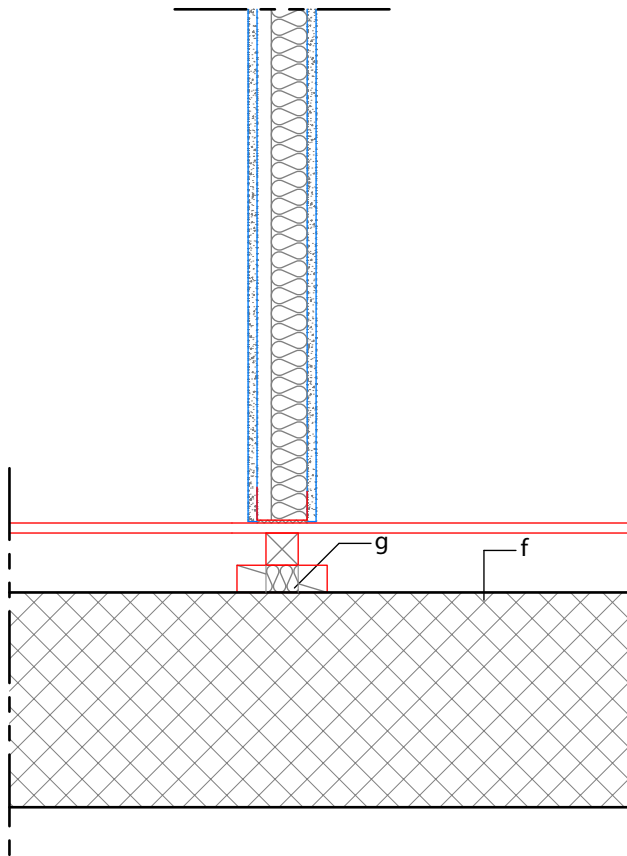

VE-vægge beklædt på 2 sider  
Lydklasse R<sub>w</sub> 36 dB

- g: Mineraluldsstopning mellem  
opklodsning under strøer
- f: Betondæk

Projekt:  
Emne: Detaljer

**KNAUF**

**Knauf A/S**  
Kløvermarksvej 6 - DK-9500 Hobro  
Tel: (+45) 9657 3000 - Fax: (+45) 9657 3001 -  
[www.knauf.dk](http://www.knauf.dk)

**Knauf A/S**  
Kirkebjerg Parkvej 9-11 E, 2605 Brøndby  
Tel: (+45) 3615 9000 - Fax: (+45) 3615 9001 -  
[www.knauf.dk](http://www.knauf.dk)

Tegn.: **3.5**

Sag nr.:

Sign.: JAN

Godk.:

Fil:

Dato: 22/07-2010

Rev.:

Mål: 1:10