



Sistemi vertikalnih absorberjev - baffli

METAL Baffle Element

(METAL Baffle / V-P 500)


Samostojni elementi / Združeni elementi




- **METAL Baffle element** rešitve se običajno uporabljajo v akustično zahtevnih prostorih - letališča, železniške postaje, pisarne, trgovine, wellness centri, itd.
- Linijska postavitve
- Popolnoma nastavljiva rešitev s spremenljivim razmikom med elementi.
- Možne so različne kombinacije višin bafflov ter radialne namestitve.
- Primerno za hodnike.
- Enostavna in hitra montaža z nastavljivimi obešali (samostojno obešanje)
- Montaža na U profile omogoča togo linijsko postavitve. Na voljo so tudi zaključne kape.
- Dobavljivo z vstavljenim akustičnim vložkom.
- Različne dimenzije in opcije po povpraševanju.
- Enostavna demontaža za dostop do medstropovja.
- Dodatne oblike so dobavljive kot del programa **Vario Design**.



Sistemi vertikalnih absorberjev - baffli
METAL Baffle Element
 Samostojni elementi / Združeni elementi

Oblike robov		METAL Baffle Element [Samostojni elementi]		METAL Baffle Element vd [Združeni elementi]	
					
Sistemi		Jeklenica za vertikalni absorber (dolžina 4000 mm) Zaključne kape ter vezniki se dobavijo ločeno. <i>Ni vključeno.</i>		U-Profile	
Dimenzije (mm)		1800 x 300 x 30 <i>Dobavljivo 2 kos/pak.</i>		Dolžina absorberja: različne dimenzije Debelina absorberja: 30 Višina absorberja: 150 / 200 / 250 / 300	
Material & Perforacije		Prašno barvana jeklena pločevina, 0.7mm			
		 Neperforirano	 Standardna perforacija Rg 2516 Ø: 2.5mm Odprta površina: 16%	 Mikro perforacija Rd 1522 Ø: 1.5mm Odprta površina: 22%	 Extramikro perforacija Rg 0701 Ø: 0.7mm Odprta površina: 1.5%
					(both vertical sides) Akustični vložek, 25 mm 25 kg/m ³
		vd Druge perforacije			
		 Rd 1511	 Rg 1511	 Rg 1821	 Rg 3013
					 Qg 4025
Barve		 RAL 9010		vd Barve Vario Design	
				 Granit  Jeklo  Zeleni Marmor  Baker  Hrast  Medenina  Pesek  Beton	
				 RAL 9003  RAL 9005  RAL 9006  RAL 9007  RAL 9016	
				vd Lesni dekorji	
				 Jesen  Bambus natur  Bambus karamel  Javor	
				 Hrast  Ameriška češnja  Ameriški oreh	
Teža		Neperforirano 2.0 - 3.6 kg/lm	Rg 2516 1.7 - 3.1 kg/lm	Rd 1522 1.6 - 2.9 kg/lm	Rg 0701 1.9 - 3.5 kg/lm
					<i>Teža je odvisna od perforacije in dolžine elementov.</i>
Akustika		Akustične lastnosti so odvisne od višine bafflov, razdalje med vrstami in oddaljenosti od stropa. Akustične lastnosti so na voljo na zahtevo.			
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A2-s1, d0 po EN 13501-1			
		<i>Vrednosti veljajo le za RAL 9010.</i>			
Odpornost proti vlagi		90% RH			
Kakovost zraka		 A	 E1		
Čiščenje					
				(samo neperforirane)	
Trajnost		 =14%			

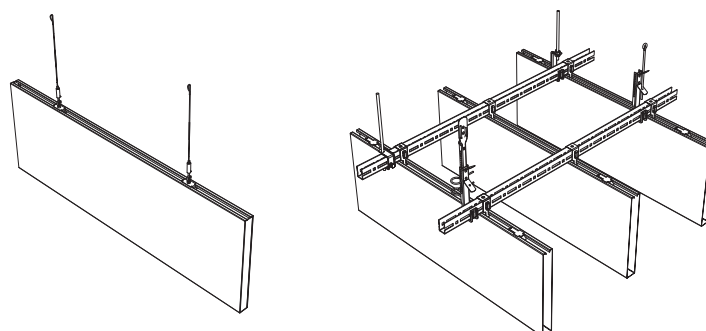

[Prejšnja stran] METAL Baffle Element, združeno (E&Y, Varšava, Poljska, © Szymon Polański)

vd Opcije s to ikono so dobavljive v programu **Vario Design**.
 Nekatere kombinacije barv in perforacij niso dobavljive za vse produkte.
 Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika.
 Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.
knaufceilingsolutions.com

10/2022

KNAUFCEILING
 Solutions