

# VIS À MÉTAL

## DESCRIPTION

La vis à métal Heraklith® | convient en particulier pour la fixation de panneaux en ciment et laine de bois contre des profilés métalliques CD.

## VERSION STANDARD

La vis à métal est en acier galvanisé avec une classe de corrosion C2. Les vis sont pourvues d'un revêtement décoratif en poudre mate et dans les couleurs blanc et teinte naturelle.



## AVANTAGES

- ✓ Montage facile : pré-perçage inutile
- ✓ Point spécial foreuse pour un montage plus rapide dans les profilés métalliques
- ✓ Faible profondeur d'ancrage
- ✓ Disponible sur demande dans différentes couleurs RAL

## SPÉCIFICATIONS

N° art. Teinte naturelle	N° art. Blanc	Longueur de vis (mm)	Épaisseur du panneau jusqu'à (mm)	Nombre / boîte
609452	609453	38	25	200
610420	610419	50	35	200
610422	610421	70	50	200

Couleurs différentes à la demande



Pour le montage veuillez utiliser nos instructions pour la pose toujours. Ceux-ci peuvent être trouvés sur [heraklith.be/fr-be/downloads](http://heraklith.be/fr-be/downloads)

**Heraklith®**


[www.heraklith.be](http://www.heraklith.be)

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Catégorie de corrosion	C2, >15 ans (120h)*
Diamètre de la tête	12 mm
Épaisseur de la tête	2,5 mm
Diamètre de la vis	4,8 mm
Profondeur minimale d'ancrage	10 mm
Actionnement de la vis	Philips PH2
Matériau d'ancrage recommandé	Métal
Épaisseur maximale du matériau	0,6 - 2,0 mm

\* Disponible en option en :

- C4, >15 ans (1000h)
- C5, 5-15 ans (2000h)

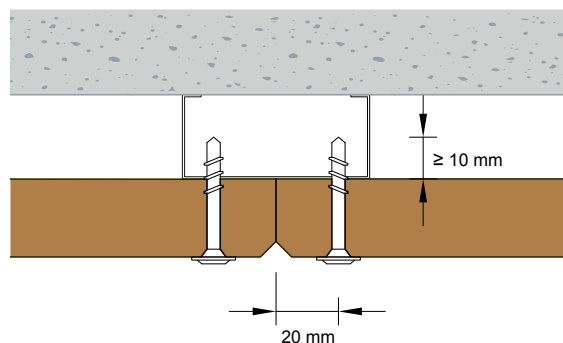

Durabilité	Classe de corrosivité (ISO 12944-2)				Unité
	C2	C3	C4	C5	
2-5 ans	-	120	240	720	h (heures d'essai au brouillard salin)
5-15 ans	-	240	480	1440	
> 15 ans	-	480	720	2160	

## Voulez-vous plus d'informations? Alors contactez nous

### Knauf Insulation B.V.

Boîte postale 375  
4900 AJ Oosterhout

Tel: + 31 (0)162 - 42 12 45

email: [customerservice.nl@knaufinsulation.com](mailto:customerservice.nl@knaufinsulation.com)

[www.heraklith.be](http://www.heraklith.be)

Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent à toutes nos offres, communications et conventions, en dépit de toutes dispositions contraires pouvant figurer sur les bons de commande ou autres. Pour un aperçu de nos conditions générales, consultez le site : [heraklith.be/fr-be/downloads](http://heraklith.be/fr-be/downloads). Les textes et illustrations du présent document ont été compilés avec les plus grands soins. Toutefois, des erreurs ne peuvent être exclues. L'éditeur et les rédacteurs ne peuvent être tenus responsables, ni juridiquement ni d'une quelconque autre manière, des informations erronées et des conséquences qui en découleraient.

V5-FR 01/2020

Heraklith® est une marque déposée de

**KNAUF INSULATION**