

TEKTALAN® A2-SD

Mitbetoniert und **UNVERPUTZT** für Decken und Unterzüge

Plattenformat:


600 x 2000 mm

Plattendicke:

50, 75, 100, 125, 150, 175 mm

Befestigung:


Haftsicherung mit Heraklith Falzanker

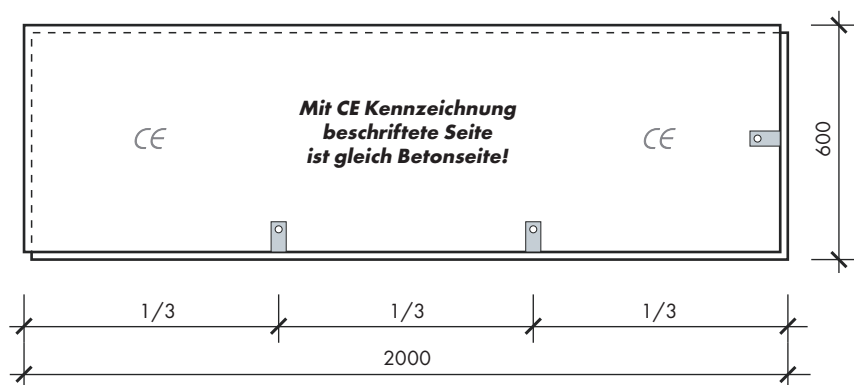


Bedarf Falzanker:

- 3 Stk./Platte
- 5 Stk./Randplatte
- 2,7 Stk./m²

Verlegeart im Verband

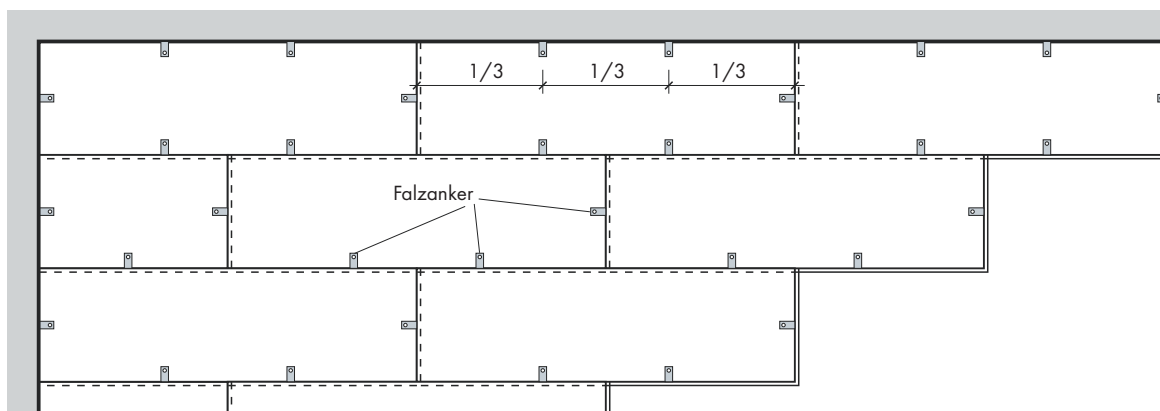

Querschnitt

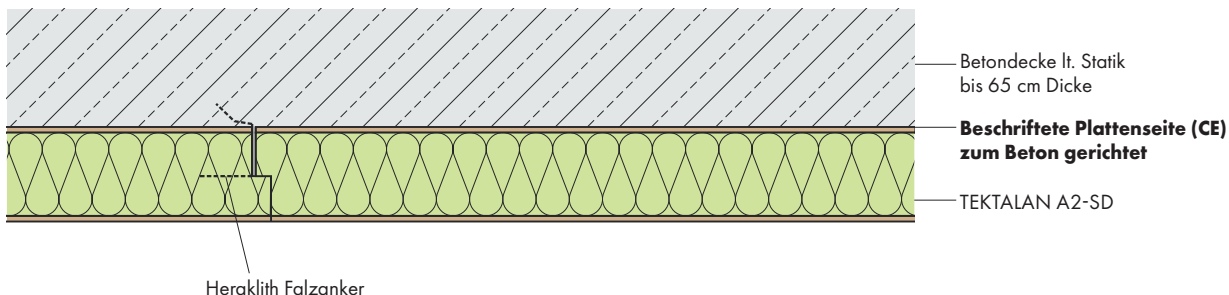

Das Befestigungsschema entspricht unserem derzeitigen Entwicklungsstand und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe die Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor. 09/2023a sp-ib

Heraklith® ist eine registrierte Marke von **KNAUF INSULATION**

Knauf Insulation GmbH
 Industriestraße 18
 9586 Fürnitz
 Telefon +43 (0)4257 3370-0
 info.at@knaufinsulation.com
 www.knaufinsulation.at