

K543.hr

Tehničko upustvo

04/2018

K543.hr KNAUF Hartmut

Tiple za šuplje zidove u sustavima suhe gradnje, opteretive do 65 kg

K543.hr KNAUF Hartmut

Tiple za šuplje zidove u sustavima suhe gradnje, opteretive do 65 kg



Opis proizvoda

Hartmut je tipl za šuplje zidove, koje se sastoji od metala i plastike s pripadajućim vijkom (M5×M6)

Način isporuke

Pakiranje od 50 komada Br. proizvoda 00131376

Područje primjene





Priščivanje tereta

- na zidovima iz metalne ili drvene potkonstrukcije, do 65 kg opterećenja po pričvrstnici
- na ovisnim stropovima do 6 kg po tipli i do 6 kg po rasponu luka ploča i metra

Svojstva

- jednostavna i brza primjena
- visoka sigurnost korištenja
- velika nosivost
- trajna nosivost
- za sve debljine obloga
- varijabilna montaža zbog spojnih letvica s klik-funkcijom

Izvedba

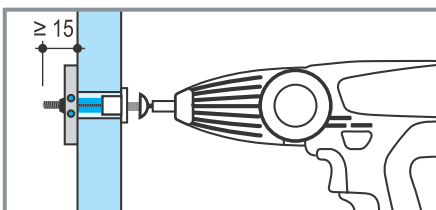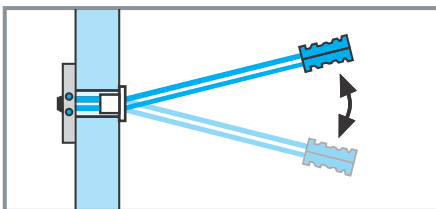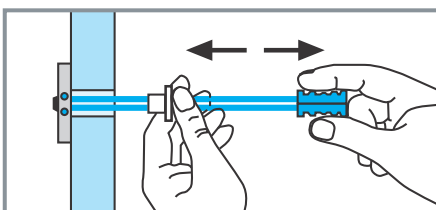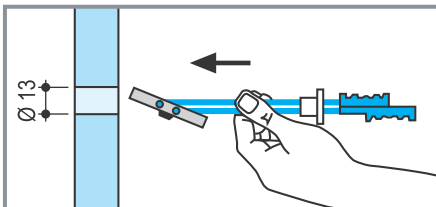

*sve mjere su u mm

Tehnički podaci

Debljina obloge d mm	Opteretivost pričvrstnice (opterećenje na vlak i posmik) u suhomontažnim zidovima	
	Knauf-ploče kg	Diamant kg
0	-	25
12,5	35	40
15/18	40	45
2×10 / 20	45	55
2×12,5 / 25	55	60
≥ 2×15	60	65

Maksimalna debljina predmeta koji se mora pričvrstiti

dužina vijka	60 mm
minus debljina obloge	- d (mm)
minus duljina sidrenja	- 15 mm
 mm

Ukoliko je potrebno, može se koristiti i duži vijak M5 (ne nalazi se u kompletu s tiplom).

Knauf d.o.o.
Tvornica Knin
Uzdolje polje 91
22300 Knin, Hrvatska
T +385 (0)22 688 500
F +385 (0)22 688 540
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o.
Podružnica Zagreb
Ulica grada Vukovara 21
10000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0)1 3035 400
F +385 (0)1 3035 415
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o. Sarajevo
Kolodvorska 11a
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
T +387 (0)33 711 090
F +387 (0)33 664 368
E info@knauf.ba
www.knauf.ba

Knauf d.o.o. Podgorica
Vojvode Maša Đurovića 9
City Kvart
81000 Podgorica, Crna Gora
T +382 (0)20 513 114
F +382 (0)20 513 115
E info@knauf.co.me
www.knauf.co.me

☎ 00 385 1 3035-400

@ www.knauf.hr

▶ info@knauf.hr

Konstruktivna, statička i građevinsko-fizikalna svojstva od Knauf sustava mogu se dostići samo ukoliko je osigurana isključiva primjena komponenta iz Knauf proizvodnog programa.

Knauf d.o.o., Ulica grada Vukovara 21, 10000 Zagreb, Tel.: + 385 1 3035 400, Fax: + 385 1 3032 300

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena. Važeće je aktualno izdanje. Naše jamstvo odnosi se na besprijekornu kakvoću naših proizvoda. Konstrukcijska, statička i građevinsko-fizikalna svojstva Knauf sustava mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana isključiva primjena komponenta iz Knauf proizvodnog programa. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada iskustveni su podaci, te ih se u slučaju većih odstupanja u praksi ne može bez daljnje primijetiti. Sva prava pridržana. Za sve tehničke izmjene, preštampavanje i fotomehaničku reprodukciju (u cjelini ili djelomično) potrebna je izričita suglasnost tvrtke Knauf d.o.o.

K543/KRO/HR/04.18/RIN/D