



Sistemas de baffles verticales

HERADESIGN® Baffle Element Arc






(HERADESIGN® Baffle Basic Creative)





Individual / Agrupado



- HERADESIGN® Baffle Element Arc es un baffle acústico decorativo de lana de madera que ofrece posibilidades de diseño ilimitadas.
- Los baffles están disponibles con superficie HERADESIGN® Fine y Superfine.
- Baffle de dos capas HERADESIGN® y perfil de aluminio anodizado en la parte superior.
- Disponible en longitudes de 1200mm y 2400mm en formas predefinidas para crear diseños de techo únicos.
- Disponible en Vario Design y en colores RAL y NCS.

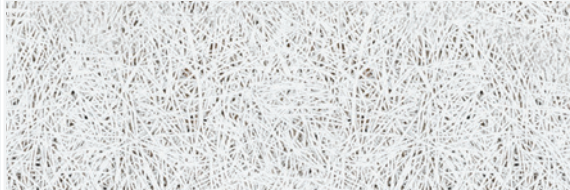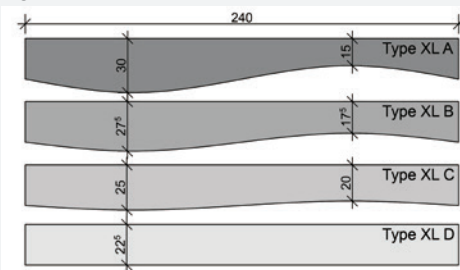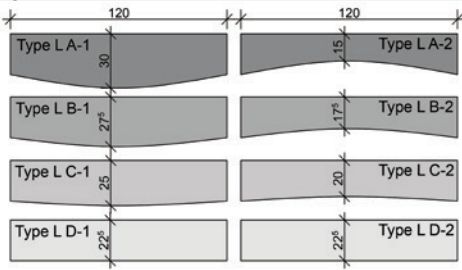

Superficie		HERADESIGN® Fine, Fine A2		HERADESIGN® Superfine, Superfine A2																																																			
																																																							
Espesor (mm)		30																																																					
Dimensiones (mm)		Disponible en longitudes de 2400mm y 1200mm																																																					
		Baffle tipo XL • Longitud del baffle 2400mm		Baffle tipo L • Longitud del baffle 1200mm																																																			
																																																							
Sistema		Opción de kit de suspensión (con/sin riel de techo) Kit de suspensión corto con opción de riel de techo Sistema de agrupación con perfiles U																																																					
Peso		HERADESIGN® Fine Baffle type XL: 11.8 kg/unidad Baffle type L: 5.9 kg/unidad	HERADESIGN® Fine A2 Baffle type XL: 16.8 kg/unidad Baffle type L: 8.4 kg/unidad	HERADESIGN® Superfine Baffle type XL: 11.2 kg/unidad Baffle type L: 5.6 kg/unidad	HERADESIGN® Superfine A2 Baffle type XL: 15.8 kg/unidad Baffle type L: 7.9 kg/unidad																																																		
Colores		Colores estándar  Blanco Similar a RAL 9010 Beige Tono natural 13																																																					
		Colores Vario Design  • Disponible en otros colores RAL y NCS. • Pueden producirse desviaciones en el color y el aspecto visual debido a la rugosidad de la fibra y la superficie del panel.																																																					
Absorción acústica		<table><tr><th rowspan="2">Baffle</th><th rowspan="2">SH [mm]</th><th rowspan="2">B [mm]</th><th colspan="6">Frecuencia [Hz], α_p</th><th colspan="2">Toda la gama</th><th rowspan="2">Clase</th></tr><tr><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th><th>NRC</th><th>α_w</th></tr><tr><td>HERADESIGN® Superfine</td><td>200</td><td>200</td><td>0.15</td><td>0.20</td><td>0.30</td><td>0.45</td><td>0.75</td><td>0.85</td><td>0.40</td><td>0.40 (H)</td><td>D</td></tr><tr><td>HERADESIGN® Superfine</td><td>200</td><td>300</td><td>0.10</td><td>0.15</td><td>0.25</td><td>0.35</td><td>0.65</td><td>0.75</td><td>0.35</td><td>0.35 (H)</td><td>D</td></tr></table> 										Baffle	SH [mm]	B [mm]	Frecuencia [Hz], α _p						Toda la gama		Clase	125	250	500	1000	2000	4000	NRC	α _w	HERADESIGN® Superfine	200	200	0.15	0.20	0.30	0.45	0.75	0.85	0.40	0.40 (H)	D	HERADESIGN® Superfine	200	300	0.10	0.15	0.25	0.35	0.65	0.75	0.35	0.35 (H)	D
Baffle	SH [mm]	B [mm]	Frecuencia [Hz], α _p						Toda la gama		Clase																																												
			125	250	500	1000	2000	4000	NRC	α _w																																													
HERADESIGN® Superfine	200	200	0.15	0.20	0.30	0.45	0.75	0.85	0.40	0.40 (H)	D																																												
HERADESIGN® Superfine	200	300	0.10	0.15	0.25	0.35	0.65	0.75	0.35	0.35 (H)	D																																												
Reacción al fuego		Euroclase B-s1,d0 y A2-s1,d0 según to EN 13501-1																																																					
Resistencia a la humedad		No es adecuado para su uso en piscinas cubiertas, aparcamientos subterráneos y aplicaciones en exteriores.																																																					



Baffle de dos capas
HERADESIGN® y
perfil de aluminio
anodizado en la
parte superior.

