

Diamant

Placa de yeso de alta prestación

Hoja Técnica

04/2026

Descripción

La placa Diamant se compone de un alma de yeso especialmente impregnado y agregados de fibras de vidrio en cada cara.

Características


- Alta dureza superficial
- Alta capacidad de carga en fijaciones
- Fácil sujeción con tornillos
- Posibilidad de diseños curvos
- Uso de una sola placa para múltiples requerimientos

Identificación

En la cara oculta están impresos los datos de fabricación.

Datos técnicos

Espesores	Ancho	Longitud	Peso aprox.	Norma de fabricación	Clasif. al fuego	Tipo de borde
12,5 mm	1200 mm	2400 mm	12,8 ± 0,2 kg/m ²	IRAM 11.643	RE2 (Material de baja propagación de llama) según Norma IRAM 11.910-1.	Longitudinales: Rebajados Transversales: Rectos
15 mm	1200 mm	2400 mm	15,5 ± 0,2 kg/m ²			
Resistencia		Dureza	Módulo E (long.)			
aprox. 16 N/mm ²		aprox. 700 N	aprox. 3.500 N/mm ²			

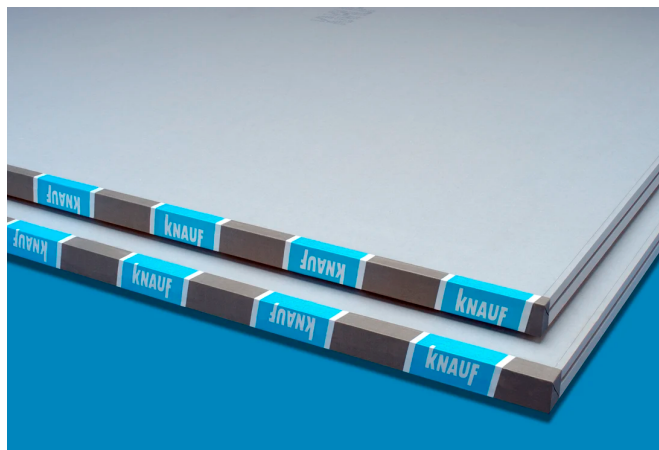

La foto es a modo ilustrativo y puede diferir del producto real

Almacenaje

La placa debe almacenarse protegida de la intemperie y los rayos solares. Debe disponerse de forma horizontal y apoyada sobre tacos elevados del piso manteniendo la distancia entregada en los pallets.

Campo de uso

La placa Diamant puede ser utilizada en todos los sistemas Knauf, en lugar de la PYE, PYRF e PYRH, mejorando en todos los casos sus prestaciones, ya que reúne todas estas características en una sola.

Contacto:

0-800-888-7522

Consultas Técnicas:

consultastecnicas-ar@knauf.com

www.knauf.com/es-AR

Para más información sobre las características de los productos Knauf puede consultar en el 0 800 888 7522 o en www.knauf.com/es-AR. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones y actualizaciones técnicas en los productos. La garantía sobre nuestros productos está limitada que se encuentren en perfecto estado de conservación y hayan sido instalados correctamente en su caso. El cumplimiento de las características de diseño, estética, y de tipo físico constructivo de los sistemas KNAUF queda supeditado al uso exclusivo de productos marca KNAUF u otros productos expresamente recomendados por la empresa KNAUF. Los datos de consumo, las cantidades, y los datos de ejecución constituyen valores estimados basados en datos de nuestro laboratorio. De cambiar las condiciones de aplicación no podrán aplicarse los referidos valores en forma automática. Se considerará válida la última edición actualizada. Toda impresión posterior, así como reproducción parcial, requiere de la aprobación expresa y previa de Yesos Knauf GmbH Sucursal Argentina.

**YESOS KNAUF GMBH SUCURSAL ARGENTINA - Juan Carlos Cruz 1528 2° PISO
B1638BHL Vicente López. - Pcia de Buenos Aires. Tel: 011 4796 6300**