


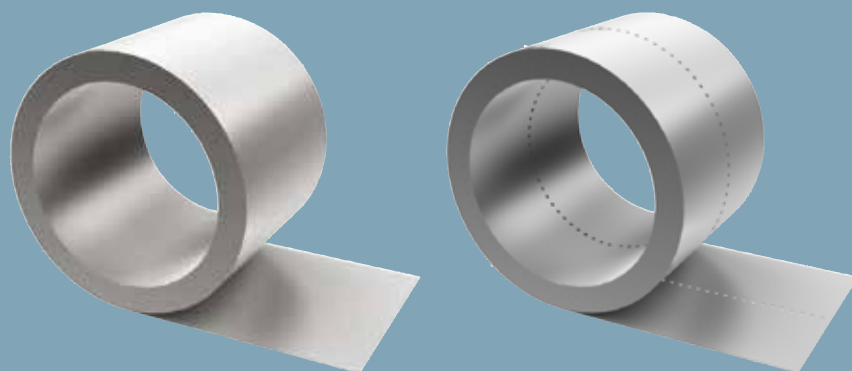


Båndstål og VBA profil

Til underlag bag kortkantsamlinger og variable hjørner

Side: 1/1

03/2017



PRODUKTDATA						
BETEGNELSE	Godstykkelse mm	Bredde mm	Længde	Stk. / bundt	Vægt	Produktbillede
Båndstål i rulle Til underlag bag kortkantsamlingen v. gipsplademontage.	0,56	80	Rulle 25 m	25	0,35 kg/m	 80
Båndstål afkortet Til underlag bag kortkantsamlingen v. gipsplademontage	0,56	80	885 mm	35	0,31 kg/stk	 885 80
VBA profil Til variable hjørner. Ca. 11 kg/rl.		98	Rulle 25 m	30	0,44 kg/m	 98

BESKRIVELSE AF PRODUKTET:

- Båndstål anvendes til underlag bag kortkantsamlinger til indervægge og lofter. VBA profil til variable hjørner.
- Stålkvalitet: Flydespæding 250 N/ mm²
- Korrosionsklasse C1, zinkbelægning 140 g/m²