


Profileret stålplade, TZ 20, TZ 45

Galvaniseret trapezplade til etagedæk

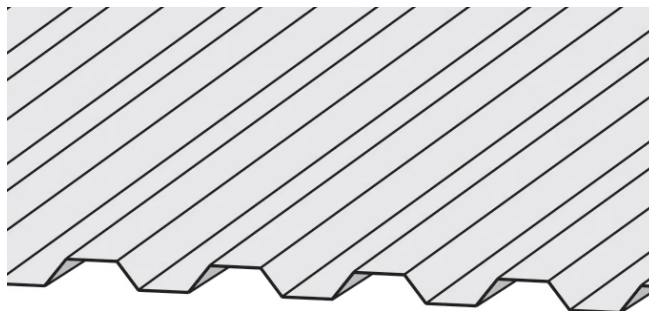

Produktdatablad

04/2026

Beskrivelse

Den profilerede stålplade er galvaniseret og anvendes til etagedæk. Den findes i to varianter; TZ20 og TZ45. Begge varianter har en godstykkelse på 0,70 mm. Varianterne kan skaffes i længder fra 2.500 - 10.000 mm. De har korrosionsklasse C2, hvilket betyder at pladerne kan anvendes ved invendig montage i opvarmede bygninger, hvor kondens kan opstå.

Produktdata

Egenskaber	Beskrivelse	Værdi TZ 20	Værdi TZ 45	Enhed
Mål	Dækbredde	951	905	mm
	Bredde	1.095	954	mm
	Længde	2.500	2.820	mm
	Højde	18	44	mm
	Godstykkelse	0,7		mm
Vægt	-	6,70	6,80	kg / stk.
Korrosionsklasse	Korrosionsklasse	C2		-
Råmateriale	Varmforzinket stålplade	S280GD + Z275		-
Forzinkning	Forzinket i henhold til standard	DS / EN 10346		-

* For yderligere mål, se tegningsmateriale på s. 3-4

Profil data

	h	t_{nom}	f_{ty}	A_{eff}	W_{eff}	I_{eff}	R_{ud} [kN/m]	
<i>Profil</i>	<i>[mm]</i>	<i>[mm]</i>	<i>[MPa]</i>	<i>[mm²/m]</i>	<i>[mm³/m]</i>	<i>[mm⁴/m]</i>	<i>Inderstød</i>	<i>Endestød</i>
TZ 20	18	0,70	350	535	3.600	37.000	30,3	9,9
TZ 45	44	0,70	350	458	8.800	197.000	24,9	8,2

Varianter

Beskrivelse	Længde [mm]	Bredde [mm]	Stk. / bundt	Art.nr.	EAN
TZ 20	2.500	1.095	50	491617	5709636399162
TZ 45	2.820	954	50	219414	5709636393580

Knauf

Kløvermarksvej 6
9500 Hobro
Danmark

Kundeservice:

salg@knauf.com

Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com

www.knauf.dk

TZ 20


Tegning med mål af TZ 20.

Alle mål er i mm.

Nominale mål baseret på centerlinjen.

Tolerancer i henhold til DS / EN 508-1.

Referencetykkelsen er 0,5 mm.

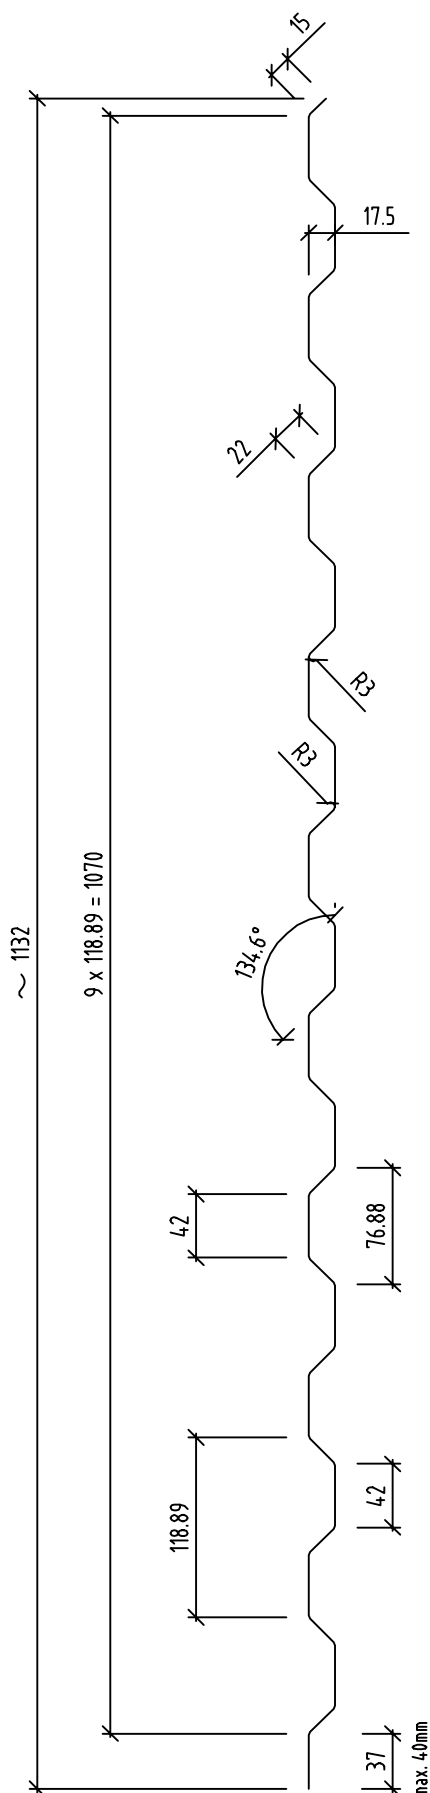

TZ 45

Tegning med mål af TZ 45.

Alle mål er i mm.

Nominale mål baseret på centerlinjen.

Tolerancer i henhold til DS / EN 508-1.

Referencetykkelsen er 0,5 mm.

