


KNAUF

MESH **Board, MicroLook 8,** **Tegular 8, Tegular 14** **Látszóbordás rendszerek**




Build on us.



- Használja a MESH Lay-In terméket az ipari és kortárs megjelenés elérése érdekében.
- A Lay-In álmennyezeti lapok különböző élkialakításokkal kaphatók, standard 15 és 24 mm-es felfüggesztési rendszerekre szerelhetők.
- Könnyen összeszerelhetők és teljesen leszerelhetők, így hozzáférést biztosítanak a mennyezet feletti térhez.
- Költséghatékony mennyezeti megoldás.
- Különböző mennyezeti területeken használható: kis szervizhelyiségektől a nagy kereskedelmi irodaházakig és a nagy közlekedési terminálokig.



MESH Board

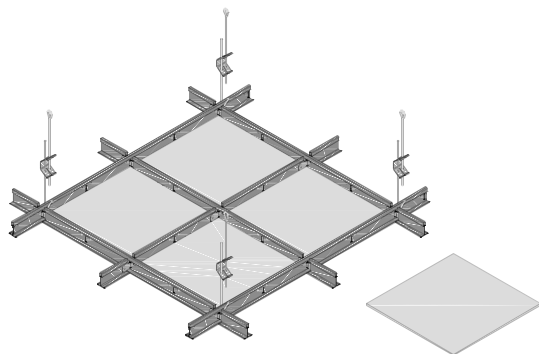

Lapok
Alapanyag Gyártás után festett galvanizált acél (Y) 1.0 / 1.5 mm
Élképzés részletek lapos lapok, behelyezhető
Modul 600 x 600, 625 x 625, 1200 x 600, 1250 x 625 mm

Felfüggesztési rendszer
Standard 24mm T-tartó, tompa ütközésű (System C)



MESH MicroLook 8

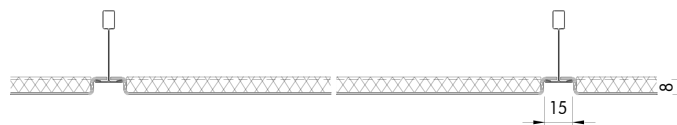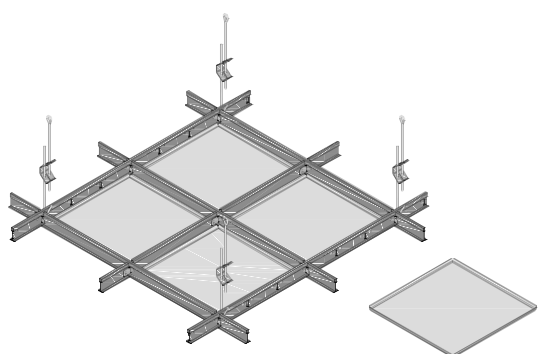

Lapok
Alapanyag Gyártás után festett galvanizált acél (Y) 1.0 mm
Élképzés részletek Négyzetes élű, 8 mm-es eséssel
Modul 600 x 600 mm

Felfüggesztési rendszer
Standard 15 mm T-profi (System C)
Opcionálisan PERFECTLINE XL²



MESH Tegular 8

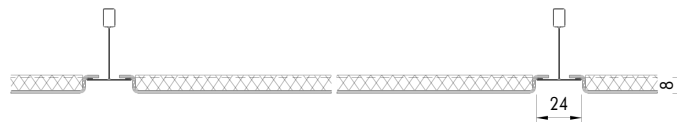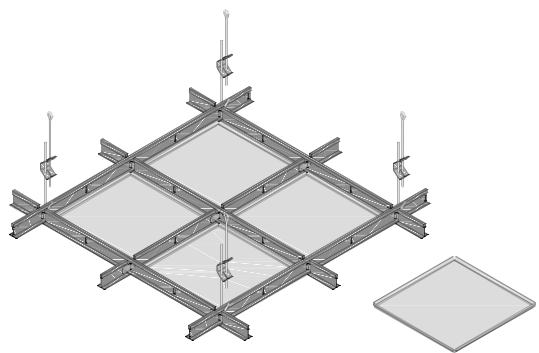

Lapok
Alapanyag Gyártás után festett galvanizált acél (Y) 1.0 mm
Élképzés részletek Négyzetes élű, 8 mm-es eséssel
Modul 600 x 600 mm

Felfüggesztési rendszer
Standard 24 mm T-profil (System C)



MESH Tegular 14

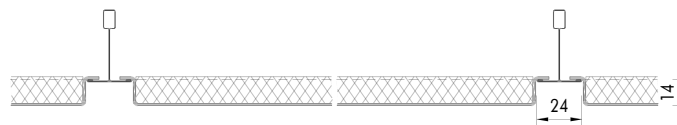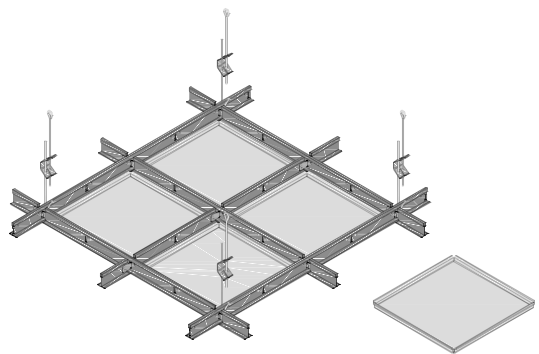




Lapok
Alapanyag Gyártás után festett galvanizált acél (Y) 1.0 mm
Élképzés részletek négyzetes élű, ≈14 mm-es eséssel
Modul 625 x 625 mm

Felfüggesztési rendszer
Standard 24 mm T-profil (System C)




MESH Board

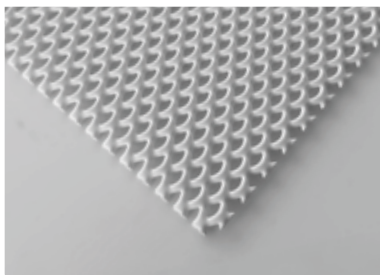




MESH MicroLook 8

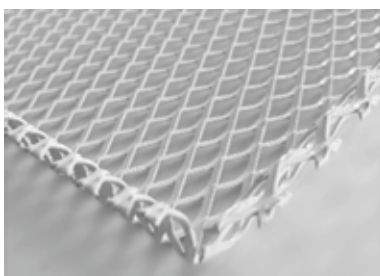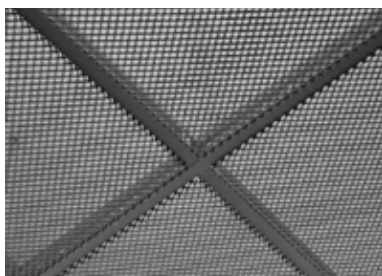

MESH Tegular 8

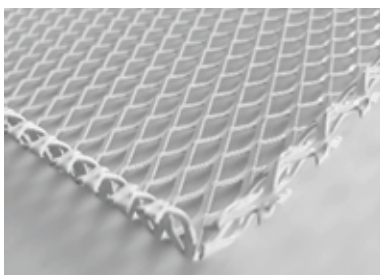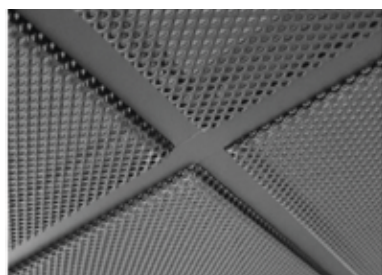

MESH Tegular 14

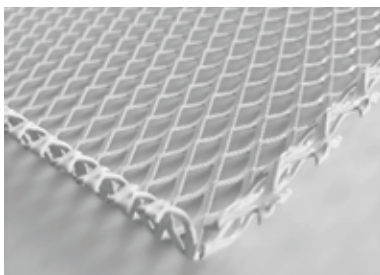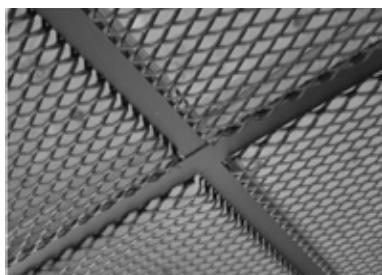

Rögzítőkapocs opció

MESH Board



A rögzítőkapocs opcióval enyhe nyomást lehet gyakorolni a lap tetejére.
Ez nem biztonsági rögzítőkapocs megoldás.
A rögzítőkapcsok használata megnehezíti a plenumhoz való hozzáférést.

	Szabványos kivitelek				Vario Design opciók (kérésre)							Jellemzők	
	KD100	RB25	RB35	RB55	Méreték	Formák	Előzetesen festett alumínium	Minták	Színek RAL	Beépíthető gépészet	Tartószerkezet alternatívák	Biztonság	Lefelé nyíló funkció
MESH Board	■	■	■	■	■		■	■	■	■			
MESH MicroLook 8	■	■						■	■	■	■		
MESH Tegular 8	■	■						■	■	■			
MESH Tegular 14	■	■						■	■	■			

Jellemzők	Részletes információk								
Színek / Minták									
		RAL 9010	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9005	KD100 Q6 x 4.5 – 1.2 x 1 35% nyitott felület (X) = 1.5 mm (Y) = 1.0 mm	RB25 R16 x 8 – 2 x 1 50% nyitott felület (X) = 3.0 mm (Y) = 1.0 mm	RB35 * R28 x 10 – 2 x 1.5 58% nyitott felület (X) = 3.5 mm (Y) = 1.5 mm	RB55 * R43 x 13 – 2.5 x 1.5 62% nyitott felület (X) = 4.0 mm (Y) = 1.0 mm
	további RAL és NCS színek kérésre					*csak MESH Board lapokkal további minták kérésre			
Súly		5.0 – 6.0 kg/m²							
Tűzvédelmi besorolás		Euroclass A2-s1, d0 az EN 13501-1 szabvány szerint							
Páraállóság		90% RH							
Beltéri levegő minősége									
		A+	IAC Gold						
Fenntarthatóság									
		EN ISO 14021	EN 15804						
		17.3% (2023)							
Tisztíthatóság									