

**KNAUF**CEILING  
Solutions
























## TEHNIČKI LIST

# HERADESIGN® Creative Line




HERADESIGN® Creative Line je jednoslojna akustična stropna i zidna ploča od drvene vune vezane magnezitom.

- Dizajn površine s uzorkom frezanog V-utora
- Fleksibilno i inovativno dizajnersko rješenje s do dvanaest uzoraka na izbor
- Dostupan s površinama HERADESIGN® Fine i Superfine
- Izvrsne performanse apsorpcije zvuka


	HERADESIGN® Fine, Fine A2	HERADESIGN® Superfine, Superfine A2
<b>Površina</b> 		
<b>Detalji rubova</b> 	Detalj ruba AK-01 	
<b>Debljina</b> 	25 mm	
<b>Dimenzije</b> 	1200 x 600 mm	
<b>Sustav</b> 	Pričvršćivanje vijcima na drvenu potkonstrukciju- Sustav B2.1 Pričvršćivanje vijcima na CD potkonstrukciju - Sistem B2.2	
<b>Težina</b> 	12,6 - 19,0 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Reakcija na požar</b> 	Euroclass B-s1,d0 prema EN 13501-1	
<b>Apsorpcija zvuka</b> 	HERADESIGN® Fine: $\alpha_w$ do 0,90 / NRC do 0,90 HERADESIGN® Superfine: $\alpha_w$ do 1,00 / NRC do 1,00	HERADESIGN® Fine A2: $\alpha_w$ do 0,75 / NRC do 0,80 HERADESIGN® Superfine A2: $\alpha_w$ do 0,95 / NRC do 1,00
<b>Toplinska provodljivost</b> 	HERADESIGN® Fine, Superfine: $\lambda = 0.09$ W/mK prema EN 12667 HERADESIGN® Fine A2, Superfine A2: $\lambda = 0.10$ W/mK prema EN 12667	
<b>Otpornost na vlagu</b> 	do 90% RH	
<b>Područja primjene</b>	Dekorativna i akustički učinkovita spuštена stropna i zidna ploča za korištenje u unutarnjim prostorima.	
<b>Montaža</b>	Ugradnja HERADESIGN® akustičnih panela trebala bi se odvijati tijekom zadnje faze posla, te u uvjetima kontrolirane temperature i vlage. Sve građevinske radnje koje stvaraju prašinu moraju biti dovršene prije početka montaže. Ploče skladištite ravno i zaštitite od vlage i prljavštine. Ambalaža ne štiti proizvode od kiše. HERADESIGN® proizvodi bi trebali biti ugrađeni u strogom skladu s Knauf Ceiling Solutions smjernicama za ugradnju i skladištenje.	
<b>Posebne informacije</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proizvodna odstupanja u nazivnim dimenzijama: L4, W2, T2: <math>\pm 1</math> mm, za duljine &gt; 1250 mm L4: <math>\pm 2</math> mm</li> <li>Maksimalne promjene dimenzija u standardnoj klimi 23°C/50% relativne vlažnosti: <math>\pm 1\%</math></li> </ul>	
<b>Čišćenje</b> 		
<b>Boje</b> 	<b>Standardne boje</b>	<b>vd Vario Design boje</b>
	 Bijela Slično RAL 9010	 Bež Natur boja 13
<b>Održivost</b>	     	

**ASORTIMAN PROIZVODA**


**Line DL 16**

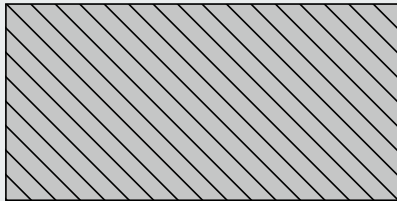


**Line DL 8**

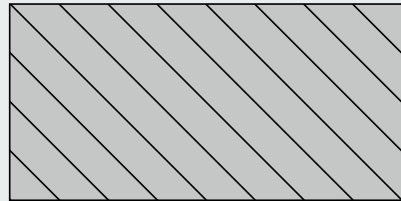


**Line DR 16**

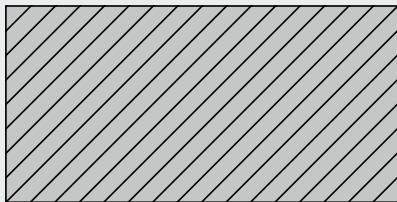


**Line DR 8**

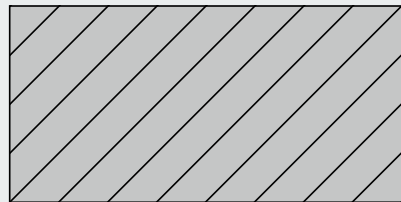


**Line DLR 16**

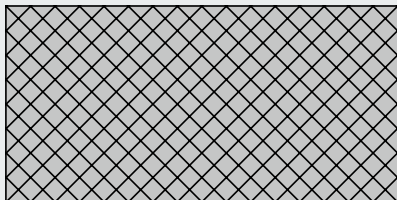


**Line DLR 8**

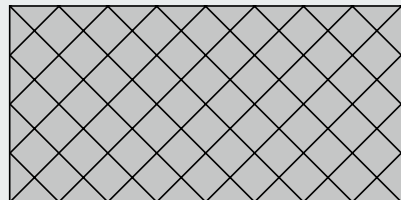

**Line V 16**

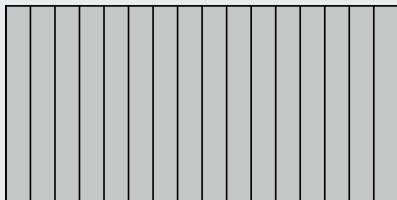

**Line V 8**

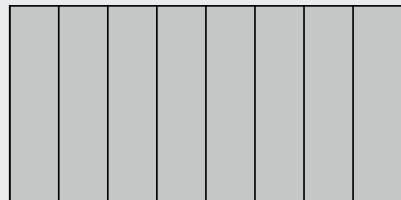


**Line H 16**




**Line H 8**



**Line VH 16**

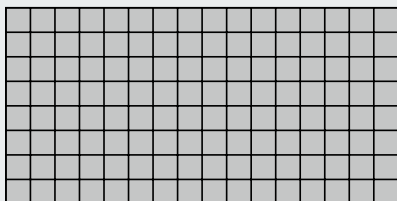

**Line VH 8**

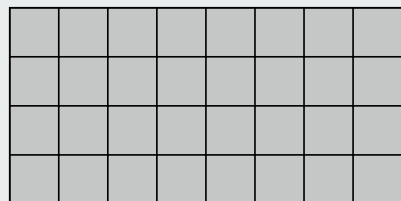

Proizvodi se mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Obratite se lokalnom prodajnom predstavniku.  
Za dodatne informacije i pravne obavijesti posjetite našu web stranicu.