


Indbrudsplade

Betegnelse: IBPH

Til mekanisk indbrudsbeskyttelse i vægge

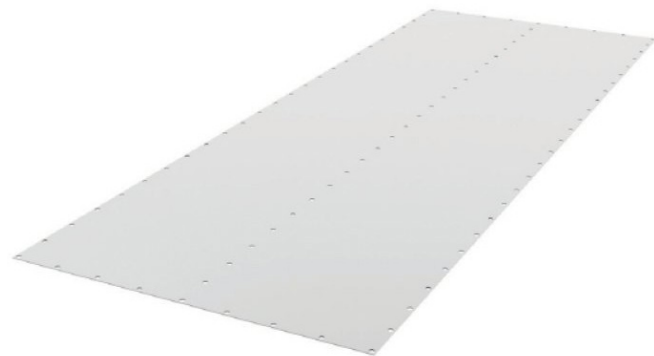

Produktdatablad

06/2026

Beskrivelse

Indbrudspladen anvendes til vægge, når høj sikkerhed mod indbrud ønskes. Pladen er en tynd stålplade der kan monteres direkte på gipsplader. Den er forsynet med huller for nemmere montering. Huldiameteren er 4,2 mm og er placeret 10 mm afstand fra pladens kant til hullets centrum. Pladen kan monteres med skruer til montage på gips.

Egenskaber

- Plade til mekanisk indbrudsbeskyttelse i indervægge
- Mål 900 x 2500mm
- Pladen er forsynet med huller for nemmere montering
- Kan genanvendes op til 100%

Montage

Skal monteres i forhold til vejledningen i Knauf System Manual.

Miljø

Stål kan genanvendes op til 100%.
Affaldskode: 17 04 05 Jern og stål.

Opbevaring

For længere opbevaring udendørs bør pladen vejrbeskyttes.


Sikkerhedsanvisning

Indbrudsplade IBPH er ikke et kemisk produkt med krav om sikkerhedsdatablad.

Produktdata

Egenskaber		Værdi - 1mm	Værdi - 2mm	Enhed
Kvalitet	Ifølge DS/EN 10346:2015	S350GD + Z140		-
Mål	Godstykkelse	1,0	2,0	mm
	Bredde	900		mm
	Længde	2500		mm
	Huldiameter	4,2		mm
Tolerancer jf. DS/EN 10143:2006	Godstykkelse	± 0,08	± 0,14	mm
	Bredde	+5 / -0		mm
	Længde	+7,5 / -0		mm
Vægt	1,0 mm plade	17,5	35,0	kg / stk.
Styrke jf. DS/EN 10346:2015	Flydespænding	< 350		N / mm ³
	Trækstyrke	< 420		N / mm ³
	Brudforlængelse	< 16		%
Overfladebelægning	Type	Zink		-
	Vægt	< 140		g / m ² *
	Tykkelse	< 10		µm / side
Fugt	Korrosionsklasse jf. DS/EN ISO 12944-2:2017	C1		-
	Skimmelsvamp residens	Uorganisk materiale		-
Brand	Reaktion ved brandpåvirkning	A1		-

* Fordelt på pladens sider

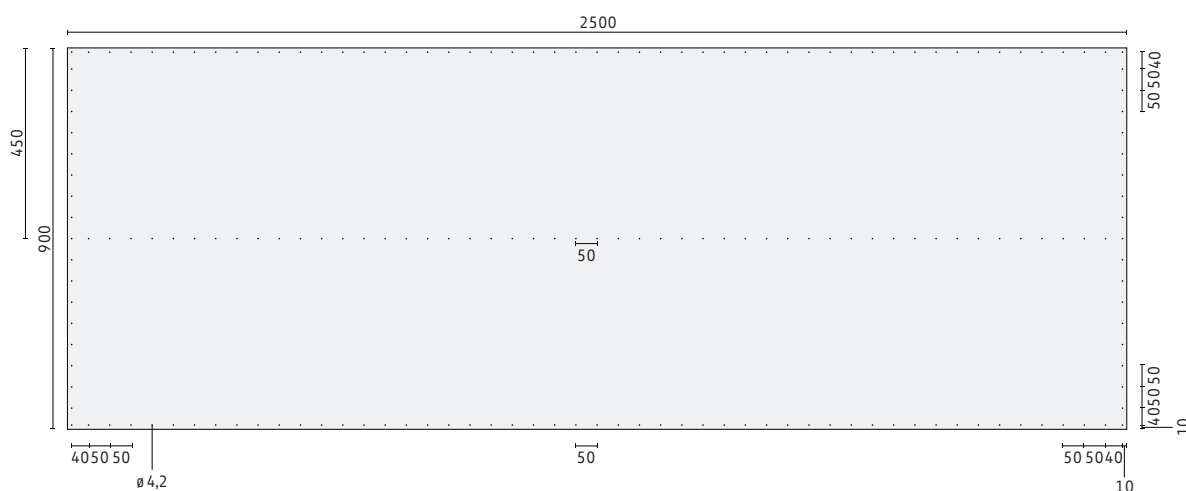

Tegning af indbrudsplade, alle mål i mm.

Varianter

Beskrivelse	Bredde [mm]	Længde [mm]	Tykkelse [mm]	Stk. / pakke	Art.nr.	EAN
IBPH 1,0	900	2.500	1,0	1	00866385	7332169022979
IBPH 2,0	900	2.500	2,0	1	00866411	7332169023006

Knauf

Kløvermarksvej 6
9500 Hobro
Danmark

Kundeservice:

kundeservice-dk@knauf.com

Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com

www.knauf.dk